


KEL-ULTRA flex | Conos pasacables

para cables con Ø 25 - 115 mm / IP66 / UL Type 12

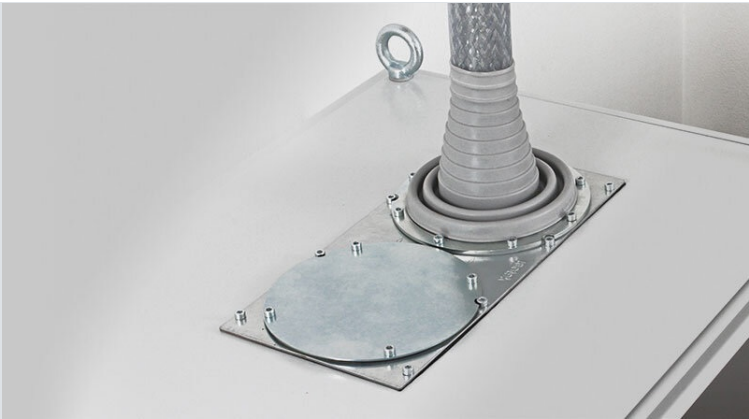

El KEL-ULTRA flex está diseñado como cono pasacables, para cualquier cable o tubo grande, que sea difícil de manejar. El KEL-ULTRA flex viene en dos tamaños y es ideal para el paso y sellado de cables y tubos, con un diámetro desde 25 hasta 115 mm.

Gracias a la gran flexibilidad de la pirámide de elastómeros, resulta más fácil insertar cables, grandes y gruesos con KEL-ULTRA flex, que utilizar los prensaestopas estándar.

Después de insertar el cable o tubo, el KEL-ULTRA flex se monta rápido y fácilmente con el aro de metal y los tornillos. El aro facilita una fijación y sellado circular del inserto en la pared del armario. El aro se suministra con cada KEL-ULTRA flex.

Se recomienda añadir un sistema de antitracción adicional para los cables, como parte de la instalación.

Corte de los conos: diámetro de cable menor del 25%. Los diámetros correspondientes están marcados en el inserto.

IP54

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP64

Made in Germany

IP65

IP66

UL TYPE 12

ISO 4892-2A

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero Anillo fijo: Acero inoxidable
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

Ventajas y beneficios

- Es posible instalar cables rígidos en ángulo
- Grado de protección certificado IP66 de acuerdo con la norma EN 60529

Tipos y tamaños de productos

	Ref.	42630	Diámetro externo	168 mm
	EAN	4251269309052	Recorte circular	140 mm
	Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	8
	Para número máximo de cables	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
	Máximo diámetro del cable	90 mm	Rango de sujeción	25 - 90 mm
	Altura	175,5 mm	Rango de sujeción	1 x 25 - 90 mm
	Altura de montaje	175,5 mm		
	Ref.	42631	Diámetro externo	168 mm
	EAN	4251269309069	Recorte circular	140 mm
	Unidad de embalaje	1	Número de agujeros para tornillos	8
	Para número máximo de cables	1	Diámetro de los agujeros del tornillo	5,5 mm
	Máximo diámetro del cable	115 mm	Rango de sujeción	75 - 115 mm
	Altura	175,5 mm	Rango de sujeción	1 x 75 - 115 mm
	Altura de montaje	175,5 mm		

