


# KEA | Adaptador de pasacables de 90°

para pasamuros partidos y pasacables de membrana / hasta IP66 / UL Type 12/4X\*

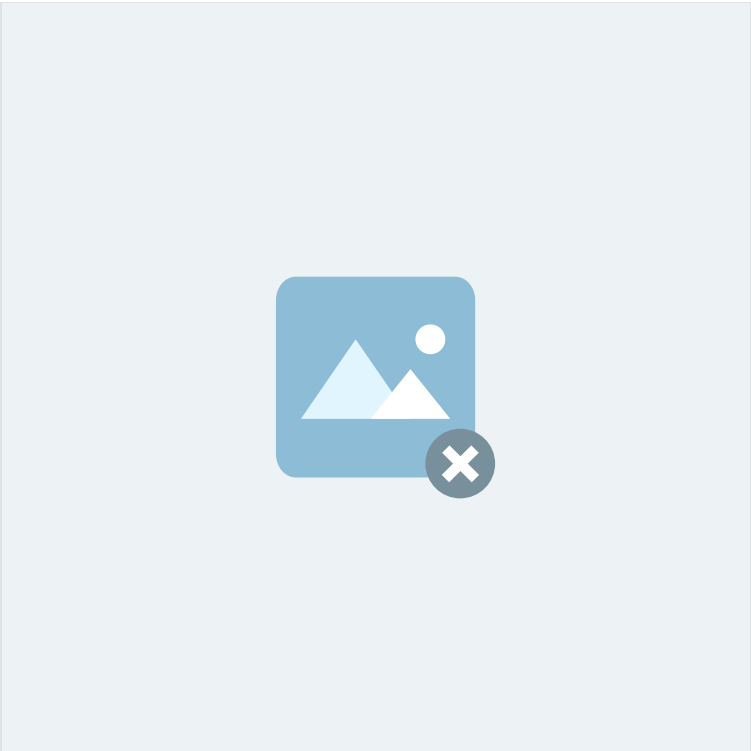

KEA 24 es un adaptador de entrada de cables para adaptar diversas entradas de cables icotek de tamaño 24. El adaptador permite introducir cables en un ángulo de 90°. La dirección de instalación puede ser horizontal o vertical. Los cables están protegidos contra tensiones mecánicas en las zonas de entrada y salida. El montaje en la pared se realiza atornillando con tornillo y tuerca o utilizando casquillos roscados. La entrega incluye una junta de pared adecuada. icotek también ofrece matrices adecuadas para el recorte.

Las placas pasacables KEL-DP 24 tipo B se pueden encajar fácilmente en la KEA 24 W90 R. Los marcos pasacables KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24 y las placas pasacables KEL-DPZ 24 y KEL-DPU 24 se pueden atornillar en la KEA 24 W90 S. Esto permite la inserción de cables preensamblados y no ensamblados.

### Clase de protección (KEA + ...):

- KEL-ER 24: IP54, IP65
- KEL-U 24: IP54
- KEL 24: IP54
- KEL-DPU 24: IP54, IP65
- KEL-DPZ 24: IP54, IP65, IP66
- KEL-DP 24 B: IP54

\*4X sólo para uso interior (KEA 24 W90 S)

IP54

HL3  
EN 45545-2

IP65

EN 61373

IP66

ECOLAB  
certified

UL TYPE 12

RoHS  
compliant

UL TYPE 4X

REACH  
COMPLIANCE

UL US

Made in Germany

## Especificaciones


|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Protección IP (EN 60529)      | IP54, IP65, IP66                                             |
| UL Type (UL 50E)              | UL Type 12, UL Type 4X*                                      |
| Material                      | Poliamida                                                    |
| Combustibilidad               | UL94-V0, autoextinguible                                     |
| Temperatura de funcionamiento | -40 C° hasta 120 C°                                          |
| Propiedades                   | A prueba de vibración, Libre de silicona, Libre de halógenos |
| Opciones de montaje           | Montaje con tornillos, Inserción                             |

## Tipos y tamaños de productos

## Ventajas y beneficios

- Permite la adaptación de placas pasacables en ángulo de 90°
- Montaje rápido y sencillo, en parte sin herramientas (variante R)
- Alta densidad de cables en combinación con pasacables de tamaño 24.
- Protección mecánica en la entrada y salida de cables gracias a la carcasa cerrada
- Adaptador universal de 90° para muchos productos icotek de tamaño 24
- Ahorro de espacio en el armario eléctrico gracias al desplazamiento del radio de curvatura hacia el exterior
- Protección de bordes integrada
- Gran estabilidad gracias a la estabilidad de la carcasa

|           |                   |               |                     |
|-----------|-------------------|---------------|---------------------|
| Ref.      | <b>48301</b>      | Recorte       | <b>112 × 56 mm</b>  |
| EAN       | <b>4251269334</b> | Número de     | <b>4</b>            |
|           | <b>658</b>        | agujeros para |                     |
| Unidad de | <b>1</b>          | tornillos     |                     |
| embalaje  |                   | Diámetro de   | <b>6 mm</b>         |
| Largo     | <b>157 mm</b>     | los agujeros  |                     |
| Ancho     | <b>75 mm</b>      | del tornillo  |                     |
| Altura    | <b>77 mm</b>      | Adecuado para | <b>KEL-ER 24,</b>   |
| Altura de | <b>77 mm</b>      | pasacables:   | <b>KEL-U 24,</b>    |
| montaje   |                   |               | <b>KEL 24, KEL-</b> |
|           |                   |               | <b>DPU 24, KEL-</b> |
|           |                   |               | <b>DPZ 24</b>       |

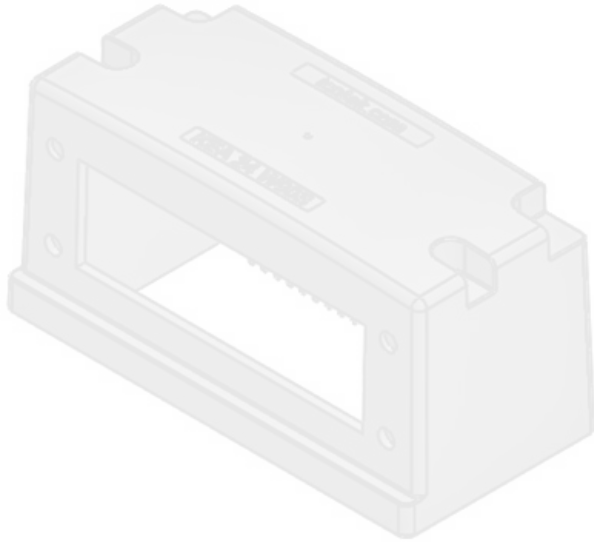

|           |                   |               |                    |
|-----------|-------------------|---------------|--------------------|
| Ref.      | <b>48300</b>      | Recorte       | <b>112 × 56 mm</b> |
| EAN       | <b>4251269334</b> | Número de     | <b>4</b>           |
|           | <b>641</b>        | agujeros para |                    |
| Unidad de | <b>1</b>          | tornillos     |                    |
| embalaje  |                   | Diámetro de   | <b>6 mm</b>        |
| Largo     | <b>157 mm</b>     | los agujeros  |                    |
| Ancho     | <b>75 mm</b>      | del tornillo  |                    |
| Altura    | <b>77 mm</b>      | Adecuado para | <b>KEL-DP 24 B</b> |
| Altura de | <b>77 mm</b>      | pasacables:   |                    |
| montaje   |                   |               |                    |

