


QTMB | Insertos con gamas múltiples para sistemas QUICK

para cables con Ø 14 -29 mm / IP54 / UL Type 12

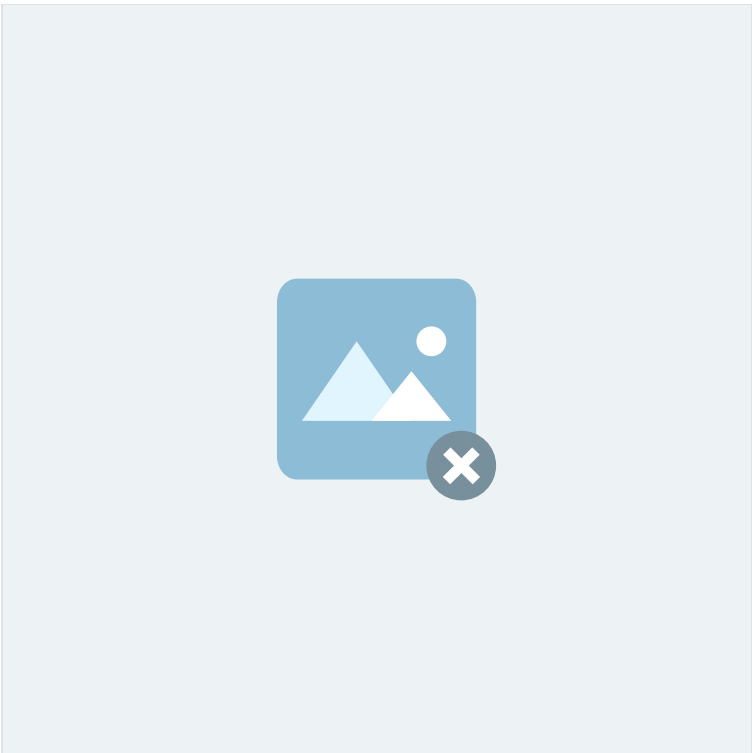


Los insertos QTMB para cables con conectores se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- [Pasamuros partidos KEL-QUICK](#)
- [Prensaestopas partidos QVT-CLICK](#)

La innovadora membrana permite el enrutamiento de cables cuyo diámetro puede variar hasta de 3 mm.

Con el QTMB, por primera vez se pueden enrutar incluso cables con áreas de sujeción de hasta 29 mm.

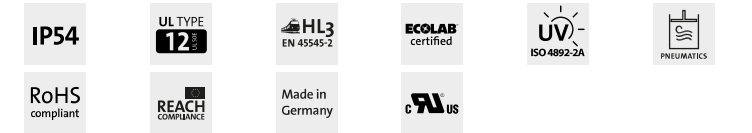

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Con solo 7 insertos pasacable se sujeta un rango de 14 a 29 mm
- Innovativo corte estriado para mayor sujeción
- Nueva membrana de alta flexibilidad


Tipos y tamaños de productos

	Ref.	42545	Altura de montaje	2 mm
	EAN	4251269321634	Inserto ciego	1
	Unidad de embalaje	10	Rango de sujeción	Inserto ciego
	Color	gris (similar RAL 7035)		
	Largo	40 mm		
	Ancho	39 mm		
	Altura	17 mm		




Ref. **42515**
EAN **4251269321603**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **14 - 17 mm**
Rango de sujeción **1 x 14 - 17 mm**




Ref. **42516**
EAN **4251269321986**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **16 - 19 mm**
Rango de sujeción **1 x 16 - 19 mm**




Ref. **42517**
EAN **4251269321610**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **18 - 21 mm**
Rango de sujeción **1 x 18 - 21 mm**




Ref. **42518**
EAN **4251269321627**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **20 - 23 mm**
Rango de sujeción **1 x 20 - 23 mm**




Ref. **42519**
EAN **4251269322723**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **22 - 25 mm**
Rango de sujeción **1 x 22 - 25 mm**



Ref. **42520**
EAN **4251269322730**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **24 - 27 mm**
Rango de sujeción **1 x 24 - 27 mm**



Ref. **42521**
EAN **4251269322747**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **40 mm**
Ancho **39 mm**

Altura **17 mm**
Altura de montaje **2 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
Rango de sujeción **26 - 29 mm**
Rango de sujeción **1 x 26 - 29 mm**

icotek[®]
smart cable management