


QVT-CLICK | Prensaestopas partido compacto, insertable

para cables conectorizados, para recortes M16 - M50 / IP54

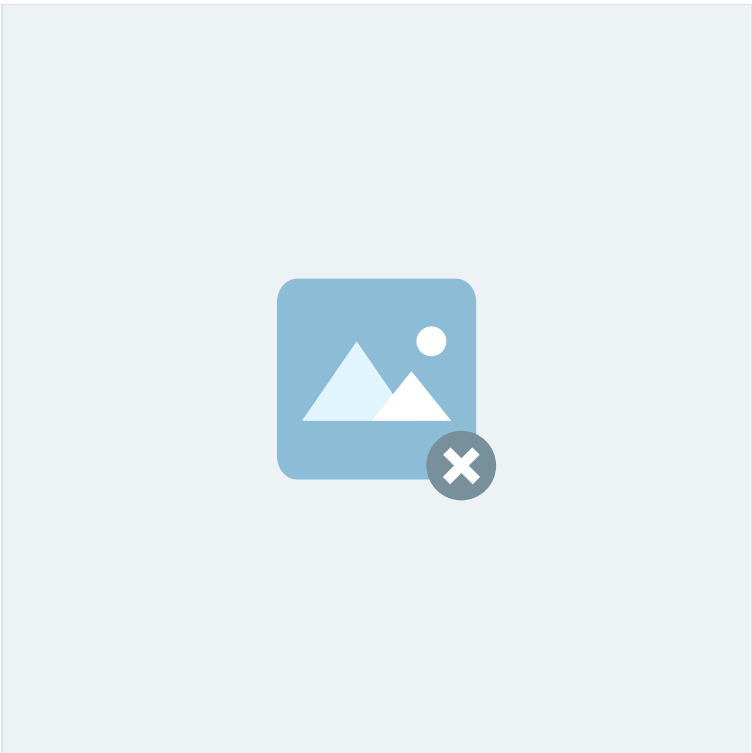

El QVT-CLICK es un marco partido circular para una instalación rápida y fácil de cables conectorizados o mazos de cables completos.

El QVT-CLICK se puede ensamblar sin herramientas, desde la parte frontal de la pared del armario.


Por su diseño, extremadamente compacto, la gama QVT-CLICK es adecuada especialmente, para máquinas, dispositivos e instrumentos pequeños.

Los tamaños 16, 20, 40|1 y 50 se encajan a presión o se pueden atornillar con una contratuerca.

Se incluye en el envío un aro de sellado.

Nota:

Montaje a presión QVT-CLICK 16 + 20 (espesor de pared 1,5 - 2,5 mm)
Montaje a presión QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (espesor de pared 1 - 2,5 mm)




Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonato
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-30 C° hasta 100 C°
Opciones de montaje	Inserción

Ventajas y beneficios


- Montaje rápido y fácil desde la parte frontal
- Forma que ahorra espacio
- Inserción de cables ensamblados y no ensamblados
- Se mantiene la garantía de los cables conectorizados
- El reequipamiento, las reparaciones y el mantenimiento se pueden hacer de forma mucho más fácil y rápida
- Montaje rápido, presionándolas dentro del recorte
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples

Tipos y tamaños de productos



Ref.	45726
EAN	4251269320552
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	10 mm
Color	gris (similar RAL 7035)
Diámetro externo	32 mm


Altura de montaje	13,5 mm
Recorte métrico	M16
Recorte circular	16,2 mm
Rosca	M16 x 1,5
Longitud de rosca	13 mm
Para espesor mínimo de pared	1,5 mm
Para espesor máximo de pared	2,5 mm
Contratuercas adecuadas	52272, 31105
Adecuado para insertos	1 x QT pequeño



Ref. **45728**
EAN **4251269320569**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **2**
Máximo diámetro del cable **11 mm**
Altura **27,8 mm**
Altura de montaje **13,5 mm**

Recorte métrico
Recorte circular
Rosca
Longitud de rosca
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Contratuercas adecuadas
Adecuado para insertos


M20
20,4 mm
M20 × 1,5
13 mm
1,5 mm
2,5 mm
52273, 31110
1 x QT pequeño



Ref. **45730**
EAN **4251269311529**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **15 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Diámetro externo **39 mm**

Altura de montaje
Recorte métrico
Recorte circular
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Adecuado para insertos


13,5 mm
M25
25,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT pequeño



Ref. **45732**
EAN **4251269311536**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Máximo diámetro del cable **15 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Diámetro externo **39 mm**

Altura de montaje
Recorte métrico
Recorte circular
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Adecuado para insertos


13,5 mm
M32
32,5 mm
1 mm
2,5 mm
1 x QT pequeño



Ref. **45736**
EAN **4251269323973**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **29 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Diámetro externo **50 mm**

Altura de montaje
Recorte métrico
Recorte circular
Rosca
Longitud de rosca
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Contratuercas adecuadas
Adecuado para insertos


13,5 mm
M40
40,5 mm
M40 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52276, 45107, 31130
1 x QT grande



Ref. **45734**
EAN **4251269311543**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **8**
Máximo diámetro del cable **15 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Diámetro externo **50 mm**

Altura de montaje
Recorte métrico
Recorte circular
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Adecuado para insertos


13,5 mm
M40
40,5 mm
1 mm
2,5 mm
2 x QT pequeño



Ref. **45738**
EAN **4251269323980**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Máximo diámetro del cable **29 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Diámetro externo **62 mm**

Altura de montaje
Recorte métrico
Recorte circular
Rosca
Longitud de rosca
Para espesor mínimo de pared
Para espesor máximo de pared
Contratuercas adecuadas
Adecuado para insertos

22 mm
M50
50,4 mm
M50 × 1,5
20 mm
1 mm
2,5 mm
52277, 45108, 31140
1 x QT grande



Ref. **45740**
EAN **4251269323997**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **16**
Máximo diámetro del cable **15 mm**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Diámetro externo **62 mm**

Altura de montaje **22 mm**
Recorte métrico **M50**
Recorte circular **50,4 mm**
Rosca **M50 x 1,5**
Longitud de rosca **20 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **2,5 mm**
Contratuercas adecuadas **52277, 45108, 31140**
Adecuado para insertos **4 x QT pequeño**

icotek[®]
smart cable management