



TE | Prolongador de rosca

para prensaestopas y pasacables M25 / M32 / M50 / M63

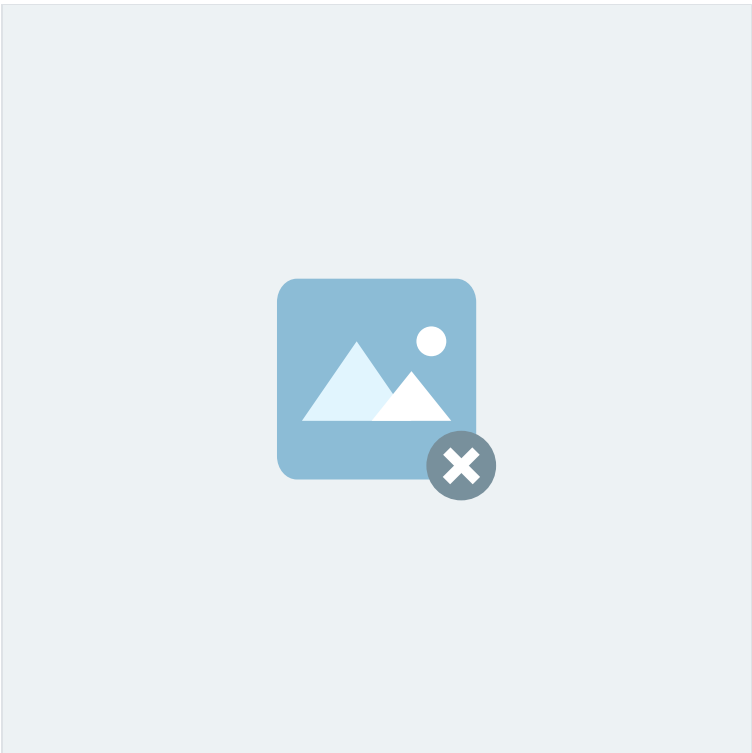

Los [prensaestopas](#) y [pasacables](#) de icotek con roscas de paso 1.5mm se sujetan mediante una contratuerca.

En ciertos casos la longitud de la rosca no es suficiente para atravesar la pared, por ejemplo en paneles sandwich o muros de hormigón. Para ello icotek ofrece una práctica solución: ¡El prolongador de rosca de icotek!

El prolongador de rosca de icotek está disponible en tallas M25, M32, M50 y M63 y 3 longitudes (35, 60 y 120 mm) representando una innovación en la gestión del cableado. Las distintas longitudes pueden combinarse y acoplarse consiguiendo longitudes mayores o menores. Las extensiones también se pueden acortar en los puntos especificados para lograr un espaciamiento aún más preciso. Gracias a su estabilidad mecánica se pueden concatenar cualquier número de prolongadores. Si el prensaestopas no se suministra con contratuerca, deberá pedirse ésta también.

Tamaños de recorte: 30 / 37 / 55 / 68 mm (tamaños estándar para sierras de corona)

Adaptador TE-MA

El adaptador TE-MA está disponible como complemento de las prolongaciones de rosca, que pueden unirse entre sí en casi cualquier orden. Esto permite atornillar prolongaciones de rosca del mismo diámetro en direcciones opuestas, de modo que se pueda montar un prensaestopas o una entrada de cable en ambos lados. De este modo es posible realizar el guiado y la estanqueidad a ambos lados de la pared.

Panel de cubierta AB-M

Las perforadoras de corona con diámetros a partir de 80 mm se utilizan muy a menudo para realizar aberturas en paredes de salas blancas, cámaras frigoríficas edificios, etc. Para poder utilizar la extensión de rosca TE, se utilizan las placas de cubierta AB-M150. [Más información »](#)

(Los prensaestopas/placas pasacables que se muestran no están incluidos en el volumen de suministro)

Especificaciones

Material	Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios

- Numerosas aplicaciones en distintas industrias tales como construcción, domótica, autocaravanas, salas limpias y muchas más
- Ideal para paneles tipo sandwich y paredes gruesas
- Se mantiene la protección IP del pasacables o prensaestopas
- Extensiones casi infinitas
- TE-MA: Utilización de la prolongación de rosca en ambos lados
- Se puede recortar la longitud del prolongador mediante un sistema retráctil
- Las extensiones se pueden acortar en los puntos especificados
- Muecas para llave inglesa facilitando así el apriete
- Válido para pasacables icotek de rosca M25, M32, M50 y M63

Tipos y tamaños de productos

	Ref.	52316	Tipo de llave	SW 28
	EAN	4251269337734	Recorte circular	30 mm
	Unidad de embalaje	5	Rosca	M25 x 1,5
	Máximo diámetro del cable	18 mm		
	Color	negro		
	Largo	35 mm		
	Diámetro externo	29,5 mm		

	Ref.	52317	Tipo de llave	SW 28
	EAN	4251269337741	Recorte circular	30 mm
	Unidad de embalaje	5	Rosca	M25 × 1,5
	Máximo diámetro del cable	18 mm		
	Color	negro		
	Largo	60 mm		
	Diámetro externo	29,5 mm		
	Ref.	52318	Tipo de llave	SW 28
	EAN	4251269337758	Recorte circular	30 mm
	Unidad de embalaje	5	Rosca	M25 × 1,5
	Máximo diámetro del cable	18 mm		
	Color	negro		
	Largo	120 mm		
	Diámetro externo	29,5 mm		
	Ref.	52300	Tipo de llave	SW 35
	EAN	4251269332449	Recorte circular	37 mm
	Unidad de embalaje	5	Rosca	M32 × 1,5
	Máximo diámetro del cable	25 mm		
	Color	negro		
	Largo	35 mm		
	Diámetro externo	36,5 mm		
	Ref.	52301	Tipo de llave	SW 35
	EAN	4251269332456	Recorte circular	37 mm
	Unidad de embalaje	5	Rosca	M32 × 1,5
	Máximo diámetro del cable	25 mm		
	Color	negro		
	Largo	60 mm		
	Diámetro externo	36,5 mm		
	Ref.	52302	Tipo de llave	SW 35
	EAN	4251269332463	Recorte circular	37 mm
	Unidad de embalaje	5	Rosca	M32 × 1,5
	Máximo diámetro del cable	25 mm		
	Color	negro		
	Largo	120 mm		
	Diámetro externo	36,5 mm		
	Ref.	52305	Tipo de llave	SW 35
	EAN	4251269335365	Recorte circular	37 mm
	Unidad de embalaje	5	Rosca	M32 × 1,5
	Máximo diámetro del cable	25 mm		
	Color	negro		
	Largo	38 mm		
	Diámetro externo	36,5 mm		
	Ref.	52310	Tipo de llave	SW 53
	EAN	4251269332470	Recorte circular	55 mm
	Unidad de embalaje	5	Rosca	M50 × 1,5
	Máximo diámetro del cable	43 mm		
	Color	negro		
	Largo	35 mm		
	Diámetro externo	54,5 mm		

	Ref. EAN Unidad de embalaje Máximo diámetro del cable Color Largo Diámetro externo	52311 4251269332487 5 43 mm negro 60 mm 54,5 mm	Tipo de llave Recorte circular Rosca	SW 53 55 mm M50 × 1,5
	Ref. EAN Unidad de embalaje Máximo diámetro del cable Color Largo Diámetro externo	52312 4251269332494 5 43 mm negro 120 mm 54,5 mm	Tipo de llave Recorte circular Rosca	SW 53 55 mm M50 × 1,5
	Ref. EAN Unidad de embalaje Máximo diámetro del cable Color Largo Diámetro externo	52307 4251269335372 5 43 mm negro 38 mm 54,5 mm	Tipo de llave Recorte circular Rosca	SW 53 55 mm M50 × 1,5
	Ref. EAN Unidad de embalaje Máximo diámetro del cable Color Largo Diámetro externo	52313 4251269333392 5 56 mm negro 35 mm 67,5 mm	Tipo de llave Recorte circular Rosca	SW 66 68 mm M63 × 1,5
	Ref. EAN Unidad de embalaje Máximo diámetro del cable Color Largo Diámetro externo	52314 4251269333408 5 56 mm negro 60 mm 67,5 mm	Tipo de llave Recorte circular Rosca	SW 66 68 mm M63 × 1,5
	Ref. EAN Unidad de embalaje Máximo diámetro del cable Color Largo Diámetro externo	52315 4251269333415 5 56 mm negro 120 mm 67,5 mm	Tipo de llave Recorte circular Rosca	SW 66 68 mm M63 × 1,5
	Ref. EAN Unidad de embalaje Máximo diámetro del cable Color Largo Diámetro externo	52308 4251269335389 5 56 mm negro 38 mm 67,5 mm	Tipo de llave Recorte circular Rosca	SW 66 68 mm M63 × 1,5

