


TPS | Micro de puerta

adecuado para las series ALLIO y ALU-LINE

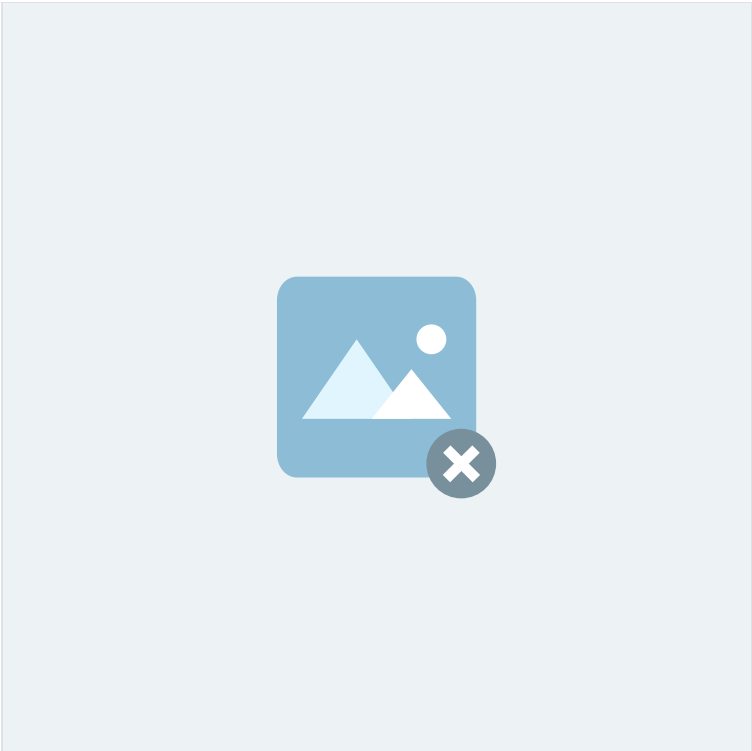

IP20

Made in Germany

CE

UK CA

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP20
Material	Poliamida
Combustibilidad	
Temperatura de funcionamiento	-20 C° hasta 50 C°
Opciones de montaje	Montaje con tornillos

El micro de puerta TPS se desarrolló especialmente para su uso en armarios eléctricos y racks de servidores de 19". Este micro permite controlar el estado de la puerta del armario y encender o apagar automáticamente las luminarias del armario cuando la puerta se abre o se cierra. De este modo, la vida útil de las luminarias puede prolongarse.

El micro de puerta se monta simplemente mediante tornillos. Varios adaptadores sirven como ayuda de montaje en numerosos perfiles de diferentes fabricantes de armarios.

El TPS está disponible con dos longitudes de cable (0,6 m o 1,5 m) y conectores C18 (angulados o rectos) para las series ALU-LINE y ALLIO.

Ventajas y beneficios

- Fácil ajuste
- Diseño plano que ahorra espacio
- Guiado de cables integrado
- Montaje sobre superficies y perfiles de varios fabricantes
- Ayuda para el montaje encajable en perfiles
- También adecuado para puertas exteriores.
- Con cable de conexión y conector recto o en ángulo
- El volumen de suministro incluye adaptadores para armarios de Rittal, Hofmann, Eldon y Triton, así como para el montaje sobre

Tipos y tamaños de productos

Micro de puerta, 600 mm	Ref.	81132	Longitud del cable de conexión	600 mm
	EAN	4251269333071	Tipo de conector	Conector C8
	Unidad de embalaje	1	Corriente nominal	2,5 A
	Certificado UL	-	Color	negro
	Largo	85,2 mm		
	Altura	24 mm		
	Ancho	63,2 mm		

Micro de puerta, 600 mm

	Ref.	81334	Longitud del cable de conexión	600 mm
	EAN	4251269333002	Tipo de conector	Conector C8, acodado
	Unidad de embalaje	1	Corriente nominal	2,5 A
	Certificado UL	-	Color	negro
	Largo	85,2 mm		
	Altura	24 mm		
	Ancho	63,2 mm		

Micro de puerta, 1500 mm

	Ref.	81133	Longitud del cable de conexión	1.500 mm
	EAN	4251269333088	Tipo de conector	Conector C8
	Unidad de embalaje	1	Corriente nominal	2,5 A
	Certificado UL	-	Color	negro
	Largo	85,2 mm		
	Altura	24 mm		
	Ancho	63,2 mm		

Micro de puerta, 1500 mm

	Ref.	81333	Longitud del cable de conexión	1.500 mm
	EAN	4251269332999	Tipo de conector	Conector C8, acodado
	Unidad de embalaje	1	Corriente nominal	2,5 A
	Certificado UL	-	Color	negro
	Largo	85,2 mm		
	Altura	24 mm		
	Ancho	63,2 mm		