


UT-DT | Pasacables multi-membrana en forma de U

para cables sin conectores, montaje sin herramientas / hasta IP54 / UL Type 12

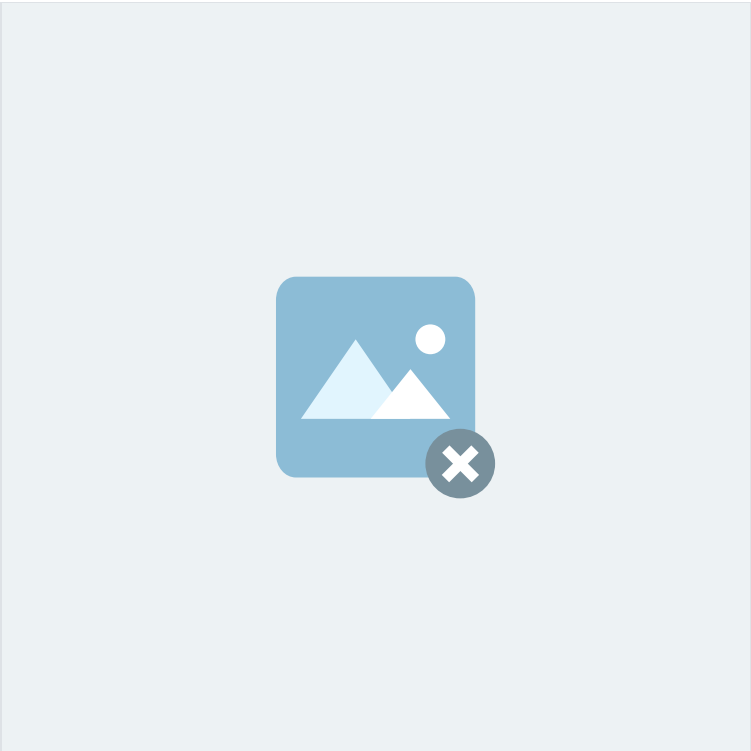


El pasacables de membrana UT-DT se utiliza para cables sin conector. Su uso permite aumentar la densidad de cables gestionados. Se puede utilizar siempre que sea posible el uso de [pasacables UT](#).

El espesor de pared de la carcasa puede oscilar entre 1,0 y 4,0 milímetros.

Se puede utilizar en diferentes tipos de cajas/armarios hechas de distintos materiales, incluyendo plástico, metal y aluminio.

Al atornillar firmemente la tapa a la caja, se ejerce presión sobre el pasacables y, dependiendo de las propiedades de la caja, se consigue un grado de protección de hasta IP54 / UL Type 12.

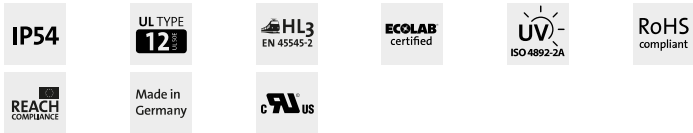


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Resistente a rayos UV, Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Inserción

Ventajas y beneficios


- Hasta 5 cables pueden rutearse con un inserto
- Para espesores de pared de 1-4 mm
- Fácil montaje sin herramientas
- Solución rentable

Tipos y tamaños de productos




Ref.	56120
EAN	4251269336553
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Color	negro
Largo	23,5 mm
Ancho	23 mm

Altura	11 mm
Altura de montaje	5 mm
Para espesor mínimo de pared	1 mm
Para espesor máximo de pared	4 mm
Rango de sujeción	1 x 1 - 11 mm




Ref. **56020**
EAN **4251269335945**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **23,5 mm**
Ancho **23 mm**

Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **1 x 1 - 11 mm**




Ref. **56121**
EAN **4251269336560**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **negro**
Largo **23,5 mm**
Ancho **23 mm**

Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **1 x 1 - 3.2 mm**
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm




Ref. **56021**
EAN **4251269335952**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **4**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **23,5 mm**
Ancho **23 mm**

Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **1 x 1 - 3.2 mm**
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm



Ref. **56122**
EAN **4251269336577**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **5**
Color **negro**
Largo **23,5 mm**
Ancho **23 mm**

Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 3.2 mm**
3 x 1 - 5.2 mm



Ref. **56022**
EAN **4251269335969**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **5**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **23,5 mm**
Ancho **23 mm**

Altura **11 mm**
Altura de montaje **5 mm**
Para espesor mínimo de pared **1 mm**
Para espesor máximo de pared **4 mm**
Rango de sujeción **2 x 1 - 3.2 mm**
3 x 1 - 5.2 mm