


KZL | Placas de fijación y guiado de cables

para carriles de montaje DIN TS 35 y carriles C 30

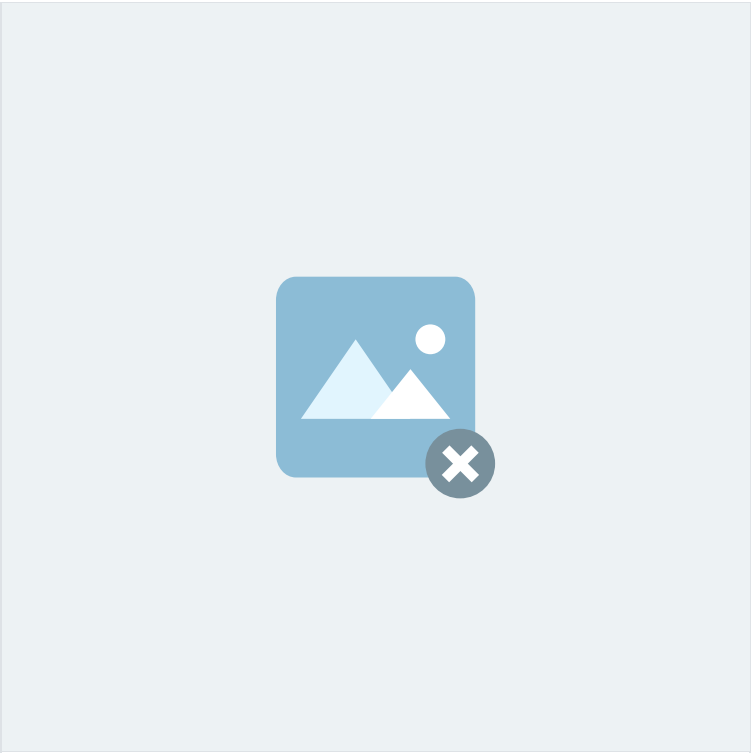

La placa de fijación y guiado de cables KZL se utiliza para aplicaciones estáticas o dinámicas, para organizar y asegurar cables en máquinas, paneles de control o cadenas portacables.

El diseño de la unidad de sistema antitracción ofrece una seguridad de acuerdo a la norma EN 62444. El montaje de los cables o tubos neumáticos se realiza fácilmente, utilizando bridas para cables.

Las placas de fijación y guiado de cables KZL se pueden montar en carriles DIN C 30 y en carriles DIN TS 35.



Especificaciones

Material	Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 140 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Inserción

Ventajas y beneficios

- Sistema antitracción de acuerdo a la norma EN 62444
- Montaje rápido y fácil
- Solución eficiente en cuanto a los costes
- Alta densidad de cableado
- Utilización versátil

Tipos y tamaños de productos

	Ref.	32250	Altura de montaje	10,7 mm
	EAN	4251269300912	Número de dientes	1
	Unidad de embalaje	10		
	Para número máximo de cables	1		
	Largo	11,5 mm		
	Ancho	39,5 mm		
	Altura	16,5 mm		




Ref. **32260**
EAN **4251269300943**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **3**
Largo **38,5 mm**
Ancho **39,5 mm**
Altura **16,5 mm**

Altura de montaje **10,7 mm**
Número de dientes **3**



Ref. **32262**
EAN **4251269300967**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **6**
Largo **79,5 mm**
Ancho **39,5 mm**
Altura **16,5 mm**

Altura de montaje **10,7 mm**
Número de dientes **6**

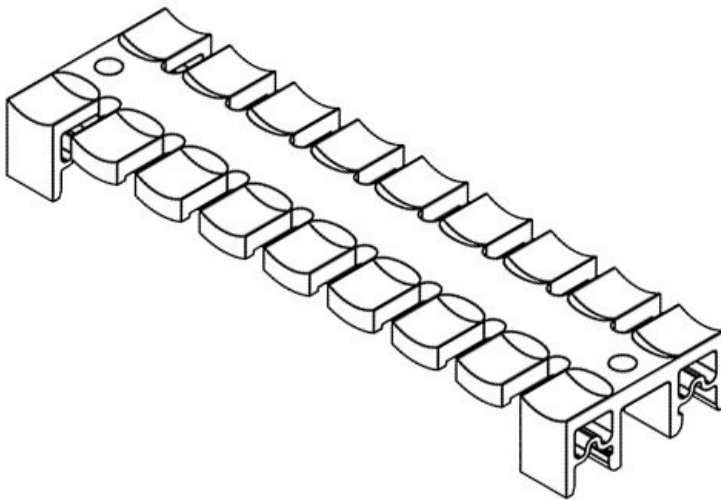

Ref. **32264** Altura de **10,7 mm**
EAN **4251269300** montaje
981 Número de **9**
Unidad de **10** dientes
Para número **9**
máximo de
cables
Largo **139,5 mm**
Ancho **39,5 mm**
Altura **16,5 mm**