



IP20

RoHS compliant

Made in Germany

REACH COMPLIANCE

CE

UK CA

IK07

IK08

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP20
Tiiviytluokka	II (suojaeristys)
Materiaali	Putki: Polykarbonaatti Kotelo: Polykarbonaatti
Palamisluokka	
Lämpötila	-20 C° ... 50 C°
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys,Magneettikiinnitys,Klip sikiinnitys (patentoitu)


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot


Tilausnro.	81100	Liitäntäkaapeli	3.000 mm
EAN	4251269333	n pituus	
	019	Versio	Standard
Pakkausyksikkö	1	Liitäntämahdollisuudet	Ovikytkin
UL sertifikaatti	-	Liitintyyppille	Ferrulit
Pituus	448 mm	Nimellisteho	8 W
Korkeus	56,5 mm	Käyttöjännite	24 V DC
Leveys	26,2 mm	Testistandardi	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Ohjeet	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatehokkuusluokka	E
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	> 80
		Valovirta W	1.000 lm
		Väri	Harmaa (RAL 7035)




Tilausno.	81101	Liitäntäkaapeli	3.000 mm
EAN	4251269333	n pituus	
	026	Versio	PIR
Pakkausyksikkö	1	Liitintyyppille	liiketunnistin
UL sertifikaatti	-	Nimellisteho	Ferrulit
Pituus	448 mm	Käyttöjännite	8 W
Korkeus	56,5 mm	Testistandardi	24 V DC
Leveys	26,2 mm		EN 60598,
			EN 55015,
			EN 61000,
			EN 62741
		Ohjeet	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokkuusluokka	E
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	> 80
		Valovirta W	1.000 lm
		Väri	Harmaa (RAL 7035)

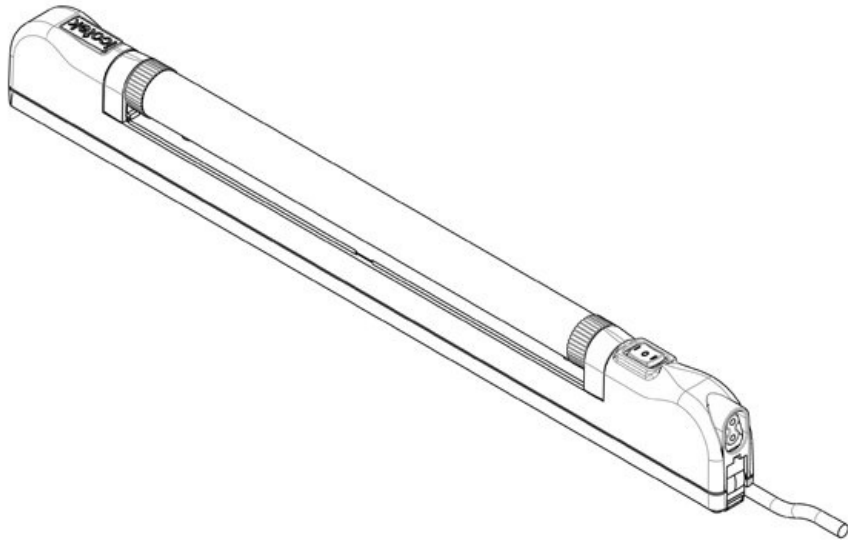


Tilausno.	81102	Liitäntäkaapeli	3.000 mm
EAN	4251269333	n pituus	
	033	Versio	Standard
Pakkausyksikkö	1	Liitäntämahdollisuudet	Ovikytkin
UL sertifikaatti	-	Liitintyyppille	Ferrulit
Pituus	448 mm	Nimellisteho	8 W
Korkeus	56,5 mm	Käyttöjännite	220 - 240 V
Leveys	26,2 mm		AC, 50 - 60 Hz
		Testistandardi	EN 60598,
			EN 55015,
			EN 61000,
			EN 62741
		Ohjeet	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokkuusluokka	E
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	> 80
		Valovirta W	1.000 lm
		Väri	Harmaa (RAL 7035)

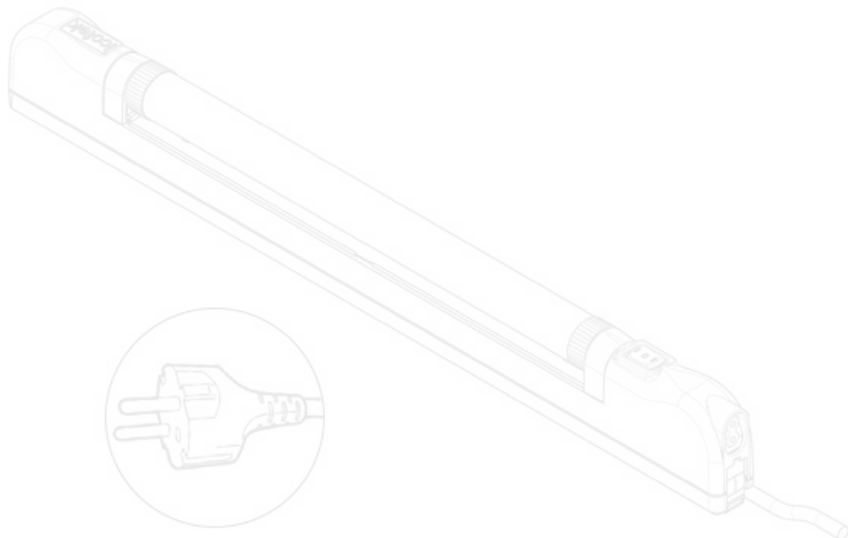

Tilausno.	81103	Liitäntäkaapeli	1.500 mm
EAN	4251269333	n pituus	
	040	Versio	Standard
Pakkausyksikkö	1	Liitäntämahdollisuudet	Ovikytkin
UL sertifikaatti	-	Liitintyyppille	Pistoke CEE
Pituus	448 mm		7/17
Korkeus	56,5 mm	Nimellisteho	8 W
Leveys	26,2 mm	Käyttöjännite	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Testistandardi	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Ohjeet	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokkuusluokka	E
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	> 80
		Valovirta W	1.000 lm
		Väri	Harmaa (RAL 7035)

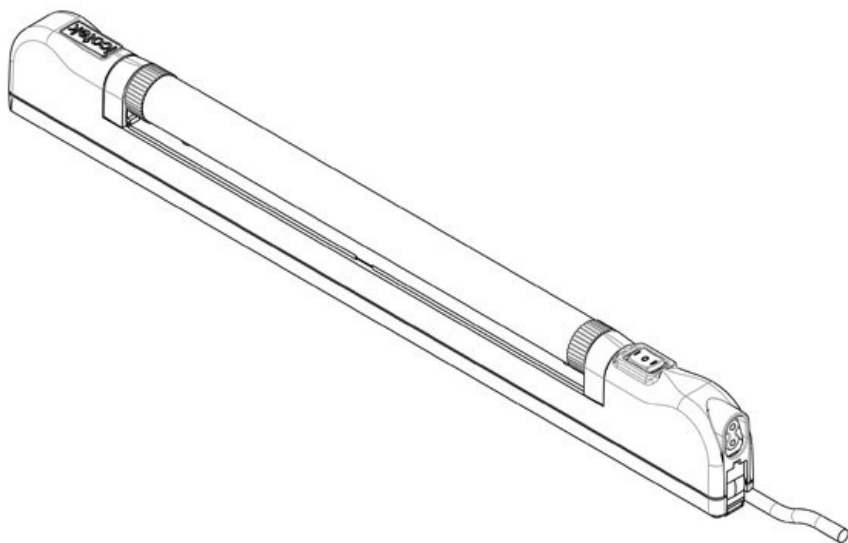

Tilausno.	81104	Liitäntäkaapeli	3.000 mm
EAN	4251269333	n pituus	
	057	Versio	Standard
Pakkausyksikkö	1	Liitäntämahdollisuudet	Ovikytkin
UL sertifikaatti	-	Liitintyyppille	Ferrulit
Pituus	448 mm		8 W
Korkeus	56,5 mm	Nimellisteho	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
Leveys	26,2 mm	Käyttöjännite	
		Testistandardi	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Ohjeet	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokkuusluokka	E
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	> 80
		Valovirta W	1.000 lm
		Väri	Harmaa (RAL 7035)

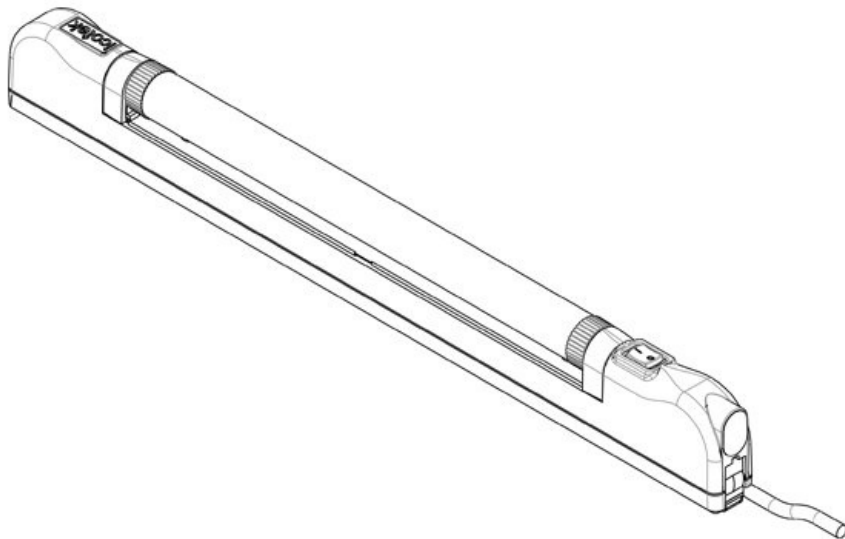

Tilausno.	81105	Liitäntäkaapeli	3.000 mm
EAN	4251269333	n pituus	
	064	Versio	PIR
Pakkausyksikkö	1	Liitintyyppi	liiketunnistin
UL sertifikaatti	-	Nimellisteho	Ferrulit
Pituus	448 mm	Käyttöjännite	8 W
Korkeus	56,5 mm		100 - 240 V
Leveys	26,2 mm		AC, 50 - 60 Hz
		Testistandardi	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Ohjeet	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokkuusluokka	E
		Väri	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	> 80
		Valovirta W	1.000 lm
		Väri	Harmaa (RAL 7035)



Tilausno.	81135	Ruuvireikien	4
EAN	4251269333	määrä	
	101	Ruuvireikien halkaisijat	6,5 mm
Pakkausyksikkö	1		
Pituus	484 mm		
Korkeus	6 mm		
Leveys	44 mm		
Väri	Musta		

Tilausno.	81134
EAN	4251269333095
Pakkausyksikkö	1
Pituus	484 mm
Korkeus	6 mm
Leveys	44 mm
Väri	Harmaa (RAL 7035)

Ruuvireikien määrä	4
Ruuvireikien halkaisijat	6,5 mm

