



IP20

Made in Germany

CE

UKCA

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE


Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP20
Tiiviysluokka	I (suojajohdinliitäntä)
Materiaali	Kotelo: Alumiini, suulakepuristettu Valaisimen kansi: Polykarbonaatti
Palamisluokka	
Lämpötila	-20 C° ... 50 C°
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot


	Tilausno.	81310	Liitintyypille	GST 18 pistorasia
	EAN		Nimellisteho	6 W
	Pakkausyksikkö	1	Käyttöjännite	100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz
	Pituus	197,2 mm	Testistandardi	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
	Korkeus	48 mm	Ohjeet	2014/35/EU, 2014/30/EU
	Leveys	112,6 mm	Käyttöikä	50.000 h
	Liitääntämahdollisuudet	Feed-in, Läp johdotettu	Virrankulutus kWh/1000 h	6
			Väriämpötila	5.600 K
			Värintoistoindeksi CRI	>80
			Valovirta W	900 lm

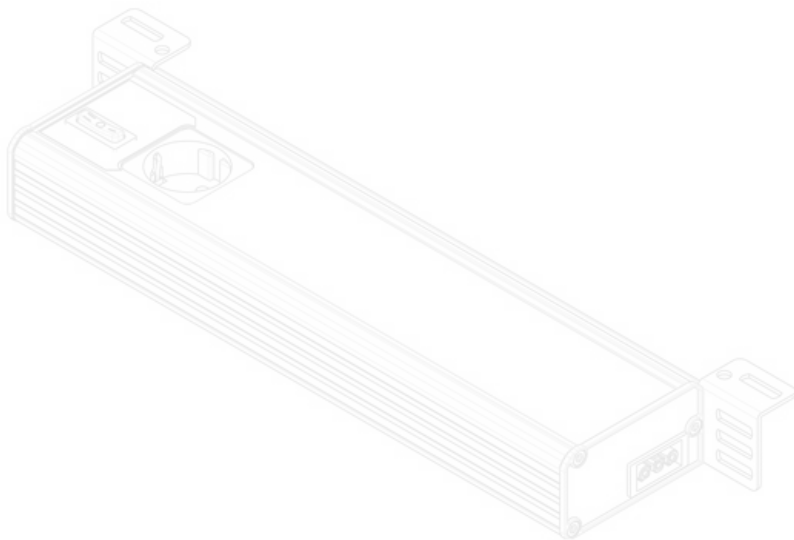


Tilausno.	81300	Versio	Pistorasia
EAN	4251269332		D/Schuko
Pakkausyksikkö	1		(Tyyppi F, CEE 7/3)
UL sertifikaatti	-	Liitännämahdollisuudet	Ovikytin, Läp johdotettu, Feed-in
Pituus	347,2 mm	Liitintyyppille	GST 18
Korkeus	48 mm		pistorasia
Leveys	112,6 mm	Nimellisteho	12 W
		Käyttöjännite	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Testistandardi	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokkuusluokka	F
		Virrankulutus kWh/1000 h	13
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta W	1.350 lm




Tilausno.	81308	Versio	Pistorasia D/Schuko (Tyyppi F, CEE 7/3)
EAN	4251269335273		Ovikytin, Läp johdotettu, Feed-in
Pakkausyksikkö	1	Liitännämahdollisuudet	GST 18 pistorasia
UL sertifikaatti	-	Liitintyyppille	12 W
Pituus	347,2 mm	Nimellisteho	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Korkeus	48 mm	Käyttöjännite	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Leveys	112,6 mm	Testistandardi	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Ohjeet	50.000 h
		Käyttöikä	F
		Energiatohokkuusluokka	13
		Virrankulutus kWh/1000 h	5.600 K
		Väriämpötila	>80
		Värintoistoindeksi CRI	1.350 lm
		Valovirta W	




Tilausno.	81304	Versio	Pistorasia D/Schuko (Tyyppi F, CEE 7/3), PIR liiketunnistin
EAN	4251269332920	Liitännämahdollisuudet	Feed-in, Läp johdotettu
Pakkausyksikkö	1	Liitintyyppille	GST 18 pistorasia
UL sertifikaatti	-	Nimellisteho	12 W
Pituus	347,2 mm	Käyttöjännite	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Korkeus	48 mm	Testistandardi	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Leveys	112,6 mm	Ohjeet	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokkuusluokka	F
		Virrankulutus kWh/1000 h	13
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta W	1.350 lm




Tilausno.	81309	Versio	Pistorasia D/Schuko (Tyyppi F, CEE 7/3), PIR liiketunnistin
EAN	4251269335280	Liitännämahdollisuudet	Feed-in, Läp johdotettu
Pakkausyksikkö	1	Liitintyyppille	GST 18 pistorasia
UL sertifikaatti	-	Nimellisteho	12 W
Pituus	347,2 mm	Käyttöjännite	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Korkeus	48 mm	Testistandardi	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Leveys	112,6 mm	Ohjeet	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokkuusluokka	F
		Virrankulutus kWh/1000 h	13
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta W	1.350 lm

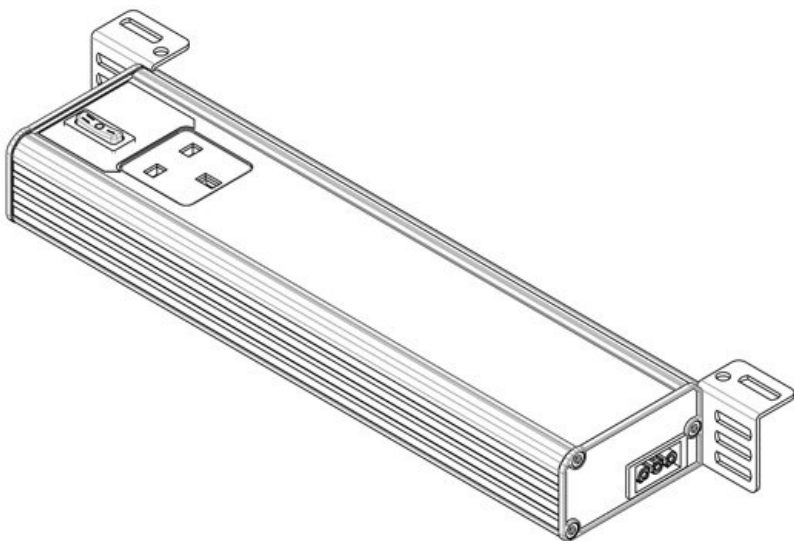

Tilausno.	81303	Versio	Pistorasia
EAN	4251269332913		GB (Tyyppi G, BS 1363)
Pakkausyksikkö	1	Liitännämahdollisuudet	Ovikytin, Läp johdotettu, Feed-in
UL sertifikaatti	-	Liitintyyppille	GST 18 pistorasia
Pituus	347,2 mm	Nimellisteho	12 W
Korkeus	48 mm	Käyttöjännite	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Leveys	112,6 mm	Testistandardi	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokkuusluokka	F
		Virrankulutus kWh/1000 h	13
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta W	1.350 lm

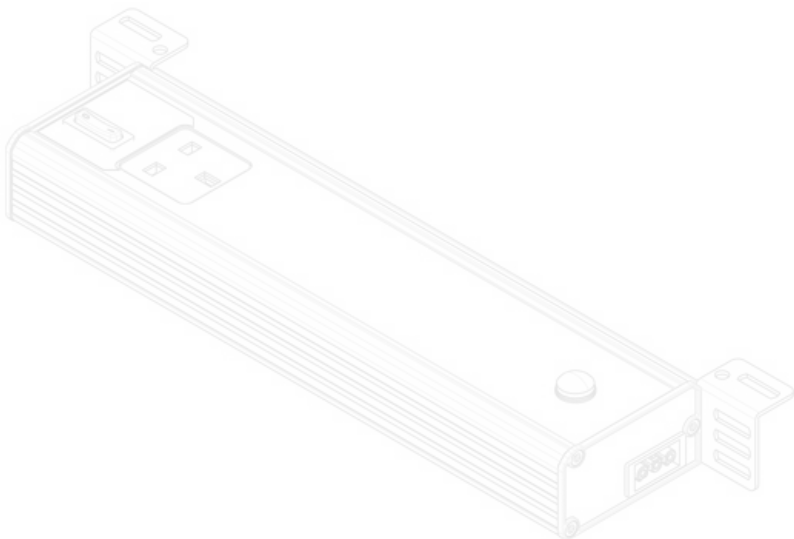

Tilausno.	81307	Versio	Pistorasia
EAN	4251269332		GB (Tyyppi
	951		G, BS 1363),
Pakkausyksikkö	1		PIR
UL sertifikaatti	-	Liitântämahdollisuudet	Feed-in,
Pituus	347,2 mm		Läp johdotettu
Korkeus	48 mm	Liitintyypille	GST 18
Leveys	112,6 mm		pistorasia
		Nimellisteho	12 W
		Käyttöjännite	230 V AC
			+/-5%, 50 -
			60 Hz
		Testistandardi	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatehokkuusluokka	F
		Virrankulutus kWh/1000 h	13
		Väri lämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta W	1.350 lm

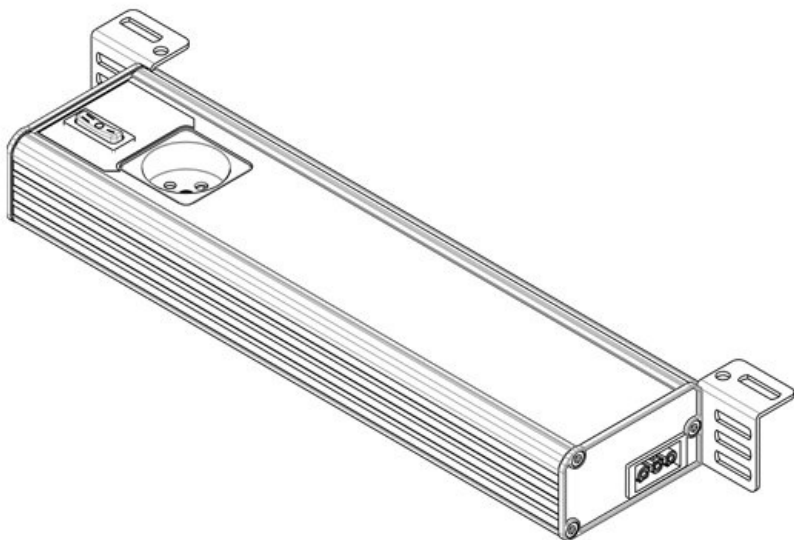

Tilausno.	81301	Versio	Pistorasia
EAN	4251269332		F/B (Tyyppi
	890		E, CEE 7/5)
Pakkausyksikkö	1	Liitântämahdollisuudet	Ovikytkin,
UL sertifikaatti	-		Läp johdotettu, Feed-in
Pituus	347,2 mm	Liitintyypille	GST 18
Korkeus	48 mm		pistorasia
Leveys	112,6 mm	Nimellisteho	12 W
		Käyttöjännite	230 V AC
			+/-5%, 50 -
			60 Hz
		Testistandardi	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatehokkuusluokka	F
		Virrankulutus kWh/1000 h	13
		Väri lämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta W	1.350 lm




Tilausno. **81305**
EAN **4251269332937**
Pakkausyksikkö **1**
UL sertifikaatti -
Pituus **347,2 mm**
Korkeus **48 mm**
Leveys **112,6 mm**

Versio
Liitännämahdollisuudet
Liitintyyppi
Nimellisteho
Käyttöjännite
Testistandardi

Ohjeet
Käyttöikä
Energiatehokkuusluokka
Virtakulutus kWh/1000 h
Väriämpötila
Värintoistoindeksi CRI
Valovirta W

PIR liike-tunnistin, Pistorasia F/B (Tyyppi E, CEE 7/5) Feed-in, Lämpöjohtettu GST 18 pistorasia 12 W 230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000 2014/35/EU, 2014/30/EU 50.000 h F 13 5.600 K >80 1.350 lm

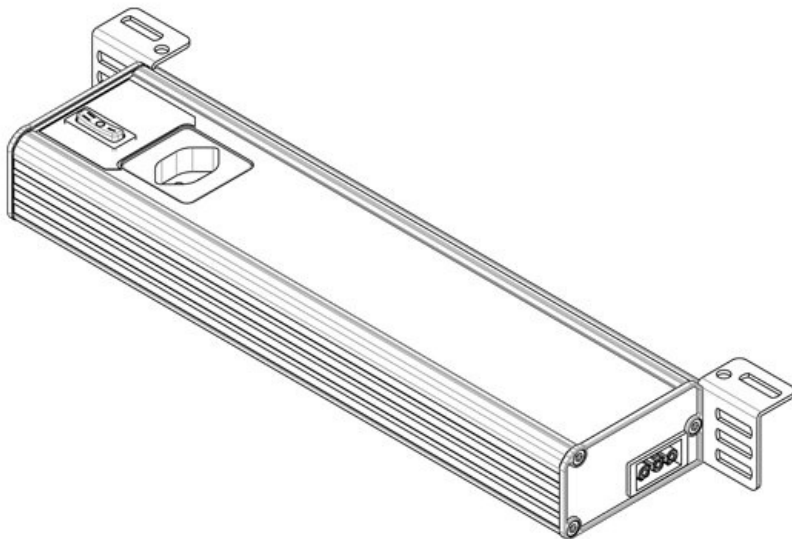


Tilausno. **81302** Versio
EAN **4251269332906**
Pakkausyksikkö **1**
UL sertifikaatti -
Pituus **347,2 mm**
Korkeus **48 mm**
Leveys **112,6 mm**

Liitännämahdollisuudet
Liitintyyppi
Nimellisteho
Käyttöjännite

Testistandardi

Ohjeet
Käyttöikä
Energiatehokkuusluokka
Virtakulutus kWh/1000 h
Väriämpötila
Värintoistoindeksi CRI
Valovirta W

Pistorasia CH (Tyyppi J, SEV 1011) Ovikytkin, Lämpöjohtettu, Feed-in GST 18 pistorasia 12 W 230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000 2014/35/EU, 2014/30/EU 50.000 h F 13 5.600 K >80 1.350 lm



Tilausno.	81306	Versio	PIR liiketunnistin, Pistorasia
EAN	4251269332944		CH (Tyyppi J, SEV 1011)
Pakkausyksikkö	1	Liitännämahdollisuudet	Feed-in, Läp johdotettu
UL sertifikaatti	-	Liitintyypille	GST 18 pistorasia
Pituus	347,2 mm	Nimellisteho	12 W
Korkeus	48 mm	Käyttöjännite	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Leveys	112,6 mm	Testistandardi	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Ohjeet	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Käyttöikä	50.000 h
		Energiatohokkuusluokka	F
		Virrankulutus kWh/1000 h	13
		Väriämpötila	5.600 K
		Värintoistoindeksi CRI	>80
		Valovirta W	1.350 lm

	Tilausno.	81330	Vaipan	PVC
	EAN	4251269332	materiaali	
		968		
	Pakkausyksikkö	1		
	Liitännäkaapelin pituus	3.000 mm		
	Liitintyypille	Ferrulit, GST 18 liitin		
	Käyttöjännite	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
	Väri	orange		

	Tilausno.	81331	Vaipan materiaali	PVC
	EAN	4251269332975		
	Pakkausyksikkö	1		
	Liitännäkaapelin pituus	600 mm		
	Liitintyypille	GST 18 liitin, GST 18 pistorasia		
	Käyttöjännite	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
	Väri	orange		




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Liitäntäkaapelin pituus
Liitintyyppille

Käyttöjännite
Väri

81332
4251269332982
1
1.000 mm
GST 18 liitin, GST 18
pistorasia
230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz
orange

Vaipan materiaali

PVC

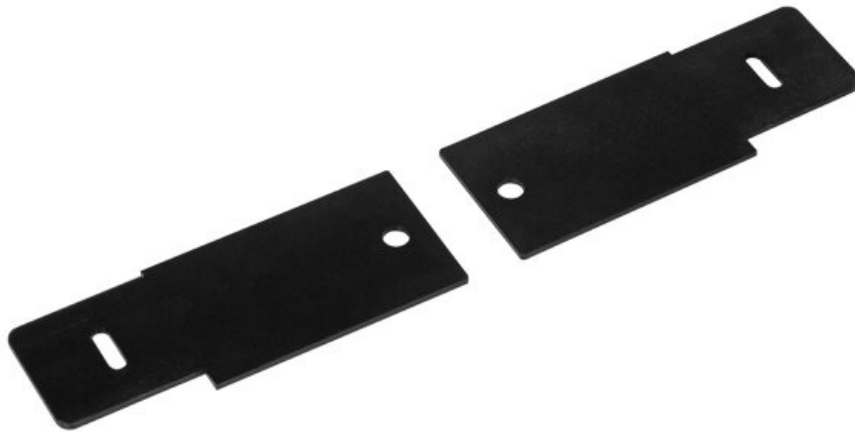

Tilausno. **81337** Ruuvireikien halkaisijat **7 mm**
EAN
Pakkausyksikkö **2**
ö
Pituus **111 mm**
Leveys **43,4 mm**
Väri **Musta**
Ruuvireikien määrä **2**



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Korkeus
Leveys
Ruuvireikien määrä

91008
1
20 mm
5 mm
20 mm
1

Ruuvireikien halkaisijat

4,2 mm

icotek[®]
smart cable management