



Tekniset tiedot

Materiaali	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty Counter trays: Polyamidi Karhennettu ruuvikanta: Termoplastinen
Lämpötila	-40 C° ... 120 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, halogeeniton, silikoniton
Asennusvaihtoehdot	Puristus

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot



Tilausno.	32000	Asennuskorkeu	51 mm
EAN	4251269323	s	
	577	Puristusalue	6 - 13 mm
Pakkausyksikkö	25	Puristusalue	1 x 6 - 13 mm
Kaapelin max. halkaisija	13 mm		
Pituus	24 mm		
Leveys	19 mm		
Korkeus	31 mm		




Tilausno.	32001	Asennuskorkeus	56,7 mm
EAN	4251269323	s	
	584	Puristusalue	12 - 19 mm
Pakkausyksikkö	25	Puristusalue	1 x 12 - 19 mm
Kaapelin max. halkaisija	19 mm		
Pituus	24 mm		
Leveys	22 mm		
Korkeus	36 mm		

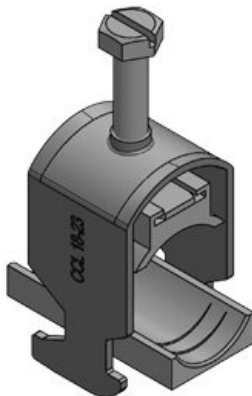

Tilausno.	32002	Asennuskorkeus	62 mm
EAN	4251269323	s	
	591	Puristusalue	18 - 23 mm
Pakkausyksikkö	25	Puristusalue	1 x 18 - 23 mm
Kaapelin max. halkaisija	23 mm		
Pituus	24 mm		
Leveys	26 mm		
Korkeus	38 mm		

Tilausno.	32003	Asennuskorkeu	72 mm
EAN	4251269323	s	
	607	Puristusalue	22 - 32 mm
Pakkausyksikkö	25	Puristusalue	1 x 22 - 32 mm
Kaapelin max. halkaisija	32 mm		
Pituus	24 mm		
Leveys	38 mm		
Korkeus	52 mm		

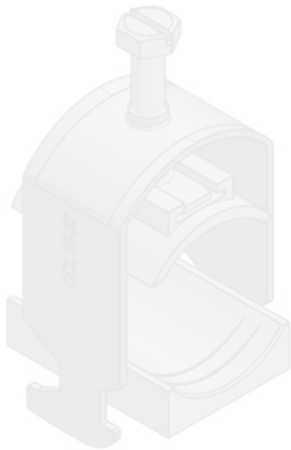


Tilausno.	32004	Asennuskorkeu	78 mm
EAN	4251269323	s	
	614	Puristusalue	30 - 38 mm
Pakkausyksikkö	25	Puristusalue	1 x 30 - 38 mm
Kaapelin max. halkaisija	38 mm		
Pituus	24 mm		
Leveys	44 mm		
Korkeus	62 mm		





Tilausno.	32005	Asennuskorkeus	82 mm
EAN	4251269323	s	
	621	Puristusalue	38 - 42 mm
Pakkausyksikkö	25	Puristusalue	1 x 38 - 42 mm
Kaapelin max. halkaisija	42 mm		
Pituus	24 mm		
Leveys	48 mm		
Korkeus	67 mm		

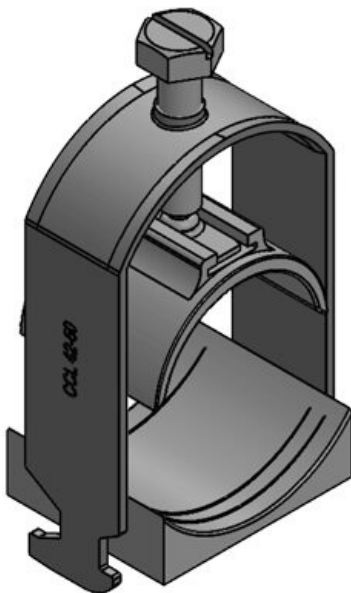



Tilausno.	32006	Asennuskorkeus	101 mm
EAN	4251269323	s	
	638	Puristusalue	42 - 50 mm
Pakkausyksikkö	25	Puristusalue	1 x 42 - 50 mm
Kaapelin max. halkaisija	50 mm		
Pituus	24 mm		
Leveys	55 mm		
Korkeus	83 mm		

Tilausno.	32007	Asennuskorkeus	116 mm
EAN	4251269323	s	
	645	Puristusalue	50 - 64 mm
Pakkausyksikkö	25	Puristusalue	1 x 50 - 64 mm
Kaapelin max. halkaisija	64 mm		
Pituus	24 mm		
Leveys	69 mm		
Korkeus	98 mm		




Tilausno.	32000.100	Asennuskorkeus	51 mm
EAN	4251269323	s	
	577	Puristusalue	6 - 13 mm
Pakkausyksikkö		Puristusalue	1 x 6 - 13 mm
Kaapelin max. halkaisija	13 mm		
Pituus	24 mm		
Leveys	19 mm		
Korkeus	31 mm		

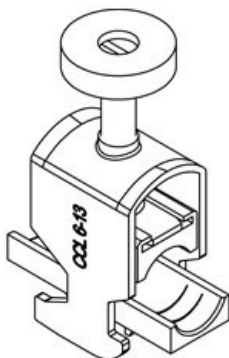

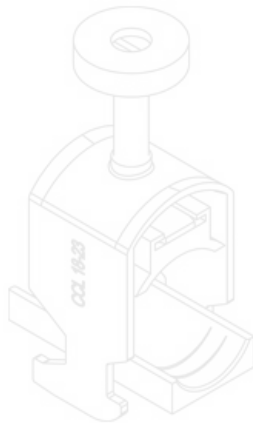

Tilausno.	32001.100	Asennuskorkeus	56,7 mm
EAN		s	
Pakkausyksikkö	25	Puristusalue	12 - 19 mm
Kaapelin max. halkaisija	19 mm	Puristusalue	1 x 12 - 19 mm
Pituus	24 mm		
Leveys	22 mm		
Korkeus	36 mm		

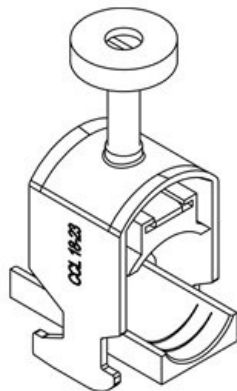

Tilausno.	32002.100	Asennuskorkeus	62 mm
EAN		s	
Pakkausyksikkö	25	Puristusalue	18 - 23 mm
Kaapelin max. halkaisija	23 mm	Puristusalue	1 x 18 - 23 mm
Pituus	24 mm		
Leveys	26 mm		
Korkeus	38 mm		

Tilausno.	32003.100	Asennuskorkeus	73,7 mm
EAN		s	
Pakkausyksikkö	25	Puristusalue	22 - 32 mm
Kaapelin max. halkaisija	32 mm	Puristusalue	1 x 22 - 32 mm
Pituus	24 mm		
Leveys	38 mm		
Korkeus	52 mm		



Tilausno.	99220
EAN	
Pakkausyksikkö	25
Korkeus	6,5 mm
Ulkohalkaisija	20 mm
Kierteet	ISO 4014 M6

