


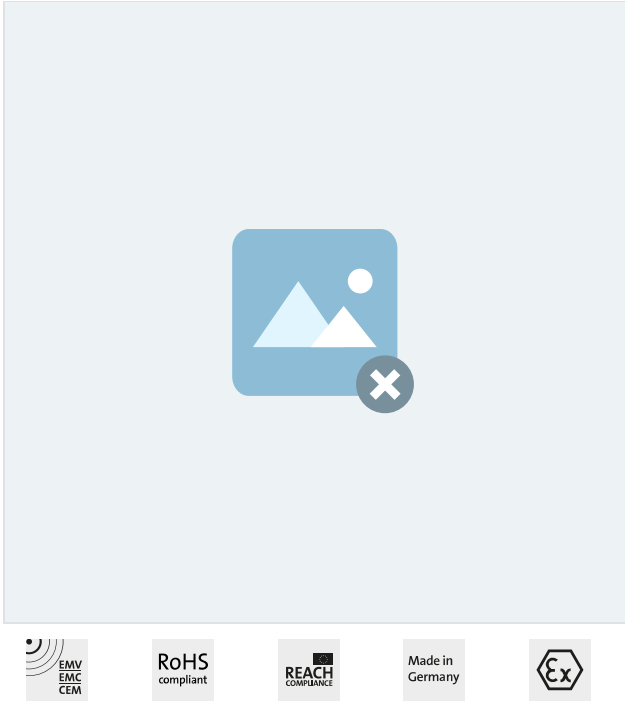

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty Ruostumaton teräs
Ominaisuudet	Tärinänkestävä
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

	Tilausno.	36527	Leveys	56 mm
	EAN	4251269303074	Korkeus	28 mm
	Pakkausyksikkö	1	Asennuskorkeus	28 mm
	EMC-liitin määrälle	5	Reikäkoko	M5 / M6
	Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien määrä	2
	Pituus L1	147 mm	Hammastusten määrä	5
	Pituus L2	130 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24
	Tilausno.	36525	Leveys	56 mm
	EAN	4251269303050	Korkeus	28 mm
	Pakkausyksikkö	1	Asennuskorkeus	28 mm
	EMC-liitin määrälle	4	Reikäkoko	M6 / M5
	Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	2
	Pituus L1	120 mm	Hammastusten määrä	4
	Pituus L2	103 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL-16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16

	Tilausno.	36528	Leveys	79 mm
	EAN	4251269331343	Korkeus	27 mm
	Pakkausyksikkö	1	Asennuskorkeus	27 mm
	EMC-liitin määrälle	4	Reikäkoko	M4 / M6
	Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	2
	Pituus L1	156 mm	Hammastusten määrä	4
	Pituus L2	140 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL 183-E, KEL 183
	Tilausno.	36526	Korkeus	19,5 mm
	EAN	4251269303067	Asennuskorkeus	19,5 mm
	Pakkausyksikkö	5	Ruuvireikien määrä	2
	Kaapelien max. lukumäärä	5	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
	Pituus L1	142 mm	Hammastusten määrä	5
	Pituus L2	130 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL 24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24
	Leveys	35 mm		
	Tilausno.	36524	Korkeus	19,5 mm
	EAN	4251269303043	Asennuskorkeus	19,5 mm
	Pakkausyksikkö	5	Ruuvireikien määrä	2
	Kaapelien max. lukumäärä	4	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
	Pituus L1	115 mm	Hammastusten määrä	4
	Pituus L2	103 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL 16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16
	Leveys	35 mm		
	Tilausno.	36522	Korkeus	19,5 mm
	EAN	4251269303036	Asennuskorkeus	19,5 mm
	Pakkausyksikkö	5	Ruuvireikien määrä	2
	Kaapelien max. lukumäärä	3	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
	Pituus L1	95 mm	Hammastusten määrä	3
	Pituus L2	83 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL 10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
	Leveys	35 mm		
	Tilausno.	36520	Korkeus	19,5 mm
	EAN	4251269303029	Asennuskorkeus	19,5 mm
	Pakkausyksikkö	5	Ruuvireikien määrä	2
	Kaapelien max. lukumäärä	2	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
	Pituus L1	70 mm	Hammastusten määrä	2
	Pituus L2	58 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B, KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2, KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2, KEL-DPZ-B
	Leveys	35 mm		



Tilausno.	39110	Korkeus	19,5 mm
EAN	4251269305955	Asennuskorkeus	19,5 mm
Pakkausyksikkö	5	Ruuvireikien määrä	2
Kaapelien max. lukumäärä	3	Ruuvireikien halkaisijat	6 mm
Pituus L1	44 mm	Hammastusten määrä	3
Pituus L2	32 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	KEL-ER 24/16/10/-B, KEL 24/16/10/-B, KEL-U 24/16/10/-B, KEL-QUICK 24/16/10/-B, KEL-BES 24/16/10, KEL-BES-S 24/16/10, KEL-DPZ 24/16, KEL-DPU 24
Leveys	35 mm		

icotek[®]
smart cable management