




## Tekniset tiedot

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaali         | EMC-kiinnike: Jousiteräs, sinkitty<br>Pikakiinnitysalka: Teräslevy,<br>galvaanisesti sinkitty |
| Ominaisuudet       | Tärinänkestävä                                                                                |
| Asennusvaihtoehdot | Snap-in                                                                                       |

## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot




Tilausno.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Suitable for I/O modules  
EMC-liitinten määrä  
Tyypinen EMC-kiinnike  
Käpölien max. lukumäärä

**37512.1**  
**4251269305696**  
**10**  
**Siemens SIMATIC ET 200SP**  
**1**  
**SKL**  
**1**

EMC-kiinnikkeen halkaisija  
Suojuksen min. halkaisija. pos. 1  
Suojuksen max. halkaisija. pos. 1  
Pituus  
Vedonpoisto  
Leveys  
Korkeus

**1,5 - 3 mm**  
**1,5 mm**  
**3 mm**  
**26,5 mm**  
**Kyllä**  
**11,8 mm**  
**32,9 mm**




Tilausno.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Suitable for I/O modules  
EMC-liitinten määrä  
Tyypinen EMC-kiinnike  
Käpölien max. lukumäärä

**37512.2**  
**4251269305702**  
**10**  
**Siemens SIMATIC ET 200SP**  
**1**  
**SKL**  
**1**

EMC-kiinnikkeen halkaisija  
Suojuksen min. halkaisija. pos. 1  
Suojuksen max. halkaisija. pos. 1  
Pituus  
Vedonpoisto  
Leveys  
Korkeus

**3 - 6 mm**  
**3 mm**  
**6 mm**  
**26,5 mm**  
**Kyllä**  
**11,8 mm**  
**33,6 mm**




Tilausno.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Suitable for I/O modules  
EMC-liitinten määrä  
Tyypinen EMC-kiinnike  
Käpölien max. lukumäärä

**37512.3**  
**4251269305719**  
**10**  
**Siemens SIMATIC ET 200SP**  
**1**  
**SKL**  
**1**


EMC-kiinnikkeen halkaisija  
Suojuksen min. halkaisija. pos. 1  
Suojuksen max. halkaisija. pos. 1  
Pituus  
Vedonpoisto  
Leveys  
Korkeus

**6 - 8 mm**  
**6 mm**  
**8 mm**  
**26,5 mm**  
**Kyllä**  
**11,8 mm**  
**35 mm**


|                                                                                     |                          |                                 |                                   |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|    | Tilausno.                | <b>37507.01</b>                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | -   <b>1,5 - 3 mm</b> |
|                                                                                     | EAN                      | <b>4251269305511</b>            | Pituus                            | <b>36,5 mm</b>        |
|                                                                                     | Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                       | Suojuksen min. halkaisija. pos. 2 | <b>1,5 mm</b>         |
|                                                                                     | Suitable for I/O modules | <b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b> | Suojuksen max. halkaisija. pos. 2 | <b>3 mm</b>           |
|                                                                                     | EMC-liitinten määrä      | <b>1</b>                        | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>          |
|                                                                                     | Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                      | Leveys                            | <b>15,9 mm</b>        |
|    | Kaapelien max. lukumäärä | <b>1</b>                        | Korkeus                           | <b>32,9 mm</b>        |
|                                                                                     |                          |                                 |                                   |                       |
|    | Tilausno.                | <b>37507.02</b>                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | -   <b>3 - 6 mm</b>   |
|                                                                                     | EAN                      | <b>4251269305528</b>            | Pituus                            | <b>36,5 mm</b>        |
|                                                                                     | Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                       | Suojuksen min. halkaisija. pos. 2 | <b>3 mm</b>           |
|                                                                                     | Suitable for I/O modules | <b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b> | Suojuksen max. halkaisija. pos. 2 | <b>6 mm</b>           |
|                                                                                     | EMC-liitinten määrä      | <b>1</b>                        | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>          |
|                                                                                     | Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                      | Leveys                            | <b>15,9 mm</b>        |
|    | Kaapelien max. lukumäärä | <b>1</b>                        | Korkeus                           | <b>33,6 mm</b>        |
|                                                                                     |                          |                                 |                                   |                       |
|    | Tilausno.                | <b>37507.03</b>                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | -   <b>6 - 8 mm</b>   |
|                                                                                     | EAN                      | <b>4251269305535</b>            | Pituus                            | <b>36,5 mm</b>        |
|                                                                                     | Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                       | Suojuksen min. halkaisija. pos. 2 | <b>6 mm</b>           |
|                                                                                     | Suitable for I/O modules | <b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b> | Suojuksen max. halkaisija. pos. 2 | <b>8 mm</b>           |
|                                                                                     | EMC-liitinten määrä      | <b>1</b>                        | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>          |
|                                                                                     | Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                      | Leveys                            | <b>15,9 mm</b>        |
|    | Kaapelien max. lukumäärä | <b>1</b>                        | Korkeus                           | <b>35 mm</b>          |
|                                                                                     |                          |                                 |                                   |                       |
|  | Tilausno.                | <b>37507.10</b>                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>1,5 - 3 mm</b>   - |
|                                                                                     | EAN                      | <b>4251269305542</b>            | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>1,5 mm</b>         |
|                                                                                     | Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                       | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>           |
|                                                                                     | Suitable for I/O modules | <b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b> | Pituus                            | <b>36,5 mm</b>        |
|                                                                                     | EMC-liitinten määrä      | <b>1</b>                        | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>          |
|                                                                                     | Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                      | Leveys                            | <b>15,9 mm</b>        |
|  | Kaapelien max. lukumäärä | <b>1</b>                        | Korkeus                           | <b>32,9 mm</b>        |
|                                                                                     |                          |                                 |                                   |                       |
|  | Tilausno.                | <b>37507.20</b>                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>3 - 6 mm</b>   -   |
|                                                                                     | EAN                      | <b>4251269305580</b>            | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>           |
|                                                                                     | Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                       | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>6 mm</b>           |
|                                                                                     | Suitable for I/O modules | <b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b> | Pituus                            | <b>36,5 mm</b>        |
|                                                                                     | EMC-liitinten määrä      | <b>1</b>                        | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>          |
|                                                                                     | Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                      | Leveys                            | <b>15,9 mm</b>        |
|  | Kaapelien max. lukumäärä | <b>1</b>                        | Korkeus                           | <b>33,6 mm</b>        |
|                                                                                     |                          |                                 |                                   |                       |
|  | Tilausno.                | <b>37507.30</b>                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>6 - 8 mm</b>   -   |
|                                                                                     | EAN                      | <b>4251269305627</b>            | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>6 mm</b>           |
|                                                                                     | Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                       | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>8 mm</b>           |
|                                                                                     | Suitable for I/O modules | <b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b> | Pituus                            | <b>36,5 mm</b>        |
|                                                                                     | EMC-liitinten määrä      | <b>1</b>                        | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>          |
|                                                                                     | Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                      | Leveys                            | <b>15,9 mm</b>        |
|  | Kaapelien max. lukumäärä | <b>1</b>                        | Korkeus                           | <b>35 mm</b>          |
|                                                                                     |                          |                                 |                                   |                       |




|                          |                                 |                                   |                                |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tilausno.                | <b>37507.11</b>                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>1,5 - 3 mm   1,5 - 3 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269305559</b>            | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>1,5 mm</b>                  |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                       | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>                    |
| Suitable for I/O modules | <b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b> | Pituus                            | <b>36,5 mm</b>                 |
| EMC-liitinten määrä      | <b>2</b>                        | Suojuksen min. halkaisija. pos. 2 | <b>1,5 mm</b>                  |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                      | Suojuksen max. halkaisija. pos. 2 | <b>3 mm</b>                    |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>2</b>                        | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>                   |
|                          |                                 | Leveys                            | <b>15,9 mm</b>                 |
|                          |                                 | Korkeus                           | <b>32,9 mm</b>                 |




|                          |                                 |                                   |                              |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Tilausno.                | <b>37507.12</b>                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>1,5 - 3 mm   3 - 6 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269305566</b>            | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>1,5 mm</b>                |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                       | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>                  |
| Suitable for I/O modules | <b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b> | Pituus                            | <b>36,5 mm</b>               |
| EMC-liitinten määrä      | <b>2</b>                        | Suojuksen min. halkaisija. pos. 2 | <b>3 mm</b>                  |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                      | Suojuksen max. halkaisija. pos. 2 | <b>6 mm</b>                  |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>2</b>                        | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>                 |
|                          |                                 | Leveys                            | <b>16,8 mm</b>               |
|                          |                                 | Korkeus                           | <b>33,6 mm</b>               |



|                          |                                 |                                   |                              |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Tilausno.                | <b>37507.13</b>                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>1,5 - 3 mm   6 - 8 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269305573</b>            | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>1,5 mm</b>                |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                       | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>                  |
| Suitable for I/O modules | <b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b> | Pituus                            | <b>36,5 mm</b>               |
| EMC-liitinten määrä      | <b>2</b>                        | Suojuksen min. halkaisija. pos. 2 | <b>6 mm</b>                  |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                      | Suojuksen max. halkaisija. pos. 2 | <b>8 mm</b>                  |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>2</b>                        | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>                 |
|                          |                                 | Leveys                            | <b>16,8 mm</b>               |
|                          |                                 | Korkeus                           | <b>35 mm</b>                 |




|                          |                                 |                                   |                              |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Tilausno.                | <b>37507.21</b>                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>3 - 6 mm   1,5 - 3 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269305597</b>            | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>                  |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                       | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>6 mm</b>                  |
| Suitable for I/O modules | <b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b> | Pituus                            | <b>36,5 mm</b>               |
| EMC-liitinten määrä      | <b>2</b>                        | Suojuksen min. halkaisija. pos. 2 | <b>1,5 mm</b>                |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                      | Suojuksen max. halkaisija. pos. 2 | <b>3 mm</b>                  |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>2</b>                        | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>                 |
|                          |                                 | Leveys                            | <b>16,8 mm</b>               |
|                          |                                 | Korkeus                           | <b>33,6 mm</b>               |




|                          |                                 |                                   |                            |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Tilausno.                | <b>37507.22</b>                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>3 - 6 mm   3 - 6 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269305603</b>            | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>                |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                       | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>6 mm</b>                |
| Suitable for I/O modules | <b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b> | Pituus                            | <b>36,5 mm</b>             |
| EMC-liitinten määrä      | <b>2</b>                        | Suojuksen min. halkaisija. pos. 2 | <b>3 mm</b>                |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                      | Suojuksen max. halkaisija. pos. 2 | <b>6 mm</b>                |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>2</b>                        | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>               |
|                          |                                 | Leveys                            | <b>16,8 mm</b>             |
|                          |                                 | Korkeus                           | <b>33,6 mm</b>             |


|                                                                                     |                          |                                                                          |                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|    | Tilausno.                | <b>37507.23</b>                                                          | EMC-kiinnikkeen halkaisija         | <b>3 - 6 mm   6 - 8 mm</b>   |
|                                                                                     | EAN                      | <b>4251269305610</b>                                                     | Suojausten min. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>                  |
|                                                                                     | Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                | Suojausten max. halkaisija. pos. 1 | <b>6 mm</b>                  |
|                                                                                     | Suitable for I/O modules | <b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>                                          | Pituus                             | <b>36,5 mm</b>               |
|                                                                                     | EMC-liitinten määrä      | <b>2</b>                                                                 | Suojausten min. halkaisija. pos. 2 | <b>6 mm</b>                  |
|    | Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                               | Suojausten max. halkaisija. pos. 2 | <b>8 mm</b>                  |
|                                                                                     | Kaapeli max. lukumäärä   | <b>2</b>                                                                 | Vedonpoisto                        | <b>Kyllä</b>                 |
|                                                                                     |                          |                                                                          | Leveys                             | <b>16,8 mm</b>               |
|                                                                                     |                          |                                                                          | Korkeus                            | <b>35 mm</b>                 |
|                                                                                     |                          |                                                                          |                                    |                              |
|    | Tilausno.                | <b>37507.31</b>                                                          | EMC-kiinnikkeen halkaisija         | <b>6 - 8 mm   1,5 - 3 mm</b> |
|                                                                                     | EAN                      | <b>4251269305634</b>                                                     | Suojausten min. halkaisija. pos. 1 | <b>6 mm</b>                  |
|                                                                                     | Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                | Suojausten max. halkaisija. pos. 1 | <b>8 mm</b>                  |
|                                                                                     | Suitable for I/O modules | <b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>                                          | Pituus                             | <b>36,5 mm</b>               |
|                                                                                     | EMC-liitinten määrä      | <b>2</b>                                                                 | Suojausten min. halkaisija. pos. 2 | <b>1,5 mm</b>                |
|  | Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                               | Suojausten max. halkaisija. pos. 2 | <b>3 mm</b>                  |
|                                                                                     | Kaapeli max. lukumäärä   | <b>2</b>                                                                 | Vedonpoisto                        | <b>Kyllä</b>                 |
|                                                                                     |                          |                                                                          | Leveys                             | <b>16,8 mm</b>               |
|                                                                                     |                          |                                                                          | Korkeus                            | <b>35 mm</b>                 |
|                                                                                     |                          |                                                                          |                                    |                              |
|  | Tilausno.                | <b>37507.32</b>                                                          | EMC-kiinnikkeen halkaisija         | <b>6 - 8 mm   3 - 6 mm</b>   |
|                                                                                     | EAN                      | <b>4251269305641</b>                                                     | Suojausten min. halkaisija. pos. 1 | <b>6 mm</b>                  |
|                                                                                     | Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                | Suojausten max. halkaisija. pos. 1 | <b>8 mm</b>                  |
|                                                                                     | Suitable for I/O modules | <b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>                                          | Pituus                             | <b>36,5 mm</b>               |
|                                                                                     | EMC-liitinten määrä      | <b>2</b>                                                                 | Suojausten min. halkaisija. pos. 2 | <b>3 mm</b>                  |
|  | Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                               | Suojausten max. halkaisija. pos. 2 | <b>6 mm</b>                  |
|                                                                                     | Kaapeli max. lukumäärä   | <b>2</b>                                                                 | Vedonpoisto                        | <b>Kyllä</b>                 |
|                                                                                     |                          |                                                                          | Leveys                             | <b>16,8 mm</b>               |
|                                                                                     |                          |                                                                          | Korkeus                            | <b>35 mm</b>                 |
|                                                                                     |                          |                                                                          |                                    |                              |
|  | Tilausno.                | <b>37507.33</b>                                                          | EMC-kiinnikkeen halkaisija         | <b>6 - 8 mm   6 - 8 mm</b>   |
|                                                                                     | EAN                      | <b>4251269305658</b>                                                     | Suojausten min. halkaisija. pos. 1 | <b>6 mm</b>                  |
|                                                                                     | Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                | Suojausten max. halkaisija. pos. 1 | <b>8 mm</b>                  |
|                                                                                     | Suitable for I/O modules | <b>Siemens SIMATIC ET 200SP</b>                                          | Pituus                             | <b>36,5 mm</b>               |
|                                                                                     | EMC-liitinten määrä      | <b>2</b>                                                                 | Suojausten min. halkaisija. pos. 2 | <b>6 mm</b>                  |
|  | Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                               | Suojausten max. halkaisija. pos. 2 | <b>8 mm</b>                  |
|                                                                                     | Kaapeli max. lukumäärä   | <b>2</b>                                                                 | Vedonpoisto                        | <b>Kyllä</b>                 |
|                                                                                     |                          |                                                                          | Leveys                             | <b>16,8 mm</b>               |
|                                                                                     |                          |                                                                          | Korkeus                            | <b>35 mm</b>                 |
|                                                                                     |                          |                                                                          |                                    |                              |
|  | Tilausno.                | <b>37514.1</b>                                                           | EMC-kiinnikkeen halkaisija         | <b>1,5 - 3 mm</b>            |
|                                                                                     | EAN                      | <b>4251269305726</b>                                                     | Suojausten min. halkaisija. pos. 1 | <b>1,5 mm</b>                |
|                                                                                     | Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                | Suojausten max. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>                  |
|                                                                                     | Suitable for I/O modules | <b>Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX</b> | Pituus                             | <b>35,5 mm</b>               |
|                                                                                     | EMC-liitinten määrä      | <b>1</b>                                                                 | Vedonpoisto                        | <b>Kyllä</b>                 |
|  | Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                               | Leveys                             | <b>11,8 mm</b>               |
|                                                                                     | Kaapeli max. lukumäärä   | <b>1</b>                                                                 | Korkeus                            | <b>29,9 mm</b>               |
|                                                                                     |                          |                                                                          |                                    |                              |
|                                                                                     |                          |                                                                          |                                    |                              |
|                                                                                     |                          |                                                                          |                                    |                              |




|                          |                                                                            |                                   |                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Tilausno.                | <b>37514.2</b>                                                             | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>3 - 6 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269305733</b>                                                       | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>     |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                  | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>6 mm</b>     |
| Suitable for I/O modules | <b>Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX 1</b> | Pituus                            | <b>35,5 mm</b>  |
|                          |                                                                            | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>    |
| EMC-liitinten määrä      | <b>1</b>                                                                   | Leveys                            | <b>11,8 mm</b>  |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                                 | Korkeus                           | <b>30,6 mm</b>  |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>1</b>                                                                   |                                   |                 |




|                          |                                                                            |                                   |                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Tilausno.                | <b>37514.3</b>                                                             | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>6 - 8 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269305740</b>                                                       | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>6 mm</b>     |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                  | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>8 mm</b>     |
| Suitable for I/O modules | <b>Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX 1</b> | Pituus                            | <b>35,5 mm</b>  |
|                          |                                                                            | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>    |
| EMC-liitinten määrä      | <b>1</b>                                                                   | Leveys                            | <b>11,8 mm</b>  |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                                 | Korkeus                           | <b>31,6 mm</b>  |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>1</b>                                                                   |                                   |                 |




|                          |                                                                                                                                                   |                                   |                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Tilausno.                | <b>37510.1</b>                                                                                                                                    | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>1,5 - 3 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269305665</b>                                                                                                                              | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>1,5 mm</b>     |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                                                                                         | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>       |
| Suitable for I/O modules | <b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734 1</b> | Pituus                            | <b>26,5 mm</b>    |
|                          |                                                                                                                                                   | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>      |
| EMC-liitinten määrä      | <b>1</b>                                                                                                                                          | Leveys                            | <b>11,8 mm</b>    |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                                                                                                        | Korkeus                           | <b>32,9 mm</b>    |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>1</b>                                                                                                                                          |                                   |                   |




|                          |                                                                                                                                                   |                                   |                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Tilausno.                | <b>37510.2</b>                                                                                                                                    | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>3 - 6 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269305672</b>                                                                                                                              | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>     |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                                                                                         | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>6 mm</b>     |
| Suitable for I/O modules | <b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734 1</b> | Pituus                            | <b>26,5 mm</b>  |
|                          |                                                                                                                                                   | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>    |
| EMC-liitinten määrä      | <b>1</b>                                                                                                                                          | Leveys                            | <b>11,8 mm</b>  |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                                                                                                        | Korkeus                           | <b>33,6 mm</b>  |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>1</b>                                                                                                                                          |                                   |                 |




|                          |                                                                                                                                                                 |                                   |                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Tilausno.                | <b>37510.3</b>                                                                                                                                                  | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>6 - 8 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269305689</b>                                                                                                                                            | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>6 mm</b>     |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                                                                                                       | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>8 mm</b>     |
| Suitable for I/O modules | <b>Bosch Rexroth Inline (IP20),<br/>Phoenix Contact Inline, Pilz<br/>PSSu, Siemens ET200s,<br/>TURCK BL20, WAGO 750, VIPA<br/>SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b> | Pituus                            | <b>26,5 mm</b>  |
|                          |                                                                                                                                                                 | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>    |
|                          |                                                                                                                                                                 | Leveys                            | <b>11,8 mm</b>  |
|                          |                                                                                                                                                                 | Korkeus                           | <b>35 mm</b>    |
| EMC-liitinten määrä      | <b>1</b>                                                                                                                                                        |                                   |                 |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                                                                                                                      |                                   |                 |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>1</b>                                                                                                                                                        |                                   |                 |






|                          |                                                                                                                                                                 |                                   |                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Tilausno.                | <b>37505.01</b>                                                                                                                                                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>-   1,5 - 3 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269305368</b>                                                                                                                                            | Pituus                            | <b>36 mm</b>          |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                                                                                                       | Suojuksen min. halkaisija. pos. 2 | <b>1,5 mm</b>         |
| Suitable for I/O modules | <b>Bosch Rexroth Inline (IP20),<br/>Phoenix Contact Inline, Pilz<br/>PSSu, Siemens ET200s,<br/>TURCK BL20, WAGO 750, VIPA<br/>SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b> | Suojuksen max. halkaisija. pos. 2 | <b>3 mm</b>           |
|                          |                                                                                                                                                                 | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>          |
|                          |                                                                                                                                                                 | Leveys                            | <b>16 mm</b>          |
|                          |                                                                                                                                                                 | Korkeus                           | <b>33 mm</b>          |
| EMC-liitinten määrä      | <b>1</b>                                                                                                                                                        |                                   |                       |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                                                                                                                      |                                   |                       |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>1</b>                                                                                                                                                        |                                   |                       |



|                          |                                                                                                                                                                 |                                   |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Tilausno.                | <b>37505.02</b>                                                                                                                                                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>-   3 - 6 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269305375</b>                                                                                                                                            | Pituus                            | <b>36 mm</b>        |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                                                                                                       | Suojuksen min. halkaisija. pos. 2 | <b>3 mm</b>         |
| Suitable for I/O modules | <b>Bosch Rexroth Inline (IP20),<br/>Phoenix Contact Inline, Pilz<br/>PSSu, Siemens ET200s,<br/>TURCK BL20, WAGO 750, VIPA<br/>SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b> | Suojuksen max. halkaisija. pos. 2 | <b>6 mm</b>         |
|                          |                                                                                                                                                                 | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>        |
|                          |                                                                                                                                                                 | Leveys                            | <b>16 mm</b>        |
|                          |                                                                                                                                                                 | Korkeus                           | <b>34 mm</b>        |
| EMC-liitinten määrä      | <b>1</b>                                                                                                                                                        |                                   |                     |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                                                                                                                      |                                   |                     |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>1</b>                                                                                                                                                        |                                   |                     |




|                          |                                                                                                                                                                 |                                   |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Tilausno.                | <b>37505.03</b>                                                                                                                                                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>-   6 - 8 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269305382</b>                                                                                                                                            | Pituus                            | <b>36 mm</b>        |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                                                                                                       | Suojuksen min. halkaisija. pos. 2 | <b>6 mm</b>         |
| Suitable for I/O modules | <b>Bosch Rexroth Inline (IP20),<br/>Phoenix Contact Inline, Pilz<br/>PSSu, Siemens ET200s,<br/>TURCK BL20, WAGO 750, VIPA<br/>SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b> | Suojuksen max. halkaisija. pos. 2 | <b>8 mm</b>         |
|                          |                                                                                                                                                                 | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>        |
|                          |                                                                                                                                                                 | Leveys                            | <b>16 mm</b>        |
|                          |                                                                                                                                                                 | Korkeus                           | <b>35 mm</b>        |
| EMC-liitinten määrä      | <b>1</b>                                                                                                                                                        |                                   |                     |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                                                                                                                      |                                   |                     |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>1</b>                                                                                                                                                        |                                   |                     |

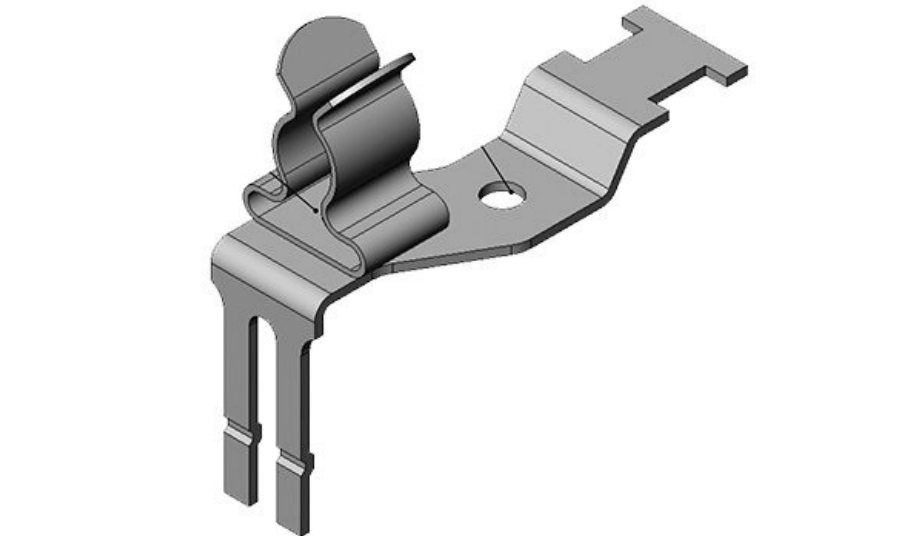


|                          |                                                                                                                                                 |                                   |                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Tilausno.                | <b>37505.10</b>                                                                                                                                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>1,5 - 3 mm   -</b> |
| EAN                      | <b>4251269305399</b>                                                                                                                            | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>1,5 mm</b>         |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                                                                                       | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>           |
| Suitable for I/O modules | <b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b> | Pituus                            | <b>36 mm</b>          |
|                          |                                                                                                                                                 | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>          |
|                          |                                                                                                                                                 | Leveys                            | <b>16 mm</b>          |
|                          |                                                                                                                                                 | Korkeus                           | <b>33 mm</b>          |
| EMC-liitinten määrä      | <b>1</b>                                                                                                                                        |                                   |                       |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                                                                                                      |                                   |                       |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>1</b>                                                                                                                                        |                                   |                       |

|                          |                                                                                                                                                 |                                   |                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Tilausno.                | <b>37505.20</b>                                                                                                                                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>3 - 6 mm   -</b> |
| EAN                      | <b>4251269305436</b>                                                                                                                            | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>         |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                                                                                       | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>6 mm</b>         |
| Suitable for I/O modules | <b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b> | Pituus                            | <b>36 mm</b>        |
|                          |                                                                                                                                                 | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>        |
|                          |                                                                                                                                                 | Leveys                            | <b>16 mm</b>        |
|                          |                                                                                                                                                 | Korkeus                           | <b>34 mm</b>        |
| EMC-liitinten määrä      | <b>1</b>                                                                                                                                        |                                   |                     |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                                                                                                      |                                   |                     |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>1</b>                                                                                                                                        |                                   |                     |


|                          |                                                                                                                                                 |                                   |                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Tilausno.                | <b>37505.30</b>                                                                                                                                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>6 - 8 mm   -</b> |
| EAN                      | <b>4251269305474</b>                                                                                                                            | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>6 mm</b>         |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                                                                                       | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>8 mm</b>         |
| Suitable for I/O modules | <b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b> | Pituus                            | <b>36 mm</b>        |
|                          |                                                                                                                                                 | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>        |
|                          |                                                                                                                                                 | Leveys                            | <b>16 mm</b>        |
|                          |                                                                                                                                                 | Korkeus                           | <b>35 mm</b>        |
| EMC-liitinten määrä      | <b>1</b>                                                                                                                                        |                                   |                     |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                                                                                                      |                                   |                     |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>1</b>                                                                                                                                        |                                   |                     |



|                          |                                                                                                                                                                 |                                   |                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Tilausno.                | <b>37505.11</b>                                                                                                                                                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>1,5 - 3 mm   1,5 - 3 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269305405</b>                                                                                                                                            | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>1,5 mm</b>                  |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                                                                                                       | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>                    |
| Suitable for I/O modules | <b>Bosch Rexroth Inline (IP20),<br/>Phoenix Contact Inline, Pilz<br/>PSSu, Siemens ET200s,<br/>TURCK BL20, WAGO 750, VIPA<br/>SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b> | Pituus                            | <b>36 mm</b>                   |
|                          |                                                                                                                                                                 | Suojuksen min. halkaisija. pos. 2 | <b>1,5 mm</b>                  |
|                          |                                                                                                                                                                 | Suojuksen max. halkaisija. pos. 2 | <b>3 mm</b>                    |
|                          |                                                                                                                                                                 | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>                   |
| EMC-liitinten määrä      | <b>2</b>                                                                                                                                                        | Leveys                            | <b>17 mm</b>                   |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                                                                                                                      | Korkeus                           | <b>33 mm</b>                   |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>2</b>                                                                                                                                                        |                                   |                                |




|                          |                                                                                                                                                                 |                                   |                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Tilausno.                | <b>37505.12</b>                                                                                                                                                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>1,5 - 3 mm   3 - 6 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269305412</b>                                                                                                                                            | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>1,5 mm</b>                |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                                                                                                       | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>                  |
| Suitable for I/O modules | <b>Bosch Rexroth Inline (IP20),<br/>Phoenix Contact Inline, Pilz<br/>PSSu, Siemens ET200s,<br/>TURCK BL20, WAGO 750, VIPA<br/>SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b> | Pituus                            | <b>36 mm</b>                 |
|                          |                                                                                                                                                                 | Suojuksen min. halkaisija. pos. 2 | <b>3 mm</b>                  |
|                          |                                                                                                                                                                 | Suojuksen max. halkaisija. pos. 2 | <b>6 mm</b>                  |
|                          |                                                                                                                                                                 | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>                 |
| EMC-liitinten määrä      | <b>2</b>                                                                                                                                                        | Leveys                            | <b>17 mm</b>                 |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                                                                                                                      | Korkeus                           | <b>34 mm</b>                 |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>2</b>                                                                                                                                                        |                                   |                              |



|                          |                                                                                                                                                                 |                                   |                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Tilausno.                | <b>37505.13</b>                                                                                                                                                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>1,5 - 3 mm   6 - 8 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269305429</b>                                                                                                                                            | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>1,5 mm</b>                |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                                                                                                       | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>                  |
| Suitable for I/O modules | <b>Bosch Rexroth Inline (IP20),<br/>Phoenix Contact Inline, Pilz<br/>PSSu, Siemens ET200s,<br/>TURCK BL20, WAGO 750, VIPA<br/>SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b> | Pituus                            | <b>36 mm</b>                 |
|                          |                                                                                                                                                                 | Suojuksen min. halkaisija. pos. 2 | <b>6 mm</b>                  |
|                          |                                                                                                                                                                 | Suojuksen max. halkaisija. pos. 2 | <b>8 mm</b>                  |
|                          |                                                                                                                                                                 | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>                 |
| EMC-liitinten määrä      | <b>2</b>                                                                                                                                                        | Leveys                            | <b>17 mm</b>                 |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                                                                                                                      | Korkeus                           | <b>35 mm</b>                 |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>2</b>                                                                                                                                                        |                                   |                              |



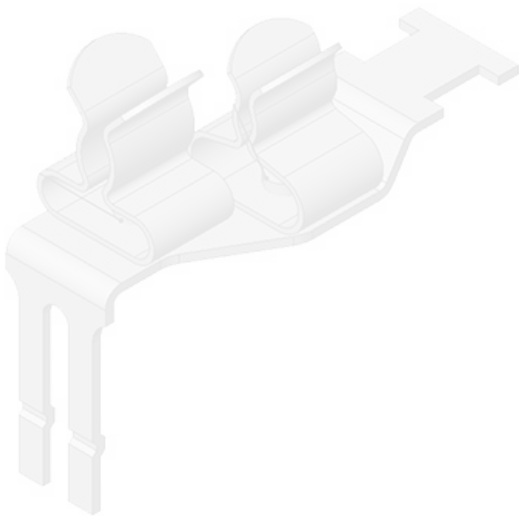

|                          |                                                                                                                                                 |                                   |                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Tilausnro.               | <b>37505.21</b>                                                                                                                                 | EMC-                              | <b>3 - 6 mm  </b> |
| EAN                      | <b>4251269305443</b>                                                                                                                            | kiinnikkeen                       | <b>1,5 - 3 mm</b> |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                                                                                       | halkaisija                        |                   |
| Suitable for I/O modules | <b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b> | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>       |
|                          |                                                                                                                                                 | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>6 mm</b>       |
|                          |                                                                                                                                                 | Pituus                            | <b>36 mm</b>      |
|                          |                                                                                                                                                 | Suojuksen min. halkaisija. pos. 2 | <b>1,5 mm</b>     |
|                          |                                                                                                                                                 | Suojuksen max. halkaisija. pos. 2 | <b>3 mm</b>       |
|                          |                                                                                                                                                 | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>      |
| EMC-liitinten määrä      | <b>2</b>                                                                                                                                        | Leveys                            | <b>17 mm</b>      |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                                                                                                      | Korkeus                           | <b>34 mm</b>      |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>2</b>                                                                                                                                        |                                   |                   |

Tilausnro.  
EAN  
Pakkausyksikkö  
Suitable for I/O modules


EMC-liitinten määrä  
Tyypinen EMC-kiinnike  
Kaapelien max. lukumäärä

EMC-kiinnikkeen halkaisija  
Suojuksen min. halkaisija. pos. 1  
Suojuksen max. halkaisija. pos. 1  
Pituus  
Suojuksen min. halkaisija. pos. 2  
Suojuksen max. halkaisija. pos. 2  
Vedonpoisto  
Leveys  
Korkeus


**3 - 6 mm | 3 - 6 mm**  
**3 mm**  
**6 mm**  
**36 mm**  
**3 mm**  
**6 mm**  
**Kyllä**  
**17 mm**  
**34 mm**




|                          |                                                                                                                                                 |                                   |                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Tilausno.                | <b>37505.23</b>                                                                                                                                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>3 - 6 mm   6 - 8 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269305467</b>                                                                                                                            | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>3 mm</b>                |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                                                                                       | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>6 mm</b>                |
| Suitable for I/O modules | <b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b> | Pituus                            | <b>36 mm</b>               |
| EMC-liitinten määrä      | <b>2</b>                                                                                                                                        | Suojuksen min. halkaisija. pos. 2 | <b>6 mm</b>                |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                                                                                                      | Suojuksen max. halkaisija. pos. 2 | <b>8 mm</b>                |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>2</b>                                                                                                                                        | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>               |
|                          |                                                                                                                                                 | Leveys                            | <b>17 mm</b>               |
|                          |                                                                                                                                                 | Korkeus                           | <b>35 mm</b>               |

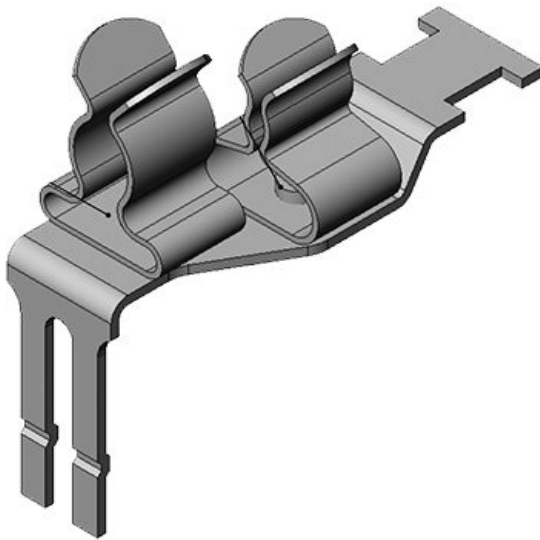

|                          |                                                                                                                                                 |                                   |                              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Tilausno.                | <b>37505.31</b>                                                                                                                                 | EMC-kiinnikkeen halkaisija        | <b>6 - 8 mm   1,5 - 3 mm</b> |
| EAN                      | <b>4251269305481</b>                                                                                                                            | Suojuksen min. halkaisija. pos. 1 | <b>6 mm</b>                  |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                                                                                       | Suojuksen max. halkaisija. pos. 1 | <b>8 mm</b>                  |
| Suitable for I/O modules | <b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b> | Pituus                            | <b>36 mm</b>                 |
| EMC-liitinten määrä      | <b>2</b>                                                                                                                                        | Suojuksen min. halkaisija. pos. 2 | <b>1,5 mm</b>                |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                                                                                                      | Suojuksen max. halkaisija. pos. 2 | <b>3 mm</b>                  |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>2</b>                                                                                                                                        | Vedonpoisto                       | <b>Kyllä</b>                 |
|                          |                                                                                                                                                 | Leveys                            | <b>17 mm</b>                 |
|                          |                                                                                                                                                 | Korkeus                           | <b>35 mm</b>                 |

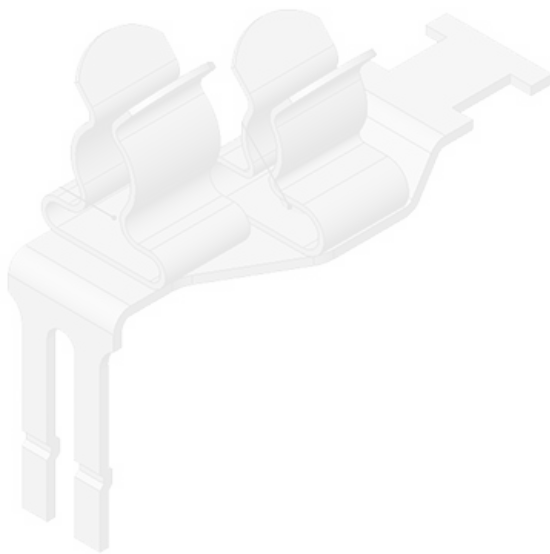

|                          |                                                                                                                                                 |                         |                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Tilausnro.               | <b>37505.32</b>                                                                                                                                 | EMC-                    | <b>6 - 8 mm   3 -</b> |
| EAN                      | <b>4251269305</b>                                                                                                                               | kiinnikkeen             | <b>6 mm</b>           |
|                          | <b>498</b>                                                                                                                                      | halkaisija              |                       |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>                                                                                                                                       | Suojuksen               | <b>6 mm</b>           |
| Suitable for I/O modules | <b>Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734</b> | min. halkaisija. pos. 1 |                       |
|                          |                                                                                                                                                 | Suojuksen               | <b>8 mm</b>           |
|                          |                                                                                                                                                 | max.                    |                       |
|                          |                                                                                                                                                 | halkaisija. pos. 1      |                       |
|                          |                                                                                                                                                 | Pituus                  | <b>36 mm</b>          |
|                          |                                                                                                                                                 | Suojuksen               | <b>3 mm</b>           |
|                          |                                                                                                                                                 | min. halkaisija. pos. 2 |                       |
|                          |                                                                                                                                                 | Suojuksen               | <b>6 mm</b>           |
|                          |                                                                                                                                                 | max.                    |                       |
|                          |                                                                                                                                                 | halkaisija. pos. 2      |                       |
|                          |                                                                                                                                                 | Vedonpoisto             | <b>Kyllä</b>          |
| EMC-liitinten määrä      | <b>2</b>                                                                                                                                        | Leveys                  | <b>17 mm</b>          |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>                                                                                                                                      | Korkeus                 | <b>35 mm</b>          |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>2</b>                                                                                                                                        |                         |                       |

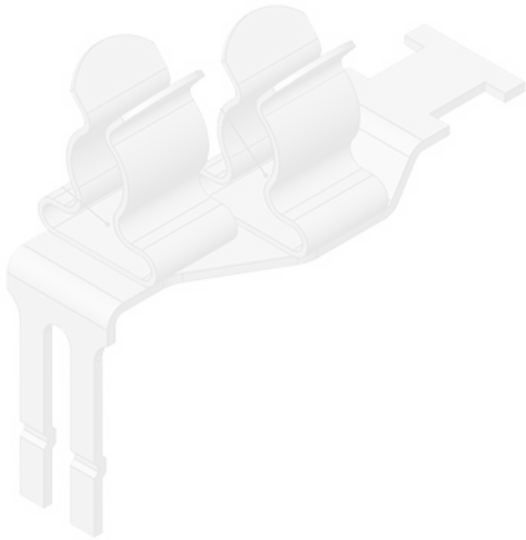

|                          |                       |                  |                       |
|--------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| Tilausno.                | <b>37505.33</b>       | EMC-             | <b>6 - 8 mm   6 -</b> |
| EAN                      | <b>4251269305</b>     | kiinnikkeen      | <b>8 mm</b>           |
|                          | <b>504</b>            | halkaisija       |                       |
| Pakkausyksikkö           | <b>10</b>             | Suojuksen        | <b>6 mm</b>           |
| Suitable for I/O modules | <b>Bosch</b>          | min. halkaisija. |                       |
|                          | <b>Rexroth</b>        | pos. 1           |                       |
|                          | <b>Inline (IP20),</b> | Suojuksen        | <b>8 mm</b>           |
|                          | <b>Phoenix</b>        | max.             |                       |
|                          | <b>Contact</b>        | halkaisija. pos. |                       |
|                          | <b>Inline, Pilz</b>   | 1                |                       |
|                          | <b>PSSu,</b>          | Pituus           | <b>36 mm</b>          |
|                          | <b>Siemens</b>        | Suojuksen        | <b>6 mm</b>           |
|                          | <b>ET200s,</b>        | min. halkaisija. |                       |
|                          | <b>TURCK BL20,</b>    | pos. 2           |                       |
|                          | <b>WAGO 750,</b>      | Suojuksen        | <b>8 mm</b>           |
|                          | <b>VIPA SLIO,</b>     | max.             |                       |
|                          | <b>RA / Allen-</b>    | halkaisija. pos. |                       |
|                          | <b>Bradley 1734</b>   | 2                |                       |
| EMC-liitinten määrä      | <b>2</b>              | Vedonpoisto      | <b>Kyllä</b>          |
| Tyypinen EMC-kiinnike    | <b>SKL</b>            | Leveys           | <b>17 mm</b>          |
| Kaapelien max. lukumäärä | <b>2</b>              | Korkeus          | <b>35 mm</b>          |

Tilausnro. **61430**

EAN

Pakkausyksikkö **1**

ö

Suitable for I/O **Bosch**

modules

**Rexroth**

**Inline (IP20),**

**Phoenix**

**Contact**

**Inline, Pilz**

**PSSu,**

**Siemens**

**ET200s,**

**TURCK BL20,**

**WAGO 750,**

**VIPA SLIO,**

**RA / Allen-**

**Bradley 1734**



---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management