



Tekniset tiedot

Materiaali	EMC-kiinnike: Jousiteräs, sinkitty Peruskehys: Cu-ETP
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys, Niittaaminen


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot


	Tilausno.	32695.01	Suojuksen	3 mm
	EAN	4251269324	min. halkaisija	
		451	Suojuksen	12 mm
	Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
	EMC-liitinten määrä	1	Pituus	113 mm
	Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Ei
	Kaapeliin max. lukumäärä	1	Leveys	14,9 mm
	EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	25 mm
			Reikäkoko	M4
			Poikkileikkaus	6 mm²
			Virrankesto	67 - 80 A




Tilausno.	32695.02	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	468	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	113 mm
Tyypinen	MSKL	Vedonpoisto	Ei
EMC-kiinnike		Leveys	19,7 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	31,2 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Reikäkoko	M4
		Poikkileikkaus	6 mm²
		Virrankesto	67 - 80 A

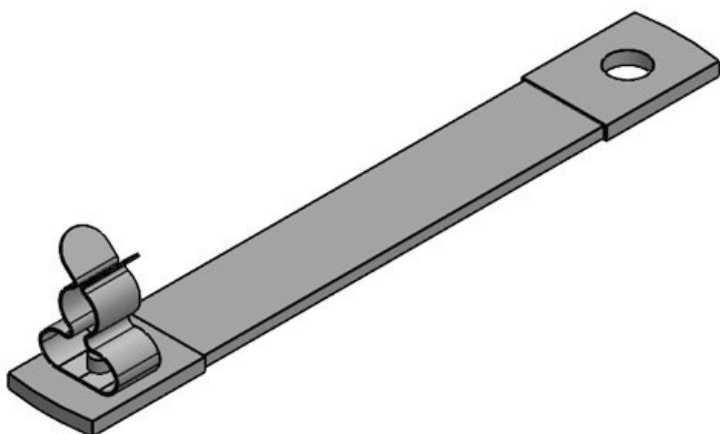

Tilausno.	39711.01	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	413	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	120 mm
Tyypinen	MSKL	Vedonpoisto	Ei
EMC-kiinnike		Leveys	14,9 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	25 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Reikäkoko	M6
		Poikkileikkaus	10 mm²
		Virrankesto	89 - 106 A

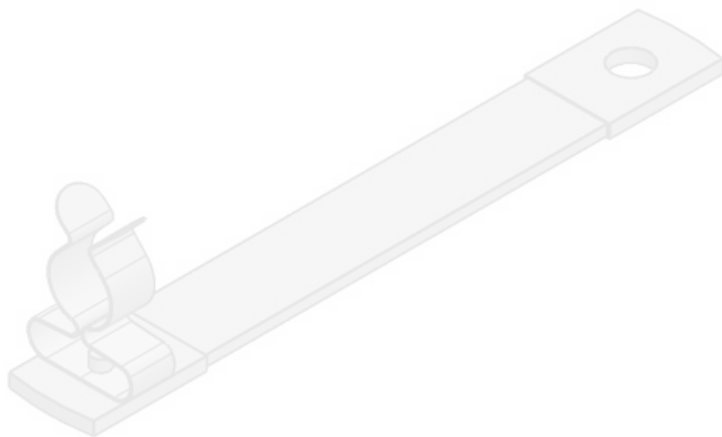


Tilausnro.	39711.02	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	420	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	120 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	19,7 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	31,2 mm
		Reikäkoko	M6
		Poikkileikkaus	10 mm²
		Virrankesto	89 - 106 A

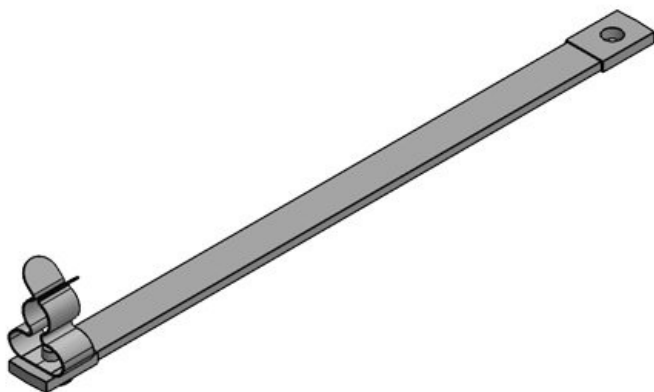

Tilausnro.	39710.01	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	376	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	163 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14,9 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	25 mm
		Reikäkoko	M4
		Poikkileikkaus	6 mm²
		Virrankesto	67 - 80 A




Tilausnro.	39710.02	Suojausten	8 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	383	Suojausten	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	163 mm
Tyypinen	MSKL	Vedonpoisto	Ei
EMC-kiinnike		Leveys	19,7 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	31,2 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Reikäkoko	M4
		Poikkileikkaus	6 mm²
		Virrankesto	67 - 80 A

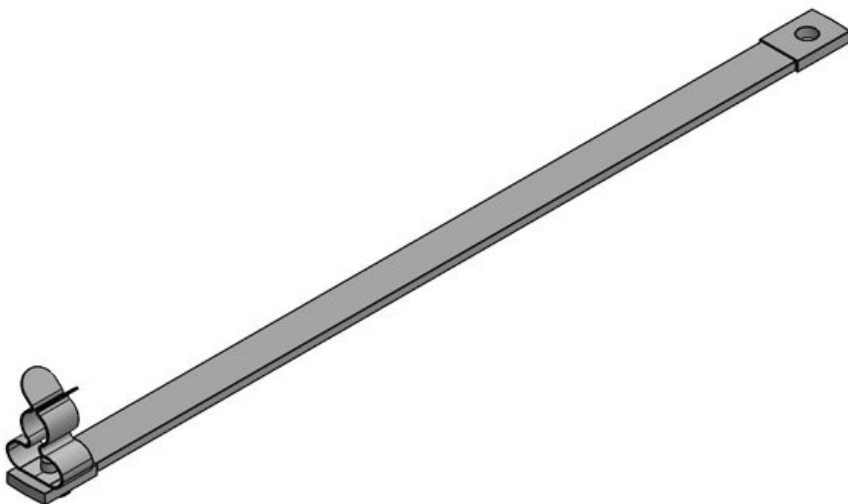


Tilausnro.	32707.01	Suojausten	3 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	499	Suojausten	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	213 mm
Tyypinen	MSKL	Vedonpoisto	Ei
EMC-kiinnike		Leveys	14,9 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	25 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Reikäkoko	M4
		Poikkileikkaus	6 mm²
		Virrankesto	67 - 80 A




Tilausnro.	32707.02	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	505	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	213 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Ei
Kaapeliin max. lukumäärä	1	Leveys	19,7 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	31,2 mm
		Reikäkoko	M4
		Poikkileikkaus	6 mm²
		Virrankesto	67 - 80 A

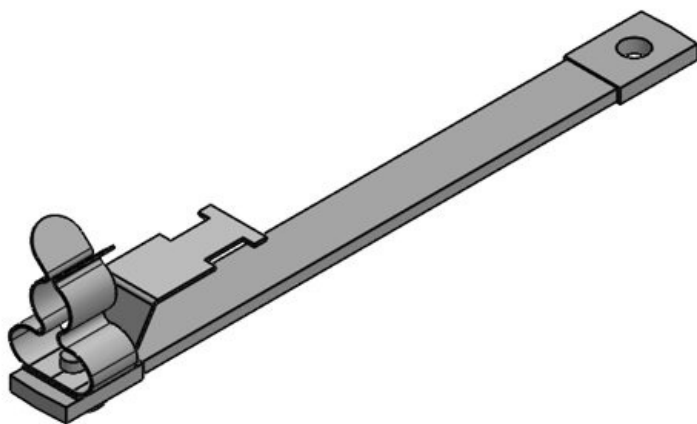


Tilausnro.	32695.011	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	475	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	113 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapeliin max. lukumäärä	1	Leveys	14,9 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	25 mm
		Reikäkoko	M4
		Poikkileikkaus	6 mm²
		Virrankesto	67 - 80 A

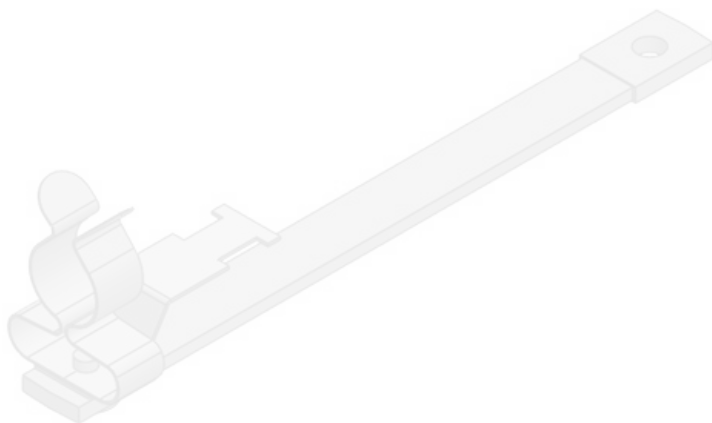


Tilausnro.	32695.021	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	482	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	113 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	19,7 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	31,2 mm
		Reikäkoko	M4
		Poikkileikkaus	6 mm²
		Virrankesto	67 - 80 A

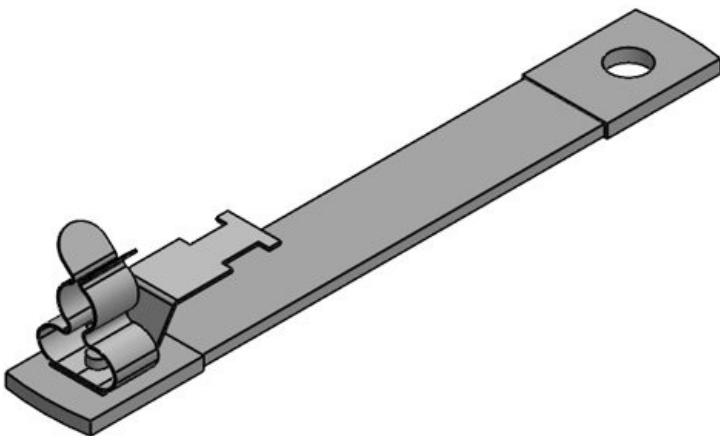

Tilausnro.	39711.011	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	437	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	120 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14,9 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	25 mm
		Reikäkoko	M6
		Poikkileikkaus	10 mm²
		Virrankesto	89 - 106 A

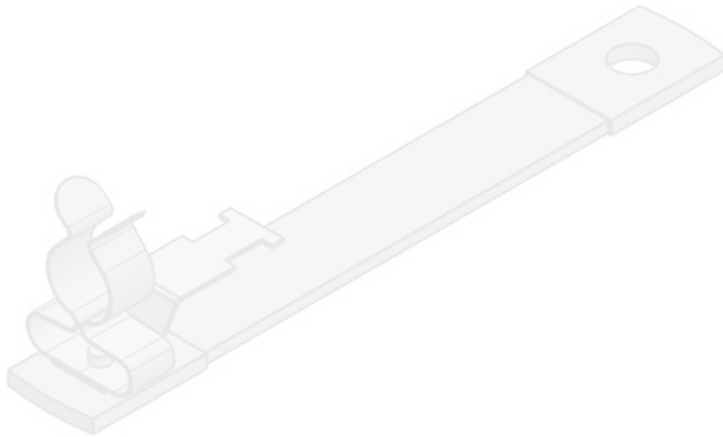


Tilausnro.	39711.021	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	444	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	120 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	19,7 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	31,2 mm
		Reikäkoko	M6
		Poikkileikkaus	10 mm²
		Virrankesto	89 - 106 A

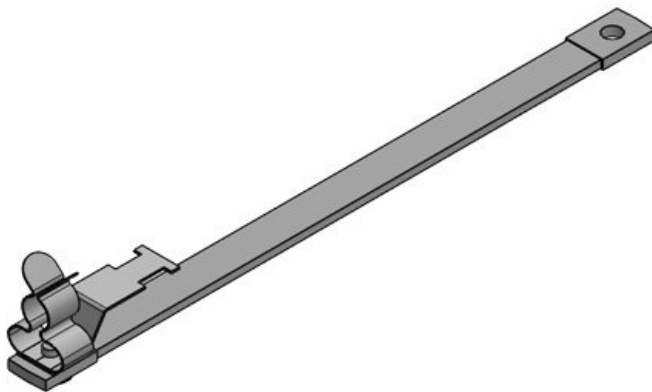


Tilausnro.	39710.011	Suojuksen	3 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	390	Suojuksen	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitintien määrä	1	Pituus	163 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	14,9 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Korkeus	25 mm
		Reikäkoko	M4
		Poikkileikkaus	6 mm²
		Virrankesto	67 - 80 A



Tilausnro.	39710.021	Suojausten	8 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	406	Suojausten	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	163 mm
Tyypinen	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnike		Leveys	19,7 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	31,2 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Reikäkoko	M4
		Poikkileikkaus	6 mm²
		Virrankesto	67 - 80 A

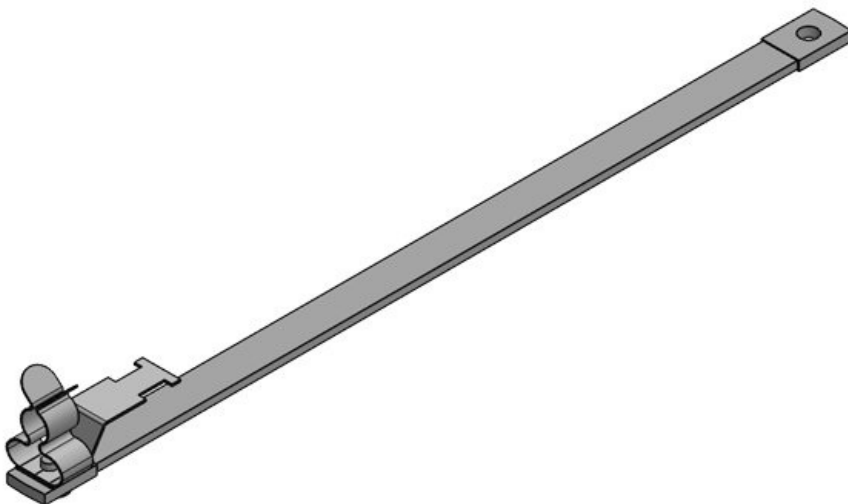

Tilausnro.	32707.011	Suojausten	3 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	512	Suojausten	12 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	213 mm
Tyypinen	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
EMC-kiinnike		Leveys	14,9 mm
Kaapelien max. lukumäärä	1	Korkeus	25 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	3 - 12 mm	Reikäkoko	M4
		Poikkileikkaus	6 mm²
		Virrankesto	67 - 80 A

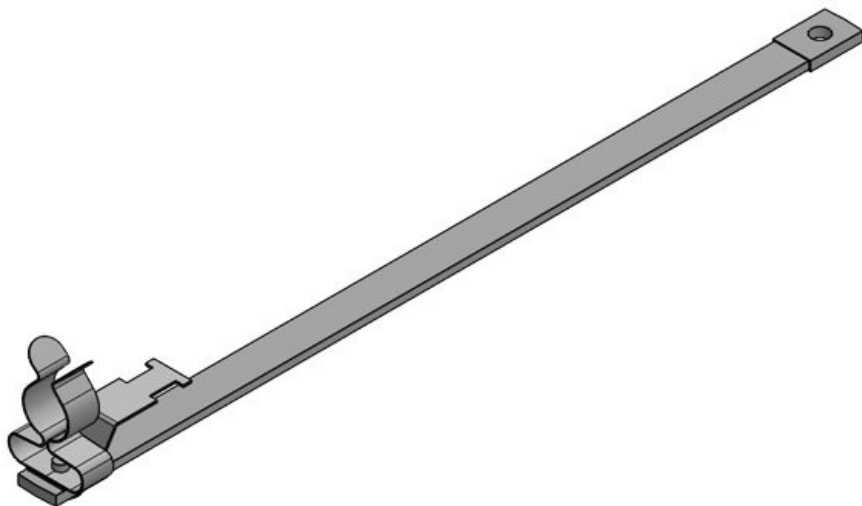

Tilausnro.	32707.021	Suojuksen	8 mm
EAN	4251269324	min. halkaisija	
	529	Suojuksen	18 mm
Pakkausyksikkö	10	max. halkaisija	
EMC-liitinten määrä	1	Pituus	213 mm
Tyypinen EMC-kiinnike	MSKL	Vedonpoisto	Kyllä
Kaapelien max. lukumäärä	1	Leveys	19,7 mm
EMC-kiinnikkeen halkaisija	8 - 18 mm	Korkeus	31,2 mm
		Reikäkoko	M4
		Poikkileikkaus	6 mm²
		Virrankesto	67 - 80 A

icotek[®]
smart cable management