


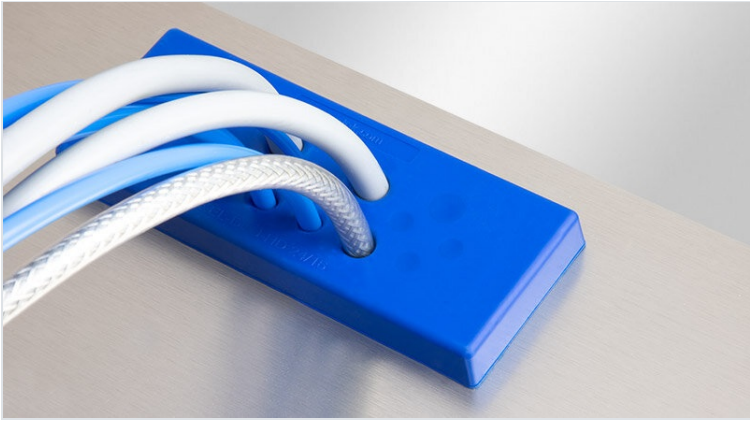

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified

Made in
Germany

RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polypropeeni
Palamisluokka	UL94-HB
Lämpötila	-40 C° ... 80 C°
Ominaisuudet	silikoniton, Öljyn- ja homeenkestävä, Korkea kemiallinen kestävyys, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys,Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Tilausnro.	73940	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324260	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	13	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	20,5 mm	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruvinreikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	10 x 3.2 - 6.3 mm
			3 x 16 - 20.5 mm



Tilausnro.	73944	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324277	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	14	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	10,5 mm	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvinreikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	5 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			3 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm



Tilausnro.	73936	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324284	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	16	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	14,5 mm	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvinreikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	8 x 3.2 - 5.5 mm
			6 x 5 - 8.5 mm
			2 x 9.5 - 14.5 mm




Tilausnro.	73932	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324291	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	16	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	16,2 mm	Leikkauskoko	112 × 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvinreikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	2 x 3.2 - 6.3 mm
			9 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			1 x 8 - 12.5 mm
			3 x 12 - 16.2 mm



Tilausno.	73934	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324307	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	17	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	4 x 3.2 - 6.3 mm
			2 x 4 - 7.5 mm
			1 x 5.5 - 10.5 mm
			10 x 8 - 12.5 mm



Tilausno.	73938	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324314	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	20	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	10,5 mm	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	12 x 3.2 - 5.5 mm
			8 x 5 - 10.5 mm



Tilausno.	73930	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324321	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	21	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	12,5 mm	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	1 x 3.2 - 6.3 mm
			14 x 4 - 7.5 mm
			4 x 5.5 - 10.5 mm
			2 x 8 - 12.5 mm



Tilausno.	73942	Korkeus	14 mm
EAN	4251269324338	Asennuskorkeus	14 mm
Pakkausyksikkö	10	Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Kaapelien max. lukumäärä	32	Pintakovuus (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Kaapelin max. halkaisija	6,3 mm	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Pituus	147 mm	Kierteet	M4
Leveys	58 mm	Min. seinämäpaksuudelle	1,5 mm
		Maks. seinämäpaksuudelle	2 mm
		Ruuvireikien määrä	4
		Ruuvireikien halkaisijat	4 mm
		Puristusalue	32 x 3.2 - 6.3 mm

