


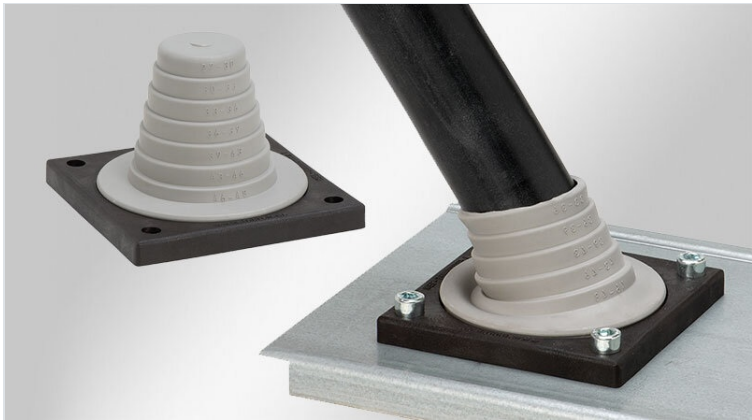


Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri Peruskehys: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	halogeeniton, silikoniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

42614
4251269309021
1
1
48 mm
Harmaa (RAL 7035)
88 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko pyöreä
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Puristusalue
Puristusalue

88 mm
62 mm
62 mm
57,6 mm
4
6,9 mm
27 - 48 mm
1 x 27 - 48 mm



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Kaapelien max. lukumäärä
Kaapelin max. halkaisija
Väri
Pituus

42616
4251269309038
1
1
68 mm
Harmaa (RAL 7035)
88 mm

Leveys
Korkeus
Asennuskorkeus
Leikkauskoko pyöreä
Ruuvireikien määrä
Ruuvireikien halkaisijat
Puristusalue
Puristusalue

88 mm
62 mm
62 mm
75,5 mm
4
6,9 mm
47 - 68 mm
1 x 47 - 68 mm

