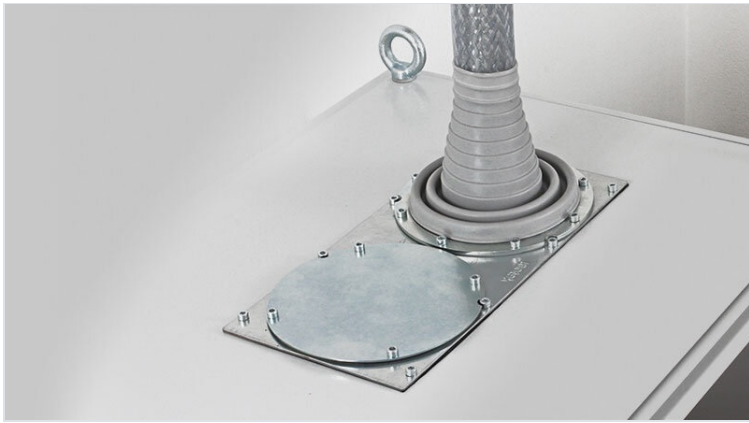


Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Elastomeeri Kiinnitysrenkas: Ruostumaton teräs
Palamislukokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

	Tilausnro.	42630	Ulkohalkaisija	168 mm
	EAN	4251269309052	Leikkauskoko pyöreä	140 mm
	Pakkausyksikkö	1	Ruuvireikien määrä	8
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvinreikien halkaisijat	5,5 mm
	Kaapelin max. halkaisija	90 mm	Puristusalue	25 - 90 mm
	Korkeus	175,5 mm	Puristusalue	1 x 25 - 90 mm
	Asennuskorkeus	175,5 mm		

	Tilausnro.	42631	Ulkohalkaisija	168 mm
	EAN	4251269309069	Leikkauskoko pyöreä	140 mm
	Pakkausyksikkö	1	Ruuvireikien määrä	8
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Ruuvinreikien halkaisijat	5,5 mm
	Kaapelin max. halkaisija	115 mm	Puristusalue	75 - 115 mm
	Korkeus	175,5 mm	Puristusalue	1 x 75 - 115 mm
	Asennuskorkeus	175,5 mm		

