


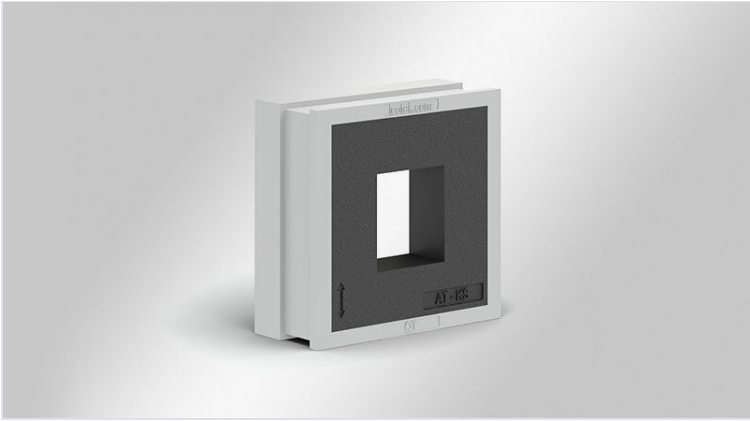

IP54

REACH COMPLIANCE

C^{RU} US

Made in Germany

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A


RoHS
compliant

Tekniset tiedot

IP-suojaluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Elastomeeri Runko: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot




Tilausno.	42601
EAN	4251269323003
Pakkausyksikkö	10
Pituus	40 mm
Leveys	39 mm
Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	2 mm

Keystone-liitin -




Tilausno.	42644
EAN	4251269325199
Pakkausyksikkö	1
Pituus	40 mm
Leveys	39 mm
Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	2 mm

Keystone-liitin USB 3.0



Tilausno.	42647
EAN	4251269335266
Pakkausyksikkö	1
Pituus	40 mm
Leveys	39 mm
Korkeus	17 mm
Asennuskorkeus	2 mm


Keystone-liitin USB-C



Tilausno. **42645**
EAN **4251269325205**
Pakkausyksikkö **1**
Pituus **40 mm**
Leveys **39 mm**
Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**

Keystone-liitin


HDMI 2.1



Tilausno. **42646**
EAN **4251269325212**
Pakkausyksikkö **1**
Pituus **40 mm**
Leveys **39 mm**
Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**

Keystone-liitin

CAT6a



Tilausno. **42643**
EAN **4251269336423**
Pakkausyksikkö **1**
Pituus **40 mm**
Leveys **39 mm**
Korkeus **17 mm**
Asennuskorkeus **2 mm**

Keystone-liitin

CAT7