


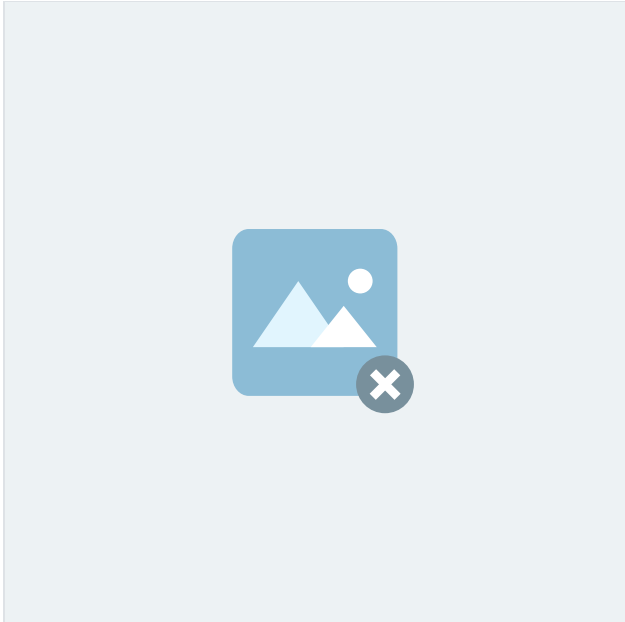

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54
Materiaali	Pohjalevy: Terästä, sinkitty
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot


	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Pituus Leveys Korkeus Laippalevyn kokonaispituus	44300 4251269336430 1 488 mm 100 mm 12 mm 488 mm	Kotelolle leveydeltään Pohja-aukon näkyvä koko Sopii kaapelien läpivientiin Sopii koteloon	600 mm 452 mm 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24 Rittal VX25
	Tilausno. EAN Pakkausyksikkö Pituus Leveys Korkeus Laippalevyn kokonaispituus	44301 4251269336447 1 488 mm 120 mm 12 mm 488 mm	Kotelolle leveydeltään Pohja-aukon näkyvä koko Sopii kaapelien läpivientiin Sopii koteloon	600 mm 452 mm 1 × KEL-JUMBO 2 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24 Rittal VX25



Tilausnro.	44302	Kotelolle leveydeltään	600 mm
EAN	4251269336454	Pohja-aukon näkyvä koko	452 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	1 × KEL-JUMBO 1 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Pituus	488 mm		
Leveys	120 mm		
Korkeus	12 mm	Sopii koteloon	Rittal VX25
Laippalevyn kokonaispituus	488 mm		




Tilausnro.	44303	Kotelolle leveydeltään	800 mm
EAN	4251269336461	Pohja-aukon näkyvä koko	652 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	4 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Pituus	688 mm		
Leveys	100 mm	Sopii koteloon	Rittal VX25
Korkeus	12 mm		
Laippalevyn kokonaispituus	688 mm		




Tilausnro.	44304	Kotelolle leveydeltään	800 mm
EAN	4251269336478	Pohja-aukon näkyvä koko	652 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	1 × KEL-JUMBO 1 3 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Pituus	688 mm		
Leveys	120 mm		
Korkeus	12 mm	Sopii koteloon	Rittal VX25
Laippalevyn kokonaispituus	688 mm		




Tilausnro.	44305	Kotelolle leveydeltään	800 mm
EAN	4251269336485	Pohja-aukon näkyvä koko	652 mm
Pakkausyksikkö	1	Sopii kaapelien läpivientiin	1 × KEL-JUMBO 2 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Pituus	688 mm		
Leveys	120 mm		
Korkeus	12 mm	Sopii koteloon	Rittal VX25
Laippalevyn kokonaispituus	688 mm		



Tilausnro.	44306	Kotelolle leveydeltään	1.000 mm
EAN	4251269336492	Pohja-aukon näkyvä koko	402 mm
Pakkausyksikkö	1	Jakotanko	Kyllä
Pituus	438 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Leveys	100 mm		
Korkeus	12 mm	Sopii koteloon	Rittal VX25
Laippalevyn kokonaispituus	438 mm		



Tilausnro.	44307	Kotelolle leveydeltään	1.000 mm
EAN	4251269336508	Pohja-aukon näkyvä koko	402 mm
Pakkausyksikkö	1	Jakotanko	Kyllä
Pituus	438 mm	Sopii kaapelien läpivientiin	1 × KEL-JUMBO 1 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Leveys	120 mm		
Korkeus	12 mm	Sopii koteloon	Rittal VX25
Laippalevyn kokonaispituus	438 mm		




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Korkeus
Laippalevyn kokonaispituus

44308
4251269336515
1
438 mm
120 mm
12 mm
438 mm

Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko
Jakotanko
Sopii kaapelien läpivientiin

Sopii koteloon

1.000 mm
402 mm
Kyllä
1 × KEL-JUMBO 2 | 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25




Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Korkeus
Laippalevyn kokonaispituus

44309
4251269336522
1
538 mm
100 mm
12 mm
538 mm

Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko
Sopii kaapelien läpivientiin

Sopii koteloon

1.200 mm
502 mm
3 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Korkeus
Laippalevyn kokonaispituus

44310
4251269336539
1
538 mm
120 mm
12 mm
538 mm

Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko
Sopii kaapelien läpivientiin

Sopii koteloon

1.200 mm
502 mm
1 × KEL-JUMBO 1 | 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25



Tilausno.
EAN
Pakkausyksikkö
Pituus
Leveys
Korkeus
Laippalevyn kokonaispituus

44311
4251269336546
1
538 mm
120 mm
12 mm
538 mm

Kotelolle leveydeltään
Pohja-aukon näkyvä koko
Sopii kaapelien läpivientiin

Sopii koteloon

1.200 mm
502 mm
1 × KEL-JUMBO 2 | 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25