




Tekniset tiedot


Materiaali	Polyamidi Pikakiinnitysalka: Jousiteräs
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot

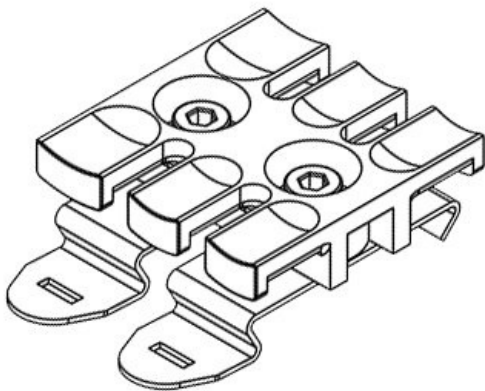

Tilausnro.	32351	Asennuskorkeus 11,4 mm
EAN	4251269301	s
	247	Hammastusten 3
Pakkausyksikkö	10	määrä
Kaapelien max. lukumäärä	3	
Pituus	38,5 mm	
Leveys	51,7 mm	
Korkeus	16 mm	

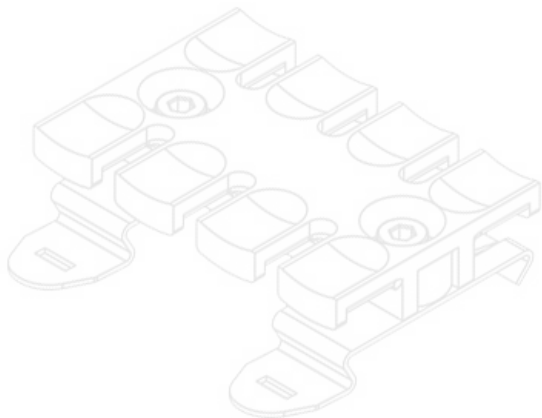


Tilausnro.	32352	Asennuskorkeus 11,4 mm
EAN	4251269301	s
	254	Hammastusten 4
Pakkausyksikkö	10	määrä
Kaapelien max. lukumäärä	4	
Pituus	59,5 mm	
Leveys	51,7 mm	
Korkeus	16 mm	

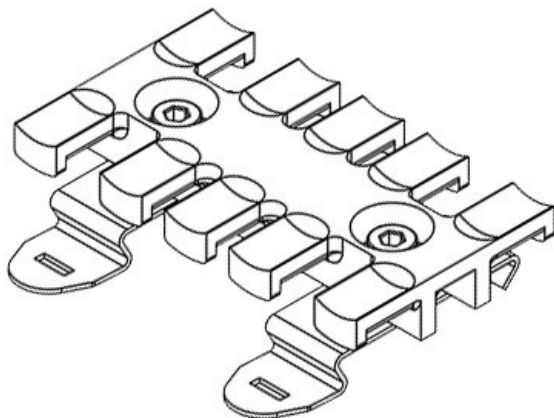


Tilausnro.	32353	Asennuskorkeus 11,4 mm
EAN	4251269301	s
	261	Hammastusten 5
Pakkausyksikkö	10	määrä
Kaapelien max. lukumäärä	5	
Pituus	69,1 mm	
Leveys	51,7 mm	
Korkeus	16 mm	

Tilausno.	32354	Asennuskorkeu 11,4 mm
EAN	4251269301	s
	278	Hammastusten 6
Pakkausyksikkö	10	määrä
Kaapelien max. lukumäärä	6	
Pituus	86,5 mm	
Leveys	51,7 mm	
Korkeus	16 mm	

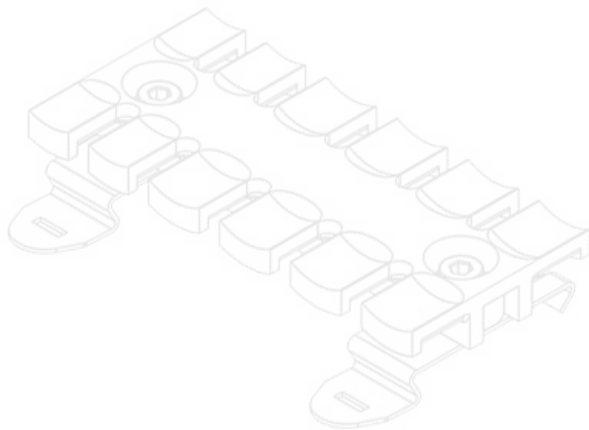

Tilausno.	32355	Asennuskorkeu 11,4 mm
EAN	4251269301	s
	285	Hammastusten 7
Pakkausyksikkö	10	määrä
Kaapelien max. lukumäärä	7	
Pituus	102,5 mm	
Leveys	51,7 mm	
Korkeus	16 mm	

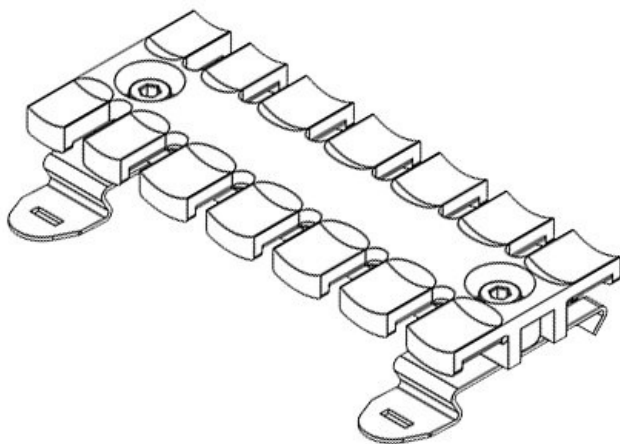




Tilausno. **32356**
EAN **4251269301292**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **8**
Pituus **121 mm**
Leveys **51,7 mm**
Korkeus **16 mm**

Asennuskorkeus **11,4 mm**
Hammastusten määrä **8**



Tilausno. **32357**
EAN **4251269301308**
Pakkausyksikkö **10**
Kaapelien max. lukumäärä **9**
Pituus **139,5 mm**
Leveys **51,7 mm**
Korkeus **16 mm**

Asennuskorkeus **11,4 mm**
Hammastusten määrä **9**

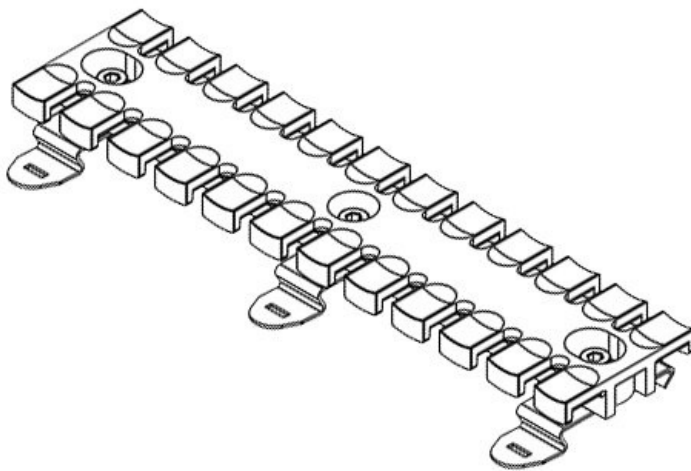

Tilausno. **32358** Asennuskorkeus **11,4 mm**
EAN **4251269301315** s
Pakkausyksikkö **10** Hammastusten **12**
Kaapelien max. lukumäärä **12** määrä
Pituus **180 mm**
Leveys **51,7 mm**
Korkeus **16 mm**