

Tekniset tiedot

Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Snap-in

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot

	Tilausno.	32250	Asennuskorkeus	10,7 mm
	EAN	4251269300912	Hammastusten määrä	1
	Pakkausyksikkö	10		
	Kaapelien max. lukumäärä	1		
	Pituus	11,5 mm		
	Leveys	39,5 mm		
	Korkeus	16,5 mm		
	Tilausno.	32260	Asennuskorkeus	10,7 mm
	EAN	4251269300943	Hammastusten määrä	3
	Pakkausyksikkö	10		
	Kaapelien max. lukumäärä	3		
	Pituus	38,5 mm		
	Leveys	39,5 mm		
	Korkeus	16,5 mm		



Tilausno.	32262
EAN	4251269300967
Pakkausyksikkö	10
Kaapelien max. lukumäärä	6
Pituus	79,5 mm
Leveys	39,5 mm
Korkeus	16,5 mm

Asennuskorkeus	10,7 mm
Hammastusten määrä	6

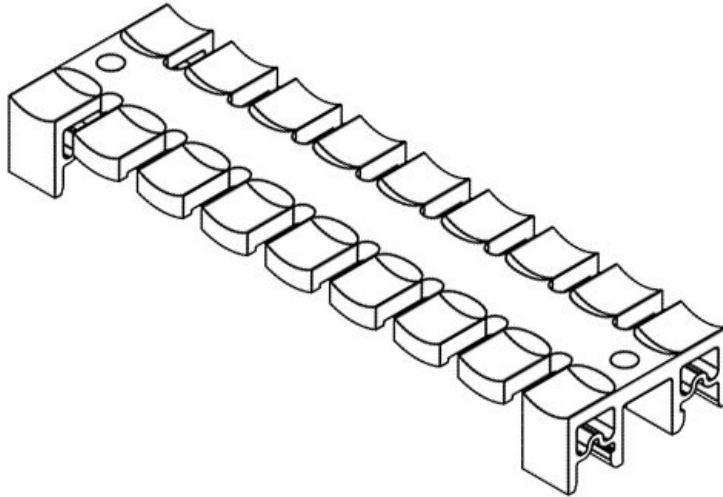

Tilausno.	32264	Asennuskorkeus	10,7 mm
EAN	4251269300981	s	
Pakkausyksikkö	10	Hammastusten määrä	9
Kaapelien max. lukumäärä	9		
Pituus	139,5 mm		
Leveys	39,5 mm		
Korkeus	16,5 mm		

icotek[®]
smart cable management