


AB-M | Bague de recouvrement

pour manchons filetés et passe-câbles, M32 / M50 / M63

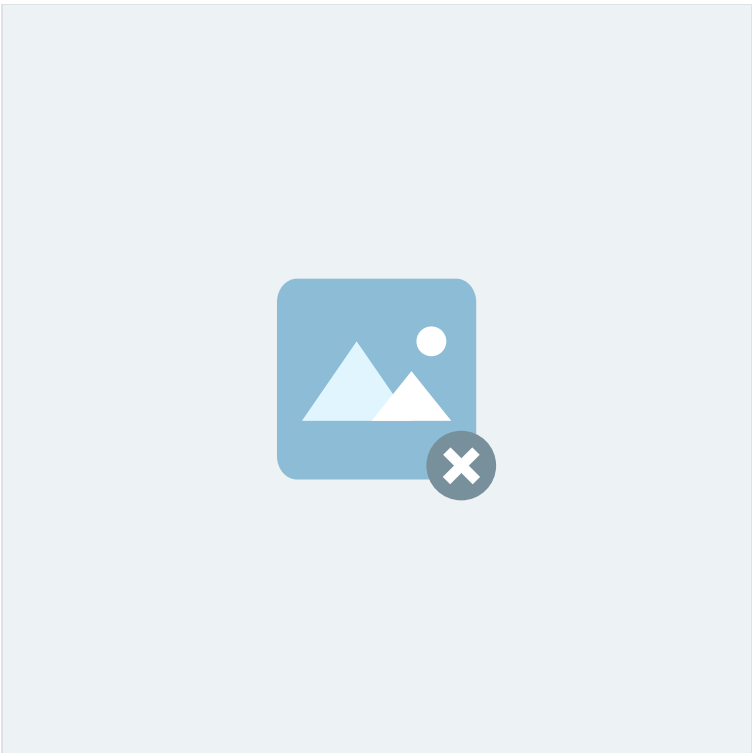

Les foreuses d'un diamètre supérieur à 80 mm sont très souvent utilisées pour réaliser des ouvertures murales dans les salles blanches, les chambres froides, les bâtiments ... Afin de pouvoir utiliser les manchons filetés TE et/ou des passe-câbles / presse-étoupes metriques pour de telles ouvertures, on utilise les bagues de recouvrement AB-M. Elles couvrent la grande ouverture et la réduisent à la taille requise. Elles assurent également une finition nette de la découpe.

Les bagues de recouvrement ont un diamètre extérieur de 150 mm et un découpe centrale de 32,5 mm, 50,5 mm ou 63,5 mm pour accueillir le manchon fileté. Fabriquées en acier inoxydable de 2 mm, elles sont biseautées sur le bord extérieur pour une transition parfaite avec le mur.

Spécifications

Matière	Acier inoxydable
Caract. au feu	
Type de fixation	coller

Avantages

- Réduction des grands trous de perçage à la taille requise
- Convient aux TE-M32, TE-M50 et TE-M63
- Pour une finition nette au niveau de la découpe
- Transition parfaite avec le mur grâce au biseau sur le bord extérieur
- Pose avec silicone ou colle de montage (sans trous de fixation pour des questions d'hygiène)

Types et tailles de produits

	N° de cde	52350
	EAN	4251269335532
	Unité d'emballage	1
	Diamètre extérieur	150 mm
	Hauteur de montage	2 mm
	Découpe, métrique	M32
	Découpe, ronde	32,5 mm
	N° de cde	52351
	EAN	4251269335549
	Unité d'emballage	1
	Diamètre extérieur	150 mm
	Hauteur de montage	2 mm
	Découpe, métrique	M50
	Découpe, ronde	50,5 mm



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Diamètre extérieur
Hauteur de montage
Découpe, métrique
Découpe, ronde

52352
4251269335556
1
150 mm
2 mm
M63
63,5 mm

icotek[®]
smart cable management