

CCL | Serre-câbles / Brides de câbles

pour montage sur profilé C 30



Les serre-câbles se caractérisent par une zone de serrage étendue et une grande flexibilité. Idéal pour la décharge de traction sur profilé C avec ouverture de 16 à 17 mm. Le support du câble est sécurisé par un mécanisme de verrouillage et ne peut pas glisser hors du rail.

Les quatre plus petites tailles sont également disponibles avec une molette pour un serrage et un desserrage rapides. Cette molette, facile à saisir, permet de fixer efficacement le CCL, sans outils.

Aussi disponible : Ensemble composé d'une borne de blindage CEM LFC et de la bride de câbles CCL correspondant.



Spécifications

Matière	Acier galvanisé Supports du câble: Polyamide Molette de serrage: Thermoplastique
Température	-40 C° à 120 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Clipser

Avantages


- Assemblage peu encombrant
- Large plage de serrage de 6 à 50 mm
- Densité élevée

Types et tailles de produits

	N° de cde	32000	Hauteur de	51 mm
	EAN	4251269323	montage	
		577	Pour diamètres	6 - 13 mm
	Unité	25	de câble	
	d'emballage		Pour diamètres	1 x 6 - 13
	Diamètre max. du câble	13 mm	de câble	mm
	Longueur	24 mm		
	Largeur	19 mm		
	Hauteur	31 mm		



N° de cde	32001	Hauteur de	56,7 mm
EAN	4251269323	montage	
	584	Pour diamètres	12 - 19 mm
Unité	25	de câble	
d'emballage		Pour diamètres	1 x 12 - 19
Diamètre max.	19 mm	de câble	mm
du câble			
Longueur	24 mm		
Largeur	22 mm		
Hauteur	36 mm		

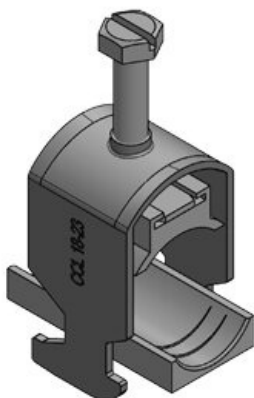

N° de cde	32002	Hauteur de	62 mm
EAN	4251269323	montage	
	591	Pour diamètres	18 - 23 mm
Unité	25	de câble	
d'emballage		Pour diamètres	1 x 18 - 23
Diamètre max.	23 mm	de câble	mm
du câble			
Longueur	24 mm		
Largeur	26 mm		
Hauteur	38 mm		

N° de cde	32003	Hauteur de	72 mm
EAN	4251269323	montage	
	607	Pour diamètres	22 - 32 mm
Unité	25	de câble	
d'emballage		Pour diamètres	1 x 22 - 32
Diamètre max.	32 mm	de câble	mm
Longueur	24 mm		
Largeur	38 mm		
Hauteur	52 mm		




N° de cde	32004	Hauteur de	78 mm
EAN	4251269323	montage	
	614	Pour diamètres	30 - 38 mm
Unité	25	de câble	
d'emballage		Pour diamètres	1 x 30 - 38
Diamètre max.	38 mm	de câble	mm
Longueur	24 mm		
Largeur	44 mm		
Hauteur	62 mm		





N° de cde	32005	Hauteur de	82 mm
EAN	4251269323	montage	
	621	Pour diamètres	38 - 42 mm
Unité	25	de câble	
d'emballage		Pour diamètres	1 x 38 - 42
Diamètre max.	42 mm	de câble	mm
du câble			
Longueur	24 mm		
Largeur	48 mm		
Hauteur	67 mm		

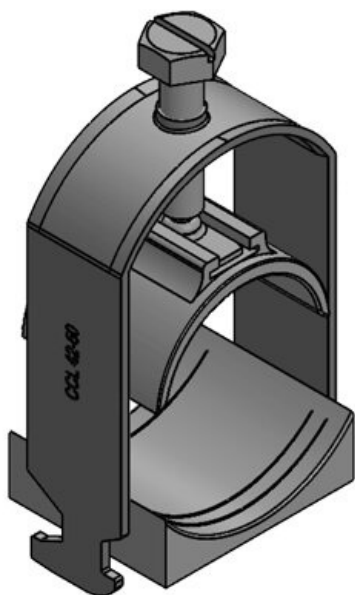


N° de cde	32006	Hauteur de	101 mm
EAN	4251269323	montage	
	638	Pour diamètres	42 - 50 mm
Unité	25	de câble	
d'emballage		Pour diamètres	1 x 42 - 50
Diamètre max.	50 mm	de câble	mm
du câble			
Longueur	24 mm		
Largeur	55 mm		
Hauteur	83 mm		

N° de cde	32007	Hauteur de montage	116 mm
EAN	4251269323	Pour diamètres de câble	50 - 64 mm
	645	Pour diamètres de câble	1 x 50 - 64 mm
Unité d'emballage	25		
Diamètre max. du câble	64 mm		
Longueur	24 mm		
Largeur	69 mm		
Hauteur	98 mm		




N° de cde	32000.100	Hauteur de montage	51 mm
EAN	4251269323	Pour diamètres de câble	6 - 13 mm
	577	Pour diamètres de câble	1 x 6 - 13 mm
Unité d'emballage			
Diamètre max. du câble	13 mm		
Longueur	24 mm		
Largeur	19 mm		
Hauteur	31 mm		

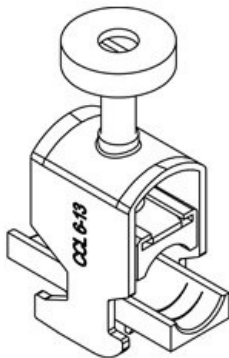



N° de cde	32001.100	Hauteur de montage	56,7 mm
EAN		Pour diamètres	12 - 19 mm
Unité d'emballage	25	de câble	
Diamètre max. du câble	19 mm	Pour diamètres	1 x 12 - 19 mm
Longueur	24 mm	de câble	mm
Largeur	22 mm		
Hauteur	36 mm		

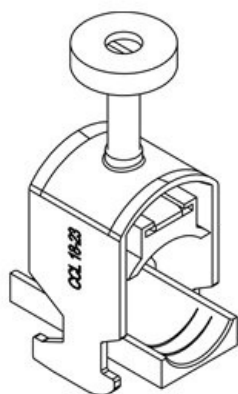


N° de cde	32002.100	Hauteur de montage	62 mm
EAN		Pour diamètres	18 - 23 mm
Unité d'emballage	25	de câble	
Diamètre max. du câble	23 mm	Pour diamètres	1 x 18 - 23 mm
Longueur	24 mm	de câble	mm
Largeur	26 mm		
Hauteur	38 mm		

N° de cde	32003.100	Hauteur de montage	73,7 mm
EAN		Pour diamètres de câble	22 - 32 mm
Unité d'emballage	25	Pour diamètres de câble	1 x 22 - 32 mm
Diamètre max. du câble	32 mm		
Longueur	24 mm		
Largeur	38 mm		
Hauteur	52 mm		



RKM6 bouton moleté

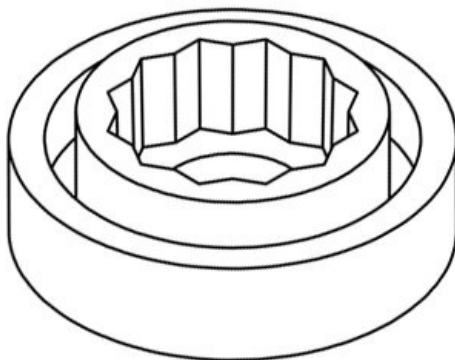

N° de cde	99220
EAN	
Unité d'emballage	25
Hauteur	6,5 mm
Diamètre extérieur	20 mm
Filetage	ISO 4014 M6

