


Cordon d'étanchéité

Joint d'étanchéité adhésif, en mousse polyuréthane

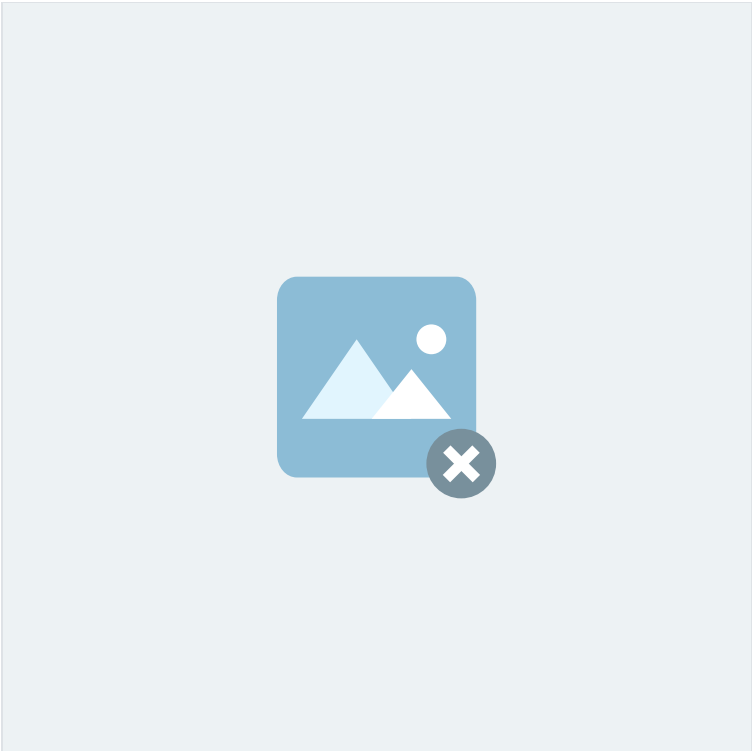

On retrouve ce joint PUR, en mousse polyuréthane, au dos des plaques de fond KDR-BMP. Aujourd’hui nous vous le proposons séparément, pour toutes vos applications.

Le joint PUR est livré sur un film du côté autocollant. Disponible en 2 largeurs, la longueur est de 2150 mm et la hauteur dépend de la largeur sélectionnée. Le joint PUR est facile à comprimer et possède une très bonne résilience.

Installer le joint PUR est simple : ôter le film de protection, coller, c’est fait !



Spécifications

Matière	Mousse polyuréthane
Température	-40 C° à 80 C°
Propriétés	sans halogènes, sans silicone

Avantages

- Installation très simple et rapide
- La pose dans les angles est facile
- Très bonne résilience

Types et tailles de produits

Cordon d'étanchéité 6x3,5	N° de cde EAN Unité d'emballage Longueur Largeur Hauteur	43347 4251269332784 1 2.150 mm 6 mm 3,5 mm
--	---	---

Cordon d'étanchéité 9x5	N° de cde EAN Unité d'emballage Longueur Largeur Hauteur	43348 4251269332777 1 2.150 mm 9 mm 5 mm
--	---	---

