


KEL-DPFR | Plaques passe-câbles

avec membranes pyramidales, pour câbles jusqu'à 28 mm de diamètre / jusqu'à IP66 / UL Type 12/4X*

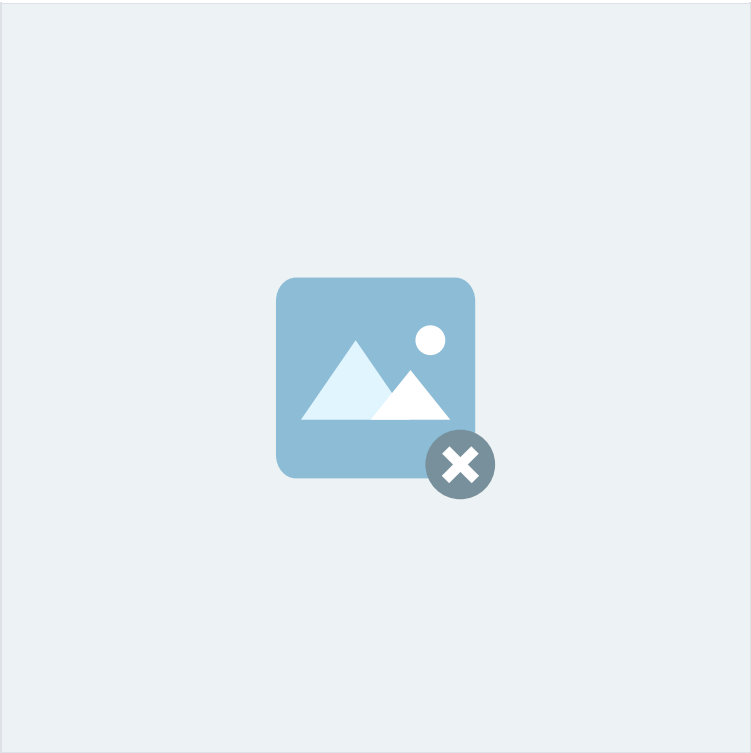

Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation par ex. sur le chantier? Les plaques passe-câbles KEL-DPFR permettent d'introduire plusieurs câbles de diamètres différents de 3 à 28 mm et de les sceller selon IP66 / UL Type 12/4X*.

Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Il est recommandé d'utiliser un serre-câble pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

Nous recommandons de couper les membranes à l'endroit suivant :
Diamètre de câble en mm moins env. 20%.

Le modèle KEL-DPFR correspond aux découpes standards de connecteurs 16 et 24 pôles.

Il est également possible d'intégrer des douilles filetées. Veuillez nous demander la variante souhaitée.

La version avec douilles filetées permet à la plaque passe-câbles d'être vissée par l'intérieur du boîtier. Cela empêche le dévissage volontaire par l'extérieur (protection contre le vandalisme).

*4X pour usage intérieur uniquement

IP54

UL TYPE 4X

ECOLAB certified

IP55

REACH COMPLIANCE

RoHS compliant

IP64

RINA

UL US

IP65

HL3 EN 45545-2

IP66

EN 61373

UL TYPE 12

UV ISO 4892-2A


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser


Avantages

- Etanchéité selon l'IP66 (certifié selon EN 60529)
- Flexibilité maximale
- Installation très rapide et facile
- Correspondent aux découpes métriques standards
- Gain de place
- Très grande plage d'étanchéité 3 - 28 mm
- Les câbles rigides peuvent être insérés en biais sans casser la membrane
- Faibles coûts de stockage


Types et tailles de produits



N° de cde	43915	Largeur	58 mm
EAN	4251269336720	Hauteur	47 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	47 mm
Pour nombre max. de câbles	3	Découpe	112 x 36 mm
Diamètre max. du câble	28 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	3 x 14 - 28 mm



N° de cde	53915	Largeur	58 mm
EAN	4251269336799	Hauteur	47 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	47 mm
Pour nombre max. de câbles	3	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	28 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	3 x 14 - 28 mm



N° de cde	43918	Largeur	58 mm
EAN	4251269336751	Hauteur	47 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	47 mm
Pour nombre max. de câbles	3	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	28 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	1 x 4 - 18 mm 2 x 14 - 28 mm



N° de cde	53918	Largeur	58 mm
EAN	4251269336829	Hauteur	47 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	47 mm
Pour nombre max. de câbles	3	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	28 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	1 x 4 - 18 mm 2 x 14 - 28 mm



N° de cde	43916	Largeur	58 mm
EAN	4251269336737	Hauteur	47 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	47 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	18 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	4 x 4 - 18 mm




N° de cde	53916	Largeur	58 mm
EAN	4251269336805	Hauteur	47 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	47 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	18 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	4 x 4 - 18 mm




N° de cde	43917	Largeur	58 mm
EAN	4251269336744	Hauteur	40 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	40 mm
Pour nombre max. de câbles	8	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	8 x 3 - 12 mm




N° de cde	53917	Largeur	58 mm
EAN	4251269336812	Hauteur	40 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	40 mm
Pour nombre max. de câbles	8	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Pour diamètres de câble	8 x 3 - 12 mm



N° de cde	43920	Largeur	58 mm
EAN	4251269336768	Hauteur	47 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	47 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Découpe	86 × 36 mm
Diamètre max. du câble	28 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	2 x 14 - 28 mm




N° de cde	53920	Largeur	58 mm
EAN	4251269336836	Hauteur	47 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	47 mm
Pour nombre max. de câbles	2	Découpe	86 × 36 mm
Diamètre max. du câble	28 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	2 x 14 - 28 mm




N° de cde	43921	Largeur	58 mm
EAN	4251269336775	Hauteur	47 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	47 mm
Pour nombre max. de câbles	3	Découpe	86 × 36 mm
Diamètre max. du câble	18 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	3 x 4 - 18 mm



N° de cde	53921	Largeur	58 mm
EAN	4251269336843	Hauteur	47 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	47 mm
Pour nombre max. de câbles	3	Découpe	86 × 36 mm
Diamètre max. du câble	18 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	noir	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	3 x 4 - 18 mm



N° de cde	43922	Largeur	58 mm
EAN	4251269336782	Hauteur	40 mm
Unité d'emballage	5	Hauteur de montage	40 mm
Pour nombre max. de câbles	6	Découpe	86 × 36 mm
Diamètre max. du câble	12 mm	Nombre de trous de vis	4
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Pour diamètres de câble	6 x 3 - 12 mm



N° de cde

53922

EAN

4251269336850

Unité d'emballage

5

Pour nombre max. de câbles

6

Diamètre max. du câble

12 mm

Couleur

noir

Longueur

120 mm

Largeur

58 mm

Hauteur

40 mm

Hauteur de montage

40 mm

Découpe

86 x 36 mm

Nombre de trous de vis

4

Diamètre trous de vis

5,8 mm

Pour diamètres de câble

6 x 3 - 12 mm

icotek[®]
smart cable management