


KEL-QTE | Plaques passe-câbles divisibles à clipser

pour câbles avec connecteur, montage sans outil / IP54



Les KEL-QTE sont des plaques passe-câbles divisibles qui se clipsent directement sur une tôle de 1.5 à 2.5 mm d'épaisseur. Le système KEL-QTE permet d'introduire des câbles pré confectionnés et non pré confectionnés.

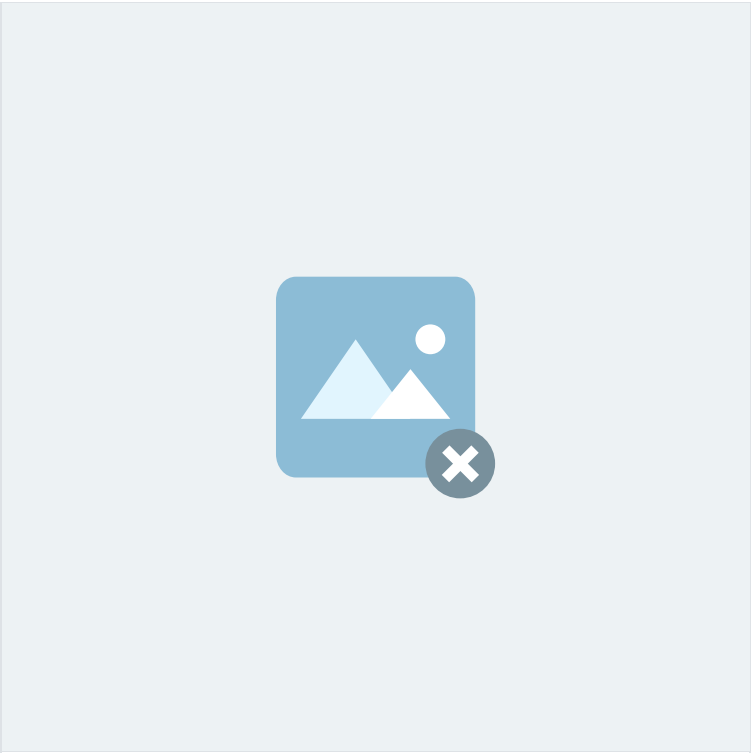

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	Résistance aux UV, sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Enclencher
Hauteur de montage	2 mm

Avantages


- Montage rapide sans outils
- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- Lors du démontage, pas besoin de dévisser et visser à nouveau les cadres passe-câbles
- Correspond à la découpe métrique

Types et tailles de produits






N° de cde	43412
EAN	4251269309793
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	2
Diam. max. de câble, pré confectionné	3,2 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	5,2 mm
Hauteur	6 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Diam. min. de câble, pré confectionné	2,6 mm
Diam. min. de câble, sans connecteur	1 mm



N° de cde	43413
EAN	4251269309809
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	2
Diam. max. de câble, pré confectionné	3,8 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	5,2 mm
Hauteur	6 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Diam. min. de câble, pré confectionné	3,1 mm
Diam. min. de câble, sans connecteur	1 mm



N° de cde	43414
EAN	4251269309816
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	2
Diam. max. de câble, pré confectionné	4,8 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	5,2 mm
Hauteur	6 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Diam. min. de câble, pré confectionné	3,8 mm
Diam. min. de câble, sans connecteur	1 mm



N° de cde	43415
EAN	4251269309823
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	2
Diam. max. de câble, pré confectionné	5,6 mm
Diam. max. de câble, sans connecteur	5,2 mm
Hauteur	6 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	2,5 mm
Diam. min. de câble, pré confectionné	4,7 mm
Diam. min. de câble, sans connecteur	1 mm