


KEL-QUICK | Système rapide de passage de câbles

pour câbles avec connecteur, assemblage sans outil / IP54 / UL Type 12

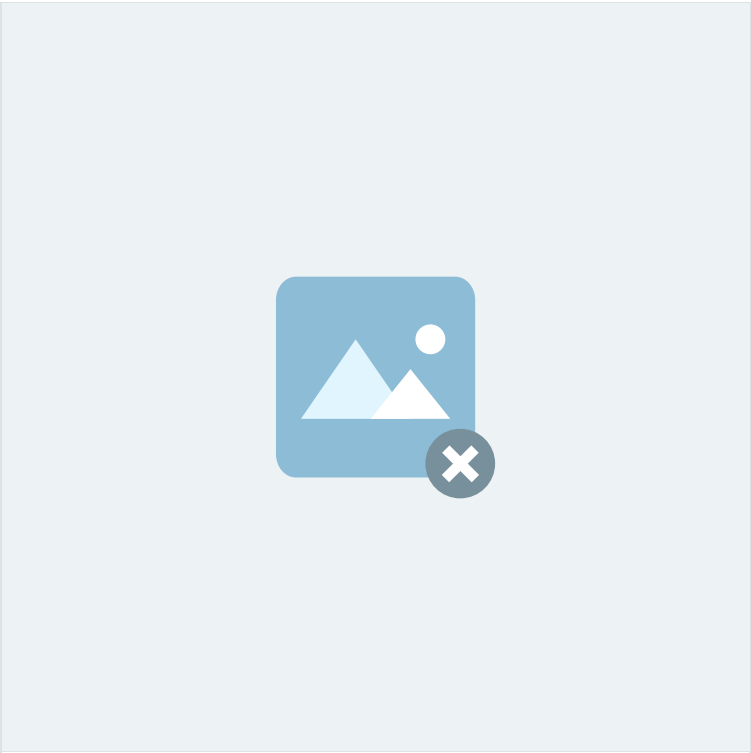

La série KEL-QUICK est un système compact pour l'introduction et l'étanchéité (IP54) de câbles avec connecteurs ainsi que des gaines et tuyaux pneumatiques.

C'est la série des joints fendus QT et QTMB qui est utilisée. Une fois les câbles insérés dans les joints et les joints insérés dans le cadre, on vient simplement clipser la partie supérieure pour refermer ce dernier.

Le KEL-QUICK est issue des tailles pour connecteurs 10, 16 et 24 pôles. Il faudra réaliser une découpe de 36 x 46 mm pour le KEL-QUICK-B. Les cadres sont montés soit par vissage ou s'enclenchent dans le support KEL-SNAP.

La série des KEL-QUICK-E sur une seule rangée se distingue par son faible encombrement, elle est idéale dans des espaces limités.

Un joint plat est inclus pour le montage.

Il est également possible d'intégrer des douilles filetées. Veuillez nous demander la variante souhaitée.

La version avec douilles filetées permet au cadre passe-câbles d'être vissé par l'intérieur du boîtier. Cela empêche le dévissage volontaire par l'extérieur (protection contre le vandalisme).

IP54

Made in Germany

UL TYPE 12

RoHS compliant

CULUS

REACH COMPLIANCE

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	Résistance aux UV, sans silicone, sans halogènes, inoxydable
Type de fixation	Visser,Enclencher avec KEL-SNAP
Hauteur de montage	17 mm

Avantages

- Assemblage de cadre sans vis
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples


Types et tailles de produits

	N° de cde	42410	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269308673	Hauteur de montage	17 mm
	Unité d'emballage	10	Découpe	112 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	40	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	15 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	147 mm	Convient pour joints	10 x QT petit
	Largeur	58 mm		




N° de cde
42412
EAN
4251269321559
Unité d'emballage
10
Pour nombre max. de câbles
25
Diamètre max. du câble
29 mm
Longueur
147 mm
Largeur
58 mm

Hauteur
17 mm
Hauteur de montage
17 mm
Découpe
112 × 36 mm
Nombre de trous de vis
4
Diamètre trous de vis
5,8 mm
Convient pour joints
6 x QT petit
1 x QT grand




N° de cde
42413
EAN
4251269321566
Unité d'emballage
10
Pour nombre max. de câbles
10
Diamètre max. du câble
29 mm
Longueur
147 mm
Largeur
58 mm

Hauteur
17 mm
Hauteur de montage
17 mm
Découpe
112 × 36 mm
Nombre de trous de vis
4
Diamètre trous de vis
5,8 mm
Convient pour joints
2 x QT petit
2 x QT grand




N° de cde
42418
EAN
4251269308703
Unité d'emballage
10
Pour nombre max. de câbles
32
Diamètre max. du câble
15 mm
Longueur
120 mm
Largeur
58 mm

Hauteur
17 mm
Hauteur de montage
17 mm
Découpe
86 × 36 mm
Nombre de trous de vis
4
Diamètre trous de vis
5,8 mm
Convient pour joints
8 x QT petit




N° de cde
42425
EAN
4251269321573
Unité d'emballage
10
Pour nombre max. de câbles
20
Diamètre max. du câble
29 mm
Longueur
120 mm
Largeur
58 mm

Hauteur
17 mm
Hauteur de montage
17 mm
Découpe
86 × 36 mm
Nombre de trous de vis
4
Diamètre trous de vis
5,8 mm
Convient pour joints
4 x QT petit
4 x QT grand




N° de cde
42426
EAN
4251269321580
Unité d'emballage
10
Pour nombre max. de câbles
2
Diamètre max. du câble
29 mm
Longueur
120 mm
Largeur
58 mm

Hauteur
17 mm
Hauteur de montage
17 mm
Découpe
86 × 36 mm
Nombre de trous de vis
4
Diamètre trous de vis
5,8 mm
Convient pour joints
2 x QT grand



N° de cde
42420
EAN
4251269316821
Unité d'emballage
10
Pour nombre max. de câbles
24
Diamètre max. du câble
15 mm
Longueur
98 mm
Largeur
58 mm

Hauteur
17 mm
Hauteur de montage
17 mm
Découpe
65 × 36 mm
Nombre de trous de vis
4
Diamètre trous de vis
5,8 mm
Convient pour joints
6 x QT petit



N° de cde
42427
EAN
4251269321597
Unité d'emballage
10
Pour nombre max. de câbles
9
Diamètre max. du câble
29 mm
Longueur
98 mm
Largeur
58 mm

Hauteur
17 mm
Hauteur de montage
17 mm
Découpe
65 × 36 mm
Nombre de trous de vis
4
Diamètre trous de vis
5,8 mm
Convient pour joints
2 x QT petit
1 x QT grand

	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Longueur Largeur	42434 4251269308727 10 16 15 mm 73 mm 58 mm	Hauteur Hauteur de montage Découpe Nombre de trous de vis Diamètre trous de vis Convient pour joints	17 mm 17 mm 46 × 46 mm 4 5,8 mm 4 x QT petit
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Longueur Largeur	42435 4251269333231 10 1 29 mm 73 mm 58 mm	Hauteur Hauteur de montage Découpe Nombre de trous de vis Diamètre trous de vis Convient pour joints	17 mm 17 mm 46 × 46 mm 4 5,8 mm 1 x QT grand
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Longueur Largeur	42424 4251269316869 10 20 15 mm 147 mm 38 mm	Hauteur Hauteur de montage Découpe Nombre de trous de vis Diamètre trous de vis Convient pour joints	17 mm 17 mm 112 × 24 mm 2 5,8 mm 5 x QT petit
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Longueur Largeur	42423 4251269316852 10 16 15 mm 120 mm 38 mm	Hauteur Hauteur de montage Découpe Nombre de trous de vis Diamètre trous de vis Convient pour joints	17 mm 17 mm 86 × 24 mm 2 5,8 mm 4 x QT petit
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Longueur Largeur	42422 4251269316845 10 12 15 mm 98 mm 38 mm	Hauteur Hauteur de montage Découpe Nombre de trous de vis Diamètre trous de vis Convient pour joints	17 mm 17 mm 65 × 24 mm 2 5,8 mm 3 x QT petit
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Longueur Largeur	42421 4251269316838 10 8 15 mm 73 mm 38 mm	Hauteur Hauteur de montage Découpe Nombre de trous de vis Diamètre trous de vis Convient pour joints	17 mm 17 mm 43 × 24 mm 2 5,8 mm 2 x QT petit

