

Éclairage LED innovant pour les applications industrielles et informatiques



IP20

Made in Germany

CE

UK CA

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP20
Classe de protection	I (connexion du conducteur de protection)
Matière	Boîtier: Aluminium, extrudé Couvercle de luminaire: Polycarbonate
Caract. au feu	
Température	-20 C° à 50 C°
Type de fixation	Visser

Avantages


- Prise intégrée disponible en différentes versions : EU, CH, BE, GB, US
- Boîtier en aluminium de haute qualité et stable
- Différents types de montage : montage par vis et montage sur rail DIN 35 mm
- Éclairage LED efficace avec 1350 lm
- Disponible avec détecteur de mouvement
- En option : interrupteur actionné par la porte
- Possibilité de câblage traversant avec plusieurs luminaires

Types et tailles de produits




N° de cde	81310
EAN	
Unité d'emballage	1
Longueur	197,2 mm
Hauteur	48 mm
Largeur	112,6 mm
Possibilités de connexion	Alimentation, Câblage traversant

Type de connecteur	Prise GST 18
Puissance nominale	6 W
Tension nominale	100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz
Norme d'essai	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Directives	2014/35/EU, 2014/30/EU
Durée de vie	50.000 h
Consommation kWh/1000 h	6
Température de couleur	5.600 K
Indice de rendu des couleurs IRC	>80
Flux lumineux W	900 lm

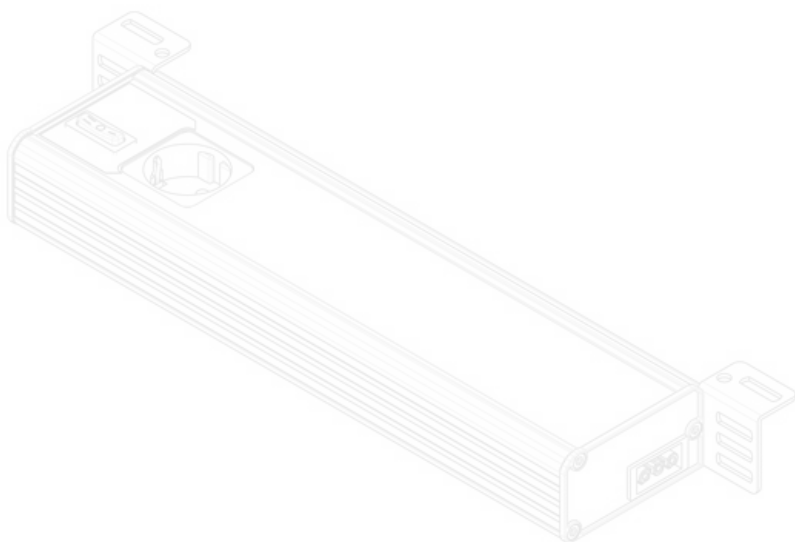


N° de cde	81300	Version	Prise
EAN	4251269332		D/Schuko
Unité d'emballage	883		(Type F, CEE 7/3)
Certificat UL	-	Possibilités de connexion	Interrupteur de porte,
Longueur	347,2 mm		Câblage
Hauteur	48 mm		traversant,
Largeur	112,6 mm		Alimentation
		Type de connecteur	Prise GST 18
		Puissance nominale	12 W
		Tension nominale	230 V AC
			+/-5%, 50 - 60 Hz
		Norme d'essai	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Directives	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Durée de vie	50.000 h
		Classe d'efficacité énergétique	F
		Consommation kWh/1000 h	13
		Température de couleur	5.600 K
		Indice de rendu des couleurs IRC	>80
		Flux lumineux W	1.350 lm



N° de cde	81308	Version	Prise D/Schuko (Type F, CEE 7/3)
EAN	4251269335273		Interrupteur de porte,
Unité d'emballage	1	Possibilités de connexion	Câblage traversant,
Certificat UL	-		Alimentation
Longueur	347,2 mm	Type de connecteur	Prise GST 18
Hauteur	48 mm	Puissance nominale	12 W
Largeur	112,6 mm	Tension nominale	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Norme d'essai	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Directives	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durée de vie	50.000 h
		Classe d'efficacité énergétique	F
		Consommation kWh/1000 h	13
		Température de couleur	5.600 K
		Indice de rendu des couleurs IRC	>80
		Flux lumineux W	1.350 lm

ALU-LINE 350 | EU
avec détecteur de
mouvement



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Certificat UL
Longueur
Hauteur
Largeur

81304
4251269332920
1
-
347,2 mm
48 mm
112,6 mm

Version

Possibilités de connexion

Type de connecteur
Puissance nominale
Tension nominale
Norme d'essai

Directives
Durée de vie
Classe d'efficacité
énergétiqueclasse d'efficacité
énergétique
Consommation kWh/1000 h
Température de couleur
Indice de rendu des couleurs IRC
Flux lumineux W

Prise D/Schuko (Type F, CEE
7/3), Détecteur de
mouvement IRP
Alimentation, Câblage
traversant
Prise GST 18
12 W
230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
EN 60598, EN 62471, EN
55015, EN 61000
2014/35/EU, 2014/30/EU
50.000 h
F

13
5.600 K
>80
1.350 lm

ALU-LINE 350 | EU
orange avec détecteur
de mouvement



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Certificat UL
Longueur
Hauteur
Largeur

81309
4251269335280
1
-
347,2 mm
48 mm
112,6 mm

Version


Possibilités de connexion

Type de connecteur
Puissance nominale
Tension nominale
Norme d'essai


Directives
Durée de vie
Classe d'efficacité
énergétiqueclasse d'efficacité
énergétique
Consommation kWh/1000 h
Température de couleur
Indice de rendu des couleurs IRC
Flux lumineux W

Prise D/Schuko (Type F, CEE
7/3), Détecteur de
mouvement IRP
Alimentation, Câblage
traversant
Prise GST 18
12 W
230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
EN 60598, EN 62471, EN
55015, EN 61000
2014/35/EU, 2014/30/EU
50.000 h
F


13
5.600 K
>80
1.350 lm

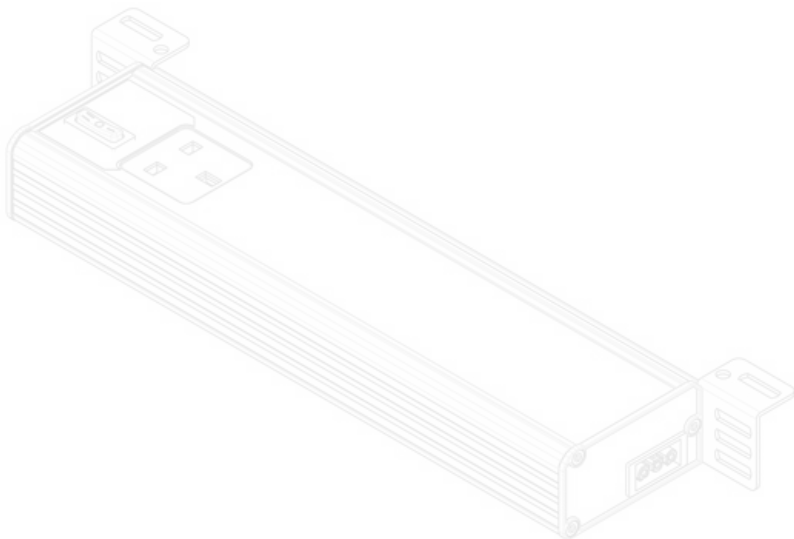


N° de cde	81303	Version	Prise GB
EAN	4251269332		(Type G, BS
	913		1363)
Unité	1	Possibilités de connexion	Interrupteur
d'emballage			de porte,
Certificat UL	-		Câblage
Longueur	347,2 mm		traversant,
Hauteur	48 mm		Alimentation
Largeur	112,6 mm	Type de connecteur	Prise GST 18
		Puissance nominale	12 W
		Tension nominale	230 V AC
			+/-5%, 50 -
			60 Hz
		Norme d'essai	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Directives	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Durée de vie	50.000 h
		Classe	F
		d'efficacité	
		énergétiquecla	
		sse d'efficacité	
		énergétique	
		Consommation	13
		kWh/1000 h	
		Température	5.600 K
		de couleur	
		Indice de	>80
		rendu des	
		couleurs IRC	
		Flux lumineux	1.350 lm
		W	

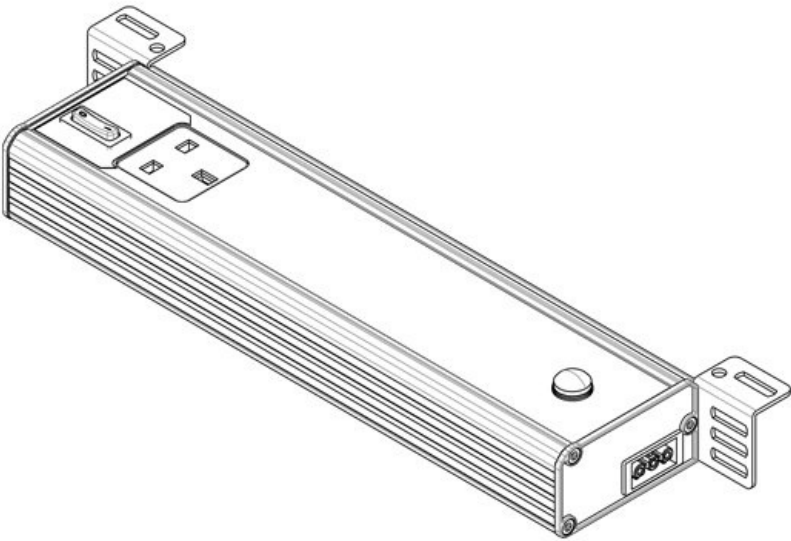

N° de cde	81307	Version	Prise GB
EAN	4251269332		(Type G, BS
	951		1363),
Unité	1		Détecteur de
d'emballage			mouvement
Certificat UL	-		IRP
Longueur	347,2 mm	Possibilités de	Alimentation
Hauteur	48 mm	connexion	, Câblage
Largeur	112,6 mm	Type de	traversant
		connecteur	Prise GST 18
		Puissance	12 W
		nominale	
		Tension	230 V AC
		nominale	+/-5%, 50 -
			60 Hz
		Norme d'essai	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Directives	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Durée de vie	50.000 h
		Classe	F
		d'efficacité	
		énergétiquecla	
		sse d'efficacité	
		énergétique	
		Consommation	13
		kWh/1000 h	
		Température	5.600 K
		de couleur	
		Indice de	>80
		rendu des	
		couleurs IRC	
		Flux lumineux	1.350 lm
		W	

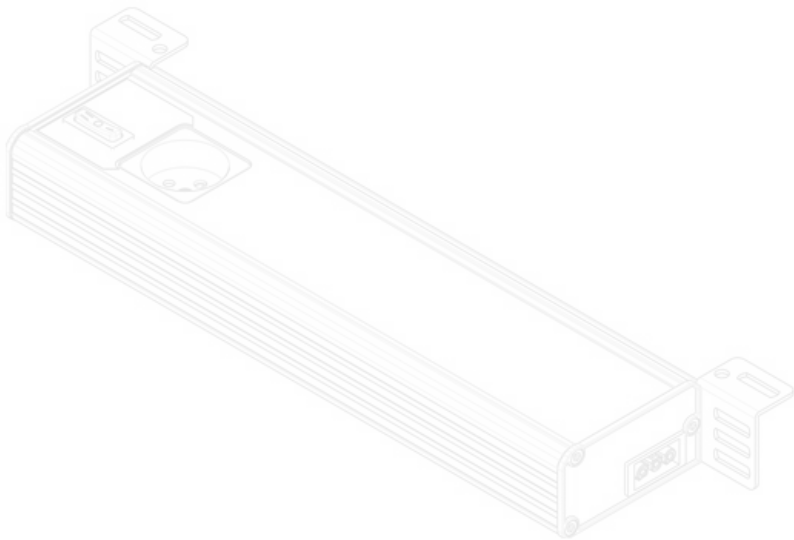


N° de cde	81301	Version	Prise F/B
EAN	4251269332		(Type E, CEE
	890		7/5)
Unité	1	Possibilités de connexion	Interrupteur
d'emballage			de porte,
Certificat UL	-		Câblage
Longueur	347,2 mm		traversant,
Hauteur	48 mm		Alimentation
Largeur	112,6 mm	Type de connecteur	Prise GST 18
		Puissance nominale	12 W
		Tension nominale	230 V AC
			+/-5%, 50 -
			60 Hz
		Norme d'essai	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Directives	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Durée de vie	50.000 h
		Classe	F
		d'efficacité énergétique	
		classe d'efficacité énergétique	
		Consommation	13
		kWh/1000 h	
		Température de couleur	5.600 K
		Indice de rendu des couleurs IRC	>80
		Flux lumineux	1.350 lm
		W	



N° de cde	81305
EAN	4251269332937
Unité d'emballage	1
Certificat UL	-
Longueur	347,2 mm
Hauteur	48 mm
Largeur	112,6 mm

Version	Détecteur de mouvement IRP, Prise F/B (Type E, CEE 7/5) Alimentation, Câblage traversant Prise GST 18
Possibilités de connexion	
Type de connecteur	12 W
Puissance nominale	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Tension nominale	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Norme d'essai	2014/35/EU, 2014/30/EU 50.000 h
Directives	F
Durée de vie	
Classe d'efficacité énergétiqueclasse d'efficacité énergétique	
Consommation kWh/1000 h	13
Température de couleur	5.600 K
Indice de rendu des couleurs IRC	>80
Flux lumineux W	1.350 lm

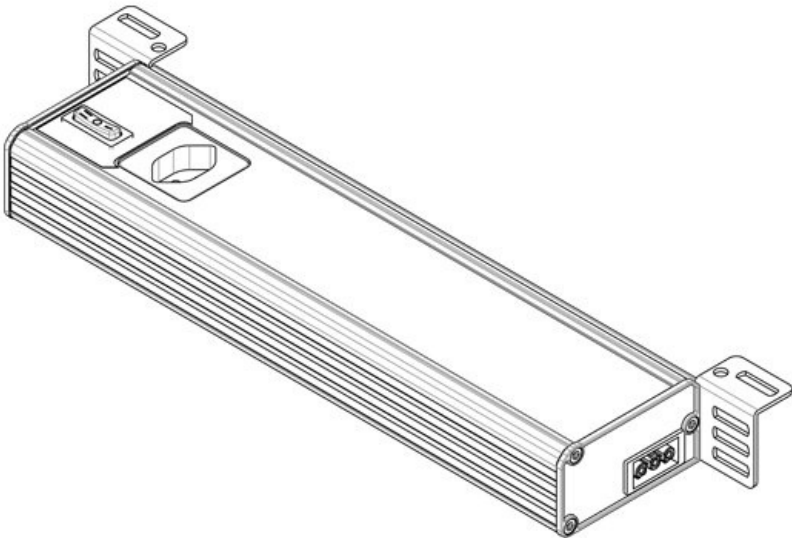

N° de cde	81302	Version	Prise CH (Type J, SEV 1011)
EAN	4251269332 906		
Unité d'emballage	1	Possibilités de connexion	Interrupteur de porte, Câblage traversant, Alimentation
Certificat UL	-		Prise GST 18
Longueur	347,2 mm	Type de connecteur	
Hauteur	48 mm	Puissance nominale	12 W
Largeur	112,6 mm	Tension nominale	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Norme d'essai	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Directives	2014/35/EU, 2014/30/EU 50.000 h
		Durée de vie	F
		Classe d'efficacité énergétiquecla sse d'efficacité énergétique	
		Consommation	13
		kWh/1000 h	
		Température de couleur	5.600 K
		Indice de rendu des couleurs IRC	>80
		Flux lumineux	1.350 lm
		W	



N° de cde	81331	Matériau gaine de câble	PVC
EAN	4251269332975		
Unité d'emballage	1		
Longueur du câble de connexion	600 mm		
Type de connecteur	Connecteur GST 18, Prise GST 18		
Tension nominale	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Couleur	orange		

**Câble de connexion
pour ALU-LINE, 600
mm**



N° de cde	81330	Matériau gaine PVC
EAN	4251269332	de câble
	968	
Unité	1	
d'emballage		
Longueur du	3.000 mm	
câble de		
connexion		
Type de	Fils	
connecteur	dénudés,	
	Connecteur	
	GST 18	
Tension	230 V AC	
nominale	±5%, 50 - 60	
	Hz	
Couleur	orange	

**Câble de connexion
pour ALU-LINE, 1000
mm**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur du câble de connexion
Type de connecteur

Tension nominale
Couleur


81332
4251269332982
1
1.000 mm
Connecteur GST 18, Prise GST
18
230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz
orange

Matériau gaine de câble

PVC



Plaques de montage rack 19" pour ALU-LINE

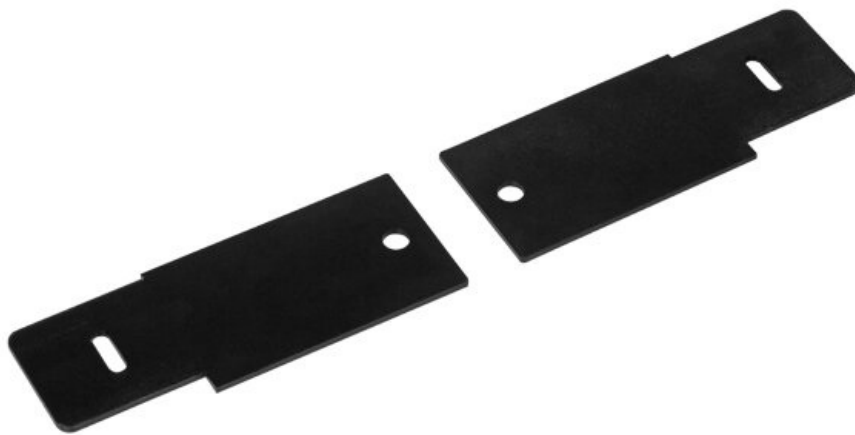

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Largeur
Couleur
Nombre de trous de vis

81337

2
111 mm
43,4 mm
noir
2

Diamètre trous **7 mm**
de vis

**Aimant de montage
pour ALU-LINE**



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Hauteur
Largeur
Nombre de trous de vis

91008

1
20 mm
5 mm
20 mm
1

Diamètre trous de vis **4,2 mm**