


CEM-KVT-DS | Presse-étoupes CEM divisibles

pour câbles avec connecteur, filetage M32/M63 / IP55

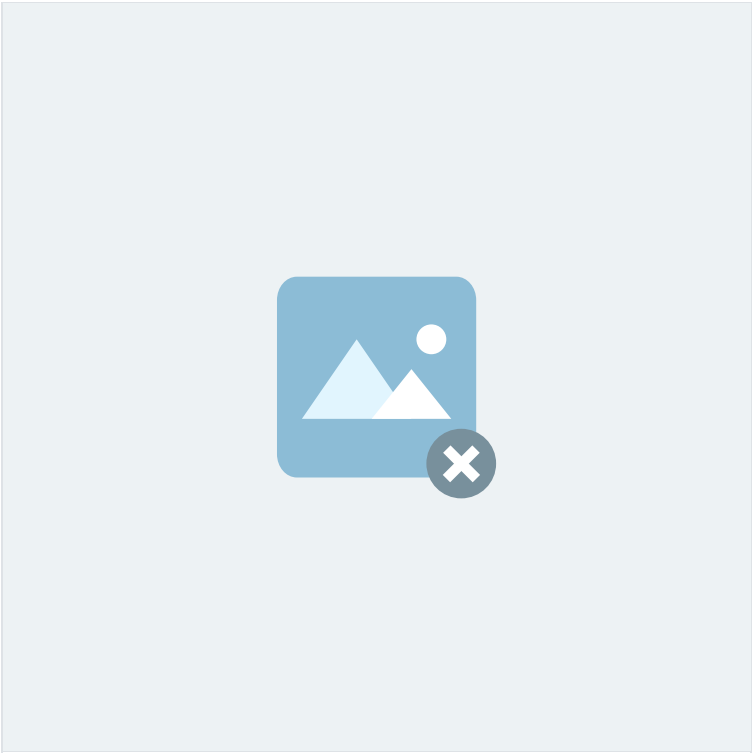

Le presse-étoupe divisible CEM-KVT-DS est basé sur le KVT icotek, mais avec une surface hautement métallisée et conductrice.

Le premier joint (KT) sert à maintenir le câble et assurer l'étanchéité du montage. La deuxième joint chargé métalliquement (CEM-KT) entre en contact avec le blindage du câble à 360 °.

Le contact avec le potentiel de la terre se fait à travers le contre-écrou CEM.

IP54

Made in Germany

IP55

RiSA

EMV
EMC
CEM

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55
Matière	Polycarbonate, assemblage hautement conducteur Contre-écrou: Laiton nickelé Contre-écrou: Plastique
Caract. au feu	UL94-HB
Température	-40 C° à 90 C°
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages

- Les perturbations induites et conduites sont détournéesde manière fiable
- Surface résistante aux rayures
- Mise en contact du blindage de câble à 360°
- Joints CEM entièrement en matière conductrice élastomère
- Très bonne valeur de dissipation
- Très bon effet de blindage CEM

Types et tailles de produits


CEM-KVT-DS 32 avec contre-écrou plastique



N° de cde	99431
EAN	4251269321962
Unité d'emballage	5
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	17 mm
Hauteur de montage	23 mm
Découpe, métrique	M32


Découpe, ronde	32,3 mm
Filetage	M32 x 1,5
Longueur filetage	14 mm
Convient pour joints	1 x KT petit
	1 x CEM-KT petit

CEM-KVT-DS 32 avec contre-écrou CEM




N° de cde	99432	Découpe, ronde	32,3 mm
EAN	4251269322662	Filetage	M32 × 1,5
Unité d'emballage	5	Longueur filetage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Convient pour joints	1 x KT petit
Diamètre max. du câble	17 mm		1 x CEM-KT petit
Hauteur de montage	23 mm		
Découpe, métrique	M32		

CEM-KVT-DS 63|1 avec contre-écrou plastique




N° de cde	99434	Découpe, ronde	63,4 mm
EAN	4251269322587	Filetage	M63 × 1,5
Unité d'emballage	1	Longueur filetage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Diamètre max. du câble	35 mm	Convient pour joints	1 x KT grand
Hauteur de montage	23 mm		1 x CEM-KT grand
Découpe, métrique	M63		

CEM-KVT-DS 63|1 avec contre-écrou plastique




N° de cde	99435	Découpe, ronde	63,4 mm
EAN	4251269322594	Filetage	M63 × 1,5
Unité d'emballage	1	Longueur filetage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Diamètre max. du câble	35 mm	Convient pour joints	1 x KT grand
Hauteur de montage	23 mm		1 x CEM-KT grand
Découpe, métrique	M63		

CEM-KVT-DS 63|4 avec contre-écrou CEM




N° de cde	99437	Découpe, ronde	63,4 mm
EAN	4251269322617	Filetage	M63 × 1,5
Unité d'emballage	1	Longueur filetage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Diamètre max. du câble	17 mm	Convient pour joints	4 x KT petit
Hauteur de montage	23 mm		4 x CEM-KT petit
Découpe, métrique	M63		

CEM-KVT-DS 63|4 avec contre-écrou plastique



N° de cde	99436	Découpe, ronde	63,4 mm
EAN	4251269322600	Filetage	M63 × 1,5
Unité d'emballage	1	Longueur filetage	14 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Diamètre max. du câble	17 mm	Convient pour joints	4 x KT petit
Hauteur de montage	23 mm		4 x CEM-KT petit
Découpe, métrique	M63		

CEM joint plat conducteur 32



N° de cde	99555
EAN	4251269322631
Unité d'emballage	5
Hauteur	2,5 mm
Diamètre extérieur	38 mm

CEM joint plat conducteur 63	N° de cde EAN Unité d'emballage Hauteur Diamètre extérieur	99556 4251269322648 5 2,5 mm 70 mm
		

CEM-GM 32	N° de cde EAN Unité d'emballage Hauteur	99557 4251269321979 5 4,5 mm
		

CEM-GM 63	N° de cde EAN Unité d'emballage Hauteur	99558 4251269322624 1 7 mm
		