


KEL-BES | Plaques passe-câbles à brosse

pour cables avec et sans connecteur

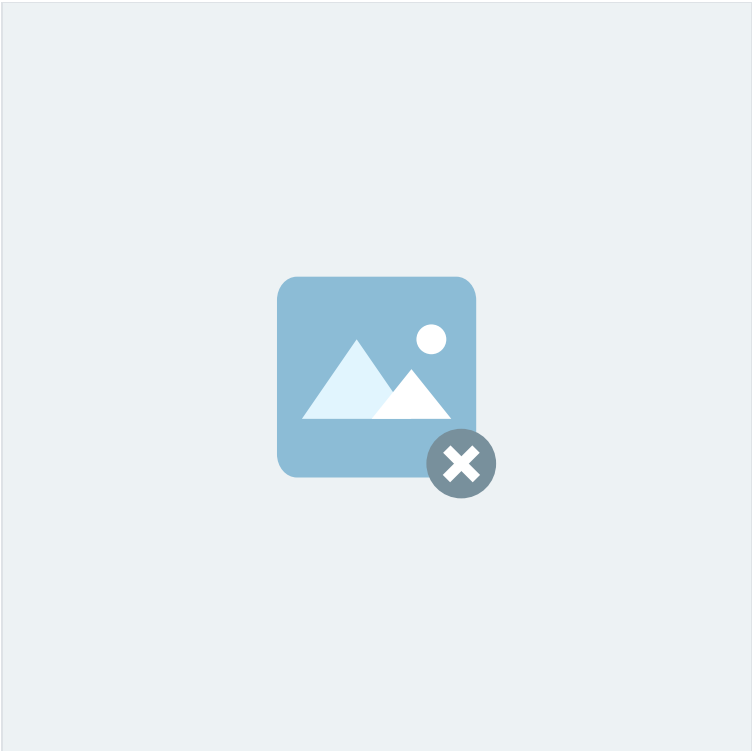

Le cadre de passage KEL-BES a été développé pour introduire des câbles préconfectionnés et sans connecteurs par exemple pour des armoires à rack serveurs, armoire de commandes, ou coffrets de distribution. Le cadre KEL-BES présent aussi une solution idéale pour le passage de câbles dans le cas de double plancher.

Les découpes sont standardisées pour des connecteurs de 10, 16 et 24 pôles.

Il est installé par vissage ou par l'utilisation de [rivets en plastique](#).



Spécifications

Matière	Polyamide Brosses: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-20 C° à 90 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser,Riveter

Avantages

- Assemblage très facile
- Utilisation universelle
- Protection contre les poussières et courants d'air
- Visuel soigné
- Protection des arêtes vives

Types et tailles de produits

	N° de cde	51515	Découpe	112 × 36 mm
	EAN	4251269315442	Nombre de trous de vis	4
	Unité d'emballage	10	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	147 mm		
	Largeur	58 mm		
	Hauteur	10 mm		
	Hauteur de montage	10 mm		
	N° de cde	51510	Découpe	86 × 36 mm
	EAN	4251269315435	Nombre de trous de vis	4
	Unité d'emballage	10	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	120 mm		
	Largeur	58 mm		
	Hauteur	10 mm		
	Hauteur de montage	10 mm		



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Longueur
Largeur
Hauteur
Hauteur de montage

51505
4251269315428
10
100 mm
58 mm
10 mm
10 mm

Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis

65 x 36 mm
4
5,8 mm

icotek[®]
smart cable management