

KEL-DPF-OD | Passe-câbles pyramidals pour conditions extrêmes

pour câbles de 3 à 60 mm de diamètre, M25-M75 / IP66 / IP68 / UL Type 4X



La série KEL-DPF-OD est idéale pour les applications où les entrées de câbles sont exposées en permanence à de forts rayons UV, aux intempéries et aux variations de température. Comparée aux versions standards, elle offre une résistance accrue des matériaux et une durée de vie prolongée en extérieur. Grâce à ses homologations, elle est particulièrement adaptée aux systèmes photovoltaïques (UL 6703, UL 6703A, UL 3703, UL 1703).

Homologation F1 (résistance aux UV et aux intempéries selon UL 746C) : La durabilité à long terme garantit une durée de vie prolongée sans fragilisation ni fatigue du matériau.

Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation par ex. sur le chantier? La série KEL-DPF-OD sert à introduire des câbles jusqu'à 60 mm de diamètre par ex. dans une armoire électrique. Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Il est recommandé pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

Nous recommandons de couper les joints à l'endroit suivant : Diamètre de câble en mm moins env. 20%. Le diamètre est indiqué à chaque étage de la pyramide.

IP54

IP68

REACH COMPLIANCE

IP55

UL TYPE 4X

Made in Germany

IP64

CULUS

IP65

EN 61373

IP66

UL 746C

IP67

RoHS compliant

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 4X* Outdoor
Matière	Élastomère (résistance F1 aux UV) Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 120 C°
Propriétés	Résistance aux UV, sans silicone
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages

- Protection fiable dans les environnements climatiques extrêmes
- Homologation F1 (résistance aux UV et aux intempéries selon UL 746C)
- Installation rapide et fixation sûre grâce au vissage avec contre-écrou
- Très grande plage d'étanchéité (de 3 à 60 mm)
- Insertion angulaire possible de câbles rigides
- Etanchéité selon l'IP66/IP68 (certifié selon EN 60529)
- Conformes aux découpes standards de M25 à M75
- Le contre-écrou en polyamide est fourni


Types et tailles de produits

N° de cde	62652	Hauteur de	43,9 mm
EAN	4251269338	montage	
	564	Diamètre	39 mm
Unité	5	extérieur	
d'emballage		Découpe,	25,3 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M25
Diamètre max.	12 mm	métrique	
du câble		Filetage	M25 × 1,5
Couleur	gris	Longueur	11 mm
	anthracite	filetage	
	(similaire à	Pour diamètres	3 - 12 mm
	RAL 7016)	de câble	
Hauteur	54,9 mm	Pour diamètres	1 x 3 - 12
		de câble	mm




N° de cde	62653	Hauteur de	49,4 mm
EAN	4251269338	montage	
	571	Diamètre	46 mm
Unité	5	extérieur	
d'emballage		Découpe,	32,3 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M32
Diamètre max.	18 mm	métrique	
du câble		Filetage	M32 × 1,5
Couleur	gris	Longueur	11 mm
	anthracite	filetage	
	(similaire à	Pour diamètres	6 - 18 mm
	RAL 7016)	de câble	
Hauteur	60,4 mm	Pour diamètres	1 x 6 - 18
		de câble	mm



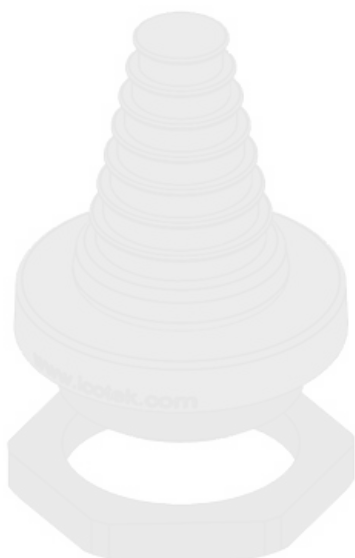


N° de cde	62654	Hauteur de montage	54,9 mm
EAN	4251269338 588	Diamètre extérieur	54 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	40,4 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	27 mm	Filetage	M40 × 1,5
Couleur	gris anthracite (similaire à RAL 7016)	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	65,9 mm	Pour diamètres de câble	12 - 27 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 12 - 27 mm

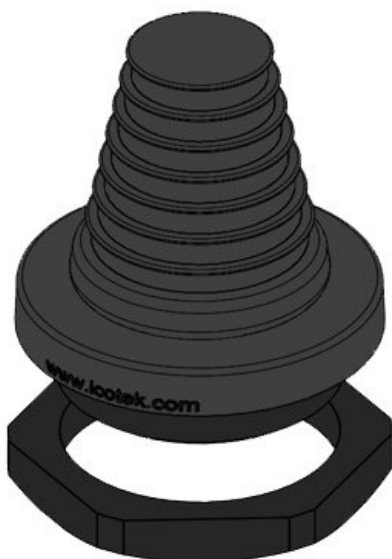

N° de cde	62655	Hauteur de montage	54,9 mm
EAN	4251269338 595	Diamètre extérieur	64 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	1	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	36 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris anthracite (similaire à RAL 7016)	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	65,9 mm	Pour diamètres de câble	22 - 36 mm
		Pour diamètres de câble	1 x 22 - 36 mm

N° de cde	62656	Hauteur de	71,4 mm
EAN	4251269338	montage	
	601	Diamètre	77 mm
Unité	5	extérieur	
d'emballage		Découpe,	63,4 mm
Pour nombre	1	ronde	
max. de câbles		Découpe,	M63
Diamètre max.	50 mm	métrique	
du câble		Filetage	M63 × 1,5
Couleur	gris	Longueur	11 mm
	anthracite	filetage	
	(similaire à	Pour diamètres	27 - 50 mm
	RAL 7016)	de câble	
Hauteur	82,4 mm	Pour diamètres	1 x 27 - 50
		de câble	mm

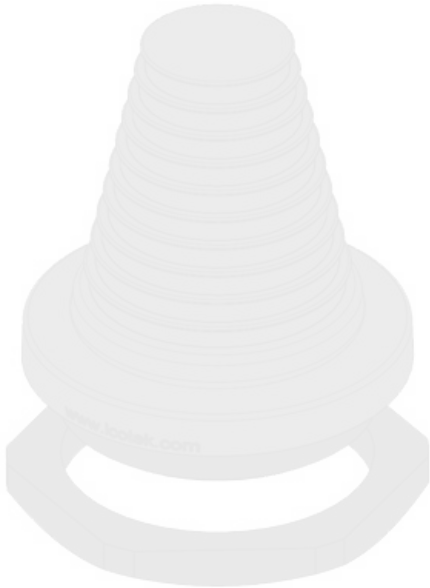

N° de cde	62657	Diamètre	89 mm
EAN	4251269338	extérieur	
	618	Découpe,	75,5 mm
Unité	1	ronde	
d'emballage		Découpe,	M75
Diamètre max.	60 mm	métrique	
du câble		Filetage	M75 × 1,5
Couleur	gris	Longueur	11 mm
	anthracite	filetage	
	(similaire à	Pour diamètres	39 - 60 mm
	RAL 7016)	de câble	
Hauteur	82,4 mm	Pour diamètres	1 x 39 - 60
Hauteur de	71,4 mm	de câble	mm
montage			

