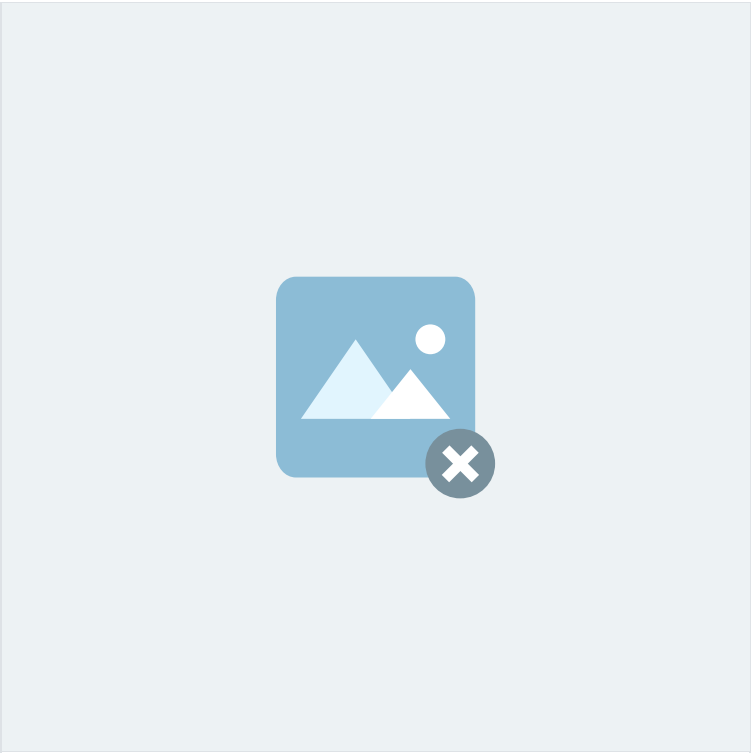


KEL-FG-ER | Boîtiers à brides divisibles

pour câbles avec connecteur à un angle de 90° / IP65



L'introduction dans les boîtiers à brides KEL-FG-ER avec une étanchéité IP65 et une tenue à la traction selon la norme EN 62444 pour les câbles pré-confectionnés et les gaines à un angle de 90 ° restent une proposition unique sur le marché. Possibilité de passage de 1 à 16 mm (KT 1 - 15) et de 13 à 35 mm (KTG 13 - KT 34).

Le boîtier à bride KEL-FG-ER avec des douilles filetées intégrées est facile à installer.

Le boîtiers KEL-FG-ER-A sont compatibles sur les ouvertures des connecteurs industriels 24 pôles. La découpe nécessaire pour KEL-FG-ER-B est de 36 × 46 mm. Les boîtiers à une rangée KEL-FG-ER-E permettent l'installation aux emplacements étroits.

Grâce au joint injecté ce produit assure un IP65. Un joint plat additionnel pour le montage mural est inclus.

Il est également possible d'intégrer des douilles filetées. Veuillez nous demander la variante souhaitée.

La version avec douilles filetées permet au cadre passe-câbles d'être vissé par l'intérieur du boîtier. Cela empêche le dévissage volontaire par l'extérieur (protection contre le vandalisme).

IP54

IP55

IP64

IP65

UL

HL3

EN 45545-2

EN 61373

ISO 4892-2A

RoHS

compliant

REACH

COMPLIANCE

Made in Germany


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 90 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, Résistance aux UV, sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser
Hauteur de montage	57,5 mm

Avantages







- Introduction dans le boîtier à un angle de 90°
- Protection IP65 selon la norme EN 60529
- Protection mécanique des câbles directement au point d'introduction
- Protégé contre l'eau projetée
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- Résistant aux vibrations
- Grande flexibilité avec l'utilisation des systèmes IMAS-CONNECT™


Types et tailles de produits



N° de cde	42340
EAN	4251269328787
Unité d'emballage	1
Pour nombre max. de câbles	10
Diamètre max. du câble	16 mm
Longueur	147 mm
Largeur	80 mm

Hauteur	57,5 mm
Hauteur de montage	57,5 mm
Découpe	112 × 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	5,5 mm
Matière des vis	Acier galvanisé
Convient pour joints	10 x KT petit

	N° de cde	42341	Hauteur	57,5 mm
	EAN	4251269328794	Hauteur de montage	57,5 mm
	Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	7	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
	Largeur	80 mm	Convient pour joints	6 x KT petit 1 x KT grand
	N° de cde	42342	Hauteur	57,5 mm
	EAN	4251269328800	Hauteur de montage	57,5 mm
	Unité d'emballage	1	Découpe	112 × 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	4	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
	Largeur	80 mm	Convient pour joints	2 x KT petit 2 x KT grand
	N° de cde	42344	Hauteur	57,5 mm
	EAN	4251269328824	Hauteur de montage	57,5 mm
	Unité d'emballage	1	Découpe	36 × 46 mm
	Pour nombre max. de câbles	4	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	16 mm	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	79,8 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
	Largeur	80 mm	Convient pour joints	4 x KT petit
	N° de cde	42343	Hauteur	57,5 mm
	EAN	4251269328817	Hauteur de montage	57,5 mm
	Unité d'emballage	1	Découpe	36 × 46 mm
	Pour nombre max. de câbles	1	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	79,8 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
	Largeur	80 mm	Convient pour joints	1 x KT grand
	N° de cde	42347	Hauteur	38 mm
	EAN	4251269328855	Hauteur de montage	38 mm
	Unité d'emballage	5	Découpe	112 × 24 mm
	Pour nombre max. de câbles	5	Nombre de trous de vis	2
	Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
	Largeur	53 mm	Convient pour joints	5 x KT petit
	N° de cde	42346	Hauteur	38 mm
	EAN	4251269328848	Hauteur de montage	38 mm
	Unité d'emballage	5	Découpe	65 × 24 mm
	Pour nombre max. de câbles	3	Nombre de trous de vis	2
	Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	100 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
	Largeur	53 mm	Convient pour joints	3 x KT petit



N° de cde **42345**
EAN **4251269328831**
Unité d'emballage **5**
Pour nombre max. de câbles **2**
Diamètre max. du câble **17 mm**
Longueur **73 mm**
Largeur **53 mm**

Hauteur **38 mm**
Hauteur de montage **38 mm**
Découpe **43 x 24 mm**
Nombre de trous de vis **2**
Diamètre trous de vis **5,5 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**
Convient pour joints **2 x KT petit**

icotek[®]
smart cable management