


pour câbles avec connecteur et un grand rayon de courbure / IP65

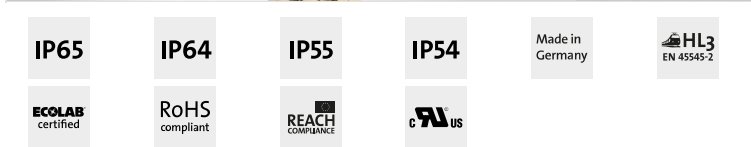

Les câbles avec et sans connecteurs, jusqu'à 35 mm de diamètre peuvent être insérés et maintenus conformément à la norme EN 62444. Le retrofit et la maintenance s'effectuent rapidement et facilement.

Protection IP (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 90 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser

- Fonctionnel, fermeture sur charnière
- Joint d'étanchéité intégré
- Entrée de câbles à 90°
- Grand rayon de courbure des câbles possible (r max. = 150 mm)
- Protection mécanique des câbles directement au point d'introduction
- Protection contre l'eau projetée (IP65)
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Rétrofit et maintenance sont facilités
- Idéal pour câbles avec connecteurs (diamètre max 35 mm)
- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- Résistant aux vibrations
- Compatible avec les joints d'adaptation IMAS-CONNECT™

	N° de cde	42460	Hauteur	75 mm
	EAN	4251269332074	Hauteur de montage	75 mm
	Unité d'emballage	1	Nombre de trous de vis	4
	Pour nombre max. de câbles	1	Diamètre trous de vis	6,5 mm
	Diamètre max. du câble	35 mm	Convient pour joints	1 x KT grand
	Longueur	122 mm		
	Largeur	100 mm		

