


# KEL-JUMBO flex | Passe-câbles pyramidals

pour câbles de 27 à 68 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12

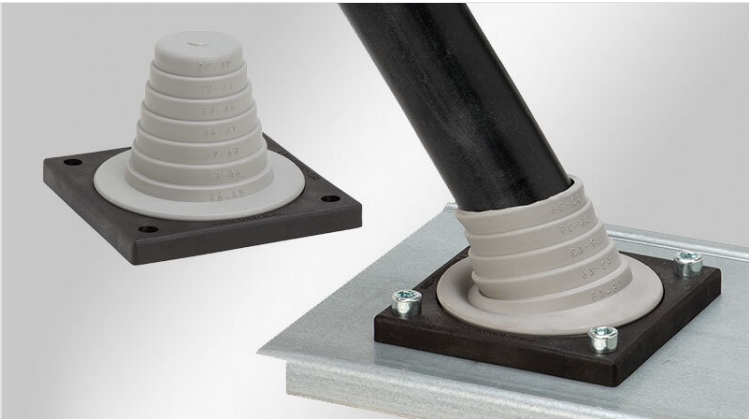

Le KEL-JUMBO flex est un système passe-câbles pour des câbles non confectionnés ayant un diamètre de 27 à 68 mm. Le KEL-JUMBO flex peut de préférence être utilisé pour introduire des câbles de puissance dans l'armoire électrique. Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Il est recommandé de soulager la traction des câbles d'alimentation.

**Nous recommandons de couper les joints à l'endroit suivant :** Diamètre de câble en mm moins env. 25%. Le diamètre est indiqué à chaque étage de la pyramide.

IP54

ECOLAB  
certified

UL TYPE  
12

ISO 4892-2A

CULUS

RoHS  
compliant

RIIR

REACH  
COMPLIANCE

HL3  
EN 45545-2

Made in  
Germany

EN 61373

## Spécifications

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Protection IP (EN 60529) | IP54                             |
| UL Type (UL 50E)         | UL Type 12                       |
| Matière                  | Élastomère<br>Support: Polyamide |
| Caract. au feu           | UL94-V0, auto-extinguible        |
| Température              | -40 C° à 100 C°                  |
| Propriétés               | sans halogènes, sans silicone    |
| Type de fixation         | Visser                           |

## Avantages

- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Petite dimension d'encastrement de seulement 88 × 88 mm

## Types et tailles de produits

|  |                            |                             |                         |                |
|--|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
|  | N° de cde                  | 42614                       | Largeur                 | 88 mm          |
|  | EAN                        | 4251269309021               | Hauteur                 | 62 mm          |
|  | Unité d'emballage          | 1                           | Hauteur de montage      | 62 mm          |
|  | Pour nombre max. de câbles | 1                           | Découpe, ronde          | 57,6 mm        |
|  | Diamètre max. du câble     | 48 mm                       | Nombre de trous de vis  | 4              |
|  | Couleur                    | gris (semblable à RAL 7035) | Diamètre trous de vis   | 6,9 mm         |
|  | Longueur                   | 88 mm                       | Pour diamètres de câble | 27 - 48 mm     |
|  |                            |                             | Pour diamètres de câble | 1 x 27 - 48 mm |
|  | N° de cde                  | 42616                       | Largeur                 | 88 mm          |
|  | EAN                        | 4251269309038               | Hauteur                 | 62 mm          |
|  | Unité d'emballage          | 1                           | Hauteur de montage      | 62 mm          |
|  | Pour nombre max. de câbles | 1                           | Découpe, ronde          | 75,5 mm        |
|  | Diamètre max. du câble     | 68 mm                       | Nombre de trous de vis  | 4              |
|  | Couleur                    | gris (semblable à RAL 7035) | Diamètre trous de vis   | 6,9 mm         |
|  | Longueur                   | 88 mm                       | Pour diamètres de câble | 47 - 68 mm     |
|  |                            |                             | Pour diamètres de câble | 1 x 47 - 68 mm |

