


KEL-SCDP | Membranes passe-câbles rondes à clipser

pour câbles de 1 à 36 mm de diamètre / IP65

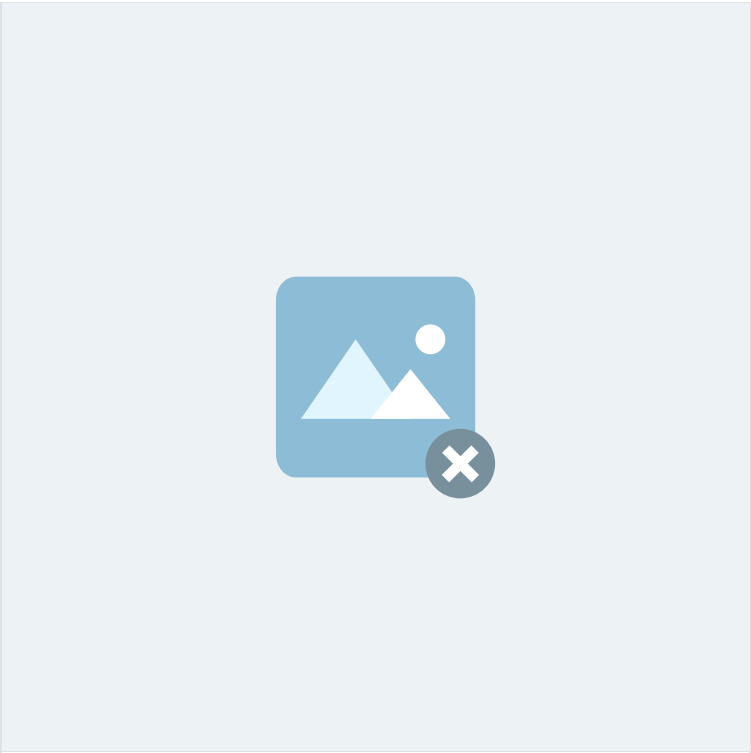

La membrane KEL-SCDP permet le passage de câbles et gaines et confère un IP65. L'avantage réside dans la grande plage de serrage proposée.

En fonction du diamètre du câble/tuyau, les membranes circulaires peuvent être facilement décollées pour garantir un ajustement parfait. Pour cela il suffit d'un seul petit trou entre les anneaux et l'anneau correspondant peut être retiré très simplement. La zone évidée reste ronde et scelle donc très bien le câble / tuyau.

Nous recommandons de décoller les membranes à l'endroit suivant :
Diamètre de câble en mm moins env. 15-25%. Le diamètre est indiqué à chaque membrane circulaire.

Un autre avantage est la grande facilité de montage. La KEL-SCDP peut être simplement clipsée sur des paroi de 1.5 à 4.0 mm d'épaisseur.

La variante KEL-SCDP-RW est admis dans le domaine de la technologie ferroviaire (EN 45545-2 HL3, EN 1363-1).

Température :
KEL-SCDP: -40 C° à 80 C° (statique)
KEL-SCDP-RW: -40 C° à 90 C° (statique)

IP54

Made in Germany

IP55

IP64

IP65

RIFA

HL3
EN 45545-2


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
Matière	Élastomère
Propriétés	sans halogènes, sans silicone
Type de fixation	Enclencher

Avantages

- Protection parfaite des bords de découpe et étanchéité (IP65)
- Les membranes circulaires peuvent être facilement décollées
- Montage rapide sans outils


Types et tailles de produits



N° de cde	43477
EAN	4251269336867
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	7,2 mm
Hauteur	11 mm
Hauteur de montage	5 mm

Diamètre extérieur	19 mm
Découpe, ronde	12 mm
Découpe, métrique	M12
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	4 mm
Pour diamètres de câble	1 - 7,2 mm
EN 45545-2 HL3	Non
Pour diamètres de câble	1 x 1 - 7.2 mm

	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Hauteur Hauteur de montage	43487 4251269336898 10 1 7,2 mm 11 mm 5 mm	Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour diamètres de câble EN 45545-2 HL3 Pour diamètres de câble	19 mm 12 mm M12 1,5 mm 4 mm 1 - 7,2 mm Oui 1 x 1 - 7.2 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Hauteur Hauteur de montage	43478 4251269336874 10 1 9,5 mm 11 mm 5 mm	Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour diamètres de câble EN 45545-2 HL3 Pour diamètres de câble	23 mm 16 mm M16 1,5 mm 4 mm 5 - 9,5 mm Non 1 x 5 - 9.5 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Hauteur Hauteur de montage	43488 4251269336904 10 1 9,5 mm 11 mm 5 mm	Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour diamètres de câble EN 45545-2 HL3 Pour diamètres de câble	23 mm 16 mm M16 1,5 mm 4 mm 5 - 9,5 mm Oui 1 x 5 - 9.5 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Hauteur Hauteur de montage	43479 4251269336881 10 1 13 mm 11 mm 5 mm	Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour diamètres de câble EN 45545-2 HL3 Pour diamètres de câble	27 mm 20 mm M20 1,5 mm 4 mm 5 - 13 mm Non 1 x 5 - 13 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Hauteur Hauteur de montage	43489 4251269336911 10 1 13 mm 11 mm 5 mm	Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour diamètres de câble EN 45545-2 HL3 Pour diamètres de câble	27 mm 20 mm M20 1,5 mm 4 mm 5 - 13 mm Oui 1 x 5 - 13 mm
	N° de cde EAN Unité d'emballage Pour nombre max. de câbles Diamètre max. du câble Hauteur Hauteur de montage	43480 4251269320811 10 1 16 mm 11 mm 5 mm	Diamètre extérieur Découpe, ronde Découpe, métrique Pour épais. min. de paroi Pour épais. max. de paroi Pour diamètres de câble EN 45545-2 HL3 Pour diamètres de câble	32 mm 25,3 mm M25 1,5 mm 4 mm 5 - 16 mm Non 1 x 5 - 16 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Hauteur
Hauteur de montage

43490
4251269320859
10
1
16 mm
11 mm
5 mm

Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble
EN 45545-2 HL3
Pour diamètres de câble

32 mm
25,3 mm
M25
1,5 mm
4 mm
5 - 16 mm
Oui
1 x 5 - 16 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Hauteur
Hauteur de montage

43481
4251269320828
10
1
22 mm
11 mm
5 mm

Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble
EN 45545-2 HL3
Pour diamètres de câble

39 mm
32,3 mm
M32
1,5 mm
4 mm
5 - 22 mm
Non
1 x 5 - 22 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Hauteur
Hauteur de montage

43491
4251269320866
10
1
22 mm
11 mm
5 mm

Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble
EN 45545-2 HL3
Pour diamètres de câble

39 mm
32,3 mm
M32
1,5 mm
4 mm
5 - 22 mm
Oui
1 x 5 - 22 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Hauteur
Hauteur de montage

43482
4251269320835
10
1
28 mm
11 mm
5 mm

Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble
EN 45545-2 HL3
Pour diamètres de câble

47 mm
40,4 mm
M40
1,5 mm
4 mm
8 - 28 mm
Non
1 x 8 - 28 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Hauteur
Hauteur de montage

43492
4251269320873
10
1
28 mm
11 mm
5 mm

Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble
EN 45545-2 HL3
Pour diamètres de câble

47 mm
40,4 mm
M40
1,5 mm
4 mm
8 - 28 mm
Oui
1 x 8 - 28 mm




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Hauteur
Hauteur de montage

43483
4251269320842
10
1
36 mm
11 mm
5 mm

Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Pour épais. min. de paroi
Pour épais. max. de paroi
Pour diamètres de câble
EN 45545-2 HL3
Pour diamètres de câble

57 mm
50,4 mm
M50
1,5 mm
4 mm
8 - 36 mm
Non
1 x 8 - 36 mm



N° de cde	43493
EAN	4251269320880
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	36 mm
Hauteur	11 mm
Hauteur de montage	5 mm

Diamètre extérieur	57 mm
Découpe, ronde	50,4 mm
Découpe, métrique	M50
Pour épais. min. de paroi	1,5 mm
Pour épais. max. de paroi	4 mm
Pour diamètres de câble	8 - 36 mm
EN 45545-2 HL3	Oui
Pour diamètres de câble	1 x 8 - 36 mm

icotek[®]
smart cable management