


KEL-SNAP | Cadres de montage

pour la fixation rapide des cadres passe-câbles / IP54 / UL Type 12*

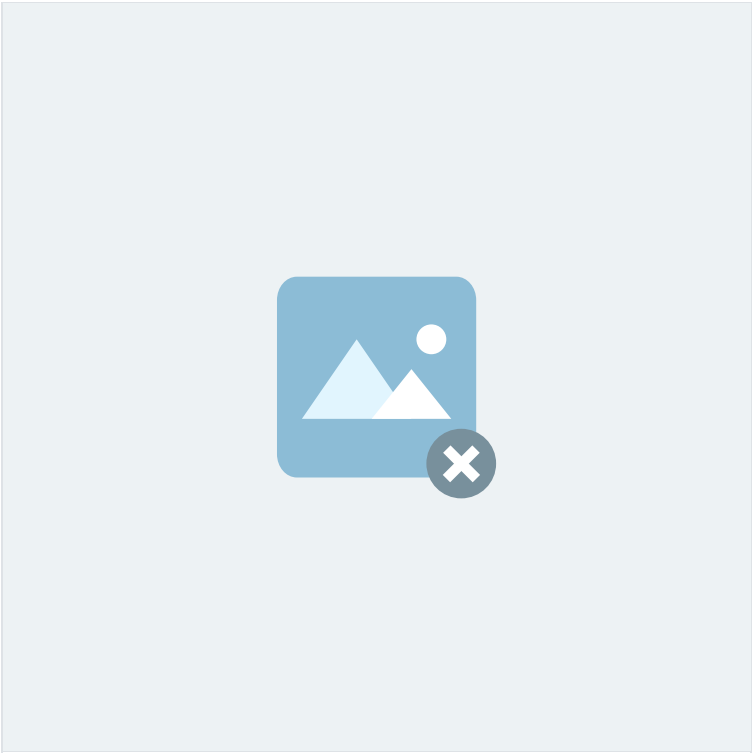

Les systèmes [KEL](#) / [KEL-U](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-FG-A](#) d'icotek peuvent être montés rapidement et sans outils avec les cadres de fixation brevetés KEL-SNAP.

icotek propose les cadres KEL-SNAP en différentes tailles, mais aussi en version ouvrable : les KEL-SNAP-S.

Les [plaques d'obturation BPK-SNAP](#) peuvent être montées rapidement sans outils sur les cadres de fixation rapide KEL-SNAP.

Concernant la largeur de découpe, on peut aussi choisir 46 mm au lieu de 36 mm.

* sauf les séries KEL-SNAP-S et KEL-SNAP 24-E / KEL-SNAP 24-MT

IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

CULUS

Made in Germany

HL3 EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB certified

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser
Hauteur de montage	38 mm

Avantages

- Lors du démontage, pas besoin de dévisser et visser à nouveau les cadres passe-câbles
- L'entraxe des trous est identique aux cadres passe-câbles (sauf KEL-SNAP-B)
- Joint intégré
- Les faisceaux de câbles déjà assemblés peuvent être rapidement et facilement fixés
- KEL-SNAP-S : Montage possible a posteriori
- KEL-SNAP-S : Il n'est pas nécessaire de faire passer les câbles à travers le cadre de fixation divisible car celui-ci peut-être assemblé lorsque les câbles ont déjà été passés à travers la découpe

Types et tailles de produits

	N° de cde	42042	Découpe	112 × 46 mm
	EAN	4251269307652	Nombre de trous de vis	4
	Unité d'emballage	10	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	155 mm	Convient pour passe-câbles :	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
	Largeur	64 mm		Non
	Hauteur	38 mm		
	Hauteur de montage	38 mm	Divisible	

	N° de cde	42044	Découpe	112 × 66 mm
	EAN	4251269307669	Nombre de trous de vis	4
	Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	155 mm	Convient pour passe-câbles :	KEL 24-E
	Largeur	89 mm	Divisible	Non
	Hauteur	38 mm		
	Hauteur de montage	38 mm		
	N° de cde	42046	Découpe	112 × 82 mm
	EAN	4251269307676	Nombre de trous de vis	6
	Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	155 mm	Convient pour passe-câbles :	KEL 24-MT
	Largeur	108 mm	Divisible	Non
	Hauteur	38 mm		
	Hauteur de montage	38 mm		
	N° de cde	42040	Découpe	86 × 36 mm
	EAN	4251269307645	Nombre de trous de vis	4
	Unité d'emballage	10	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	128 mm	Convient pour passe-câbles :	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16,
	Largeur	64 mm		KEL-QUICK 16
	Hauteur	38 mm	Divisible	Non
	Hauteur de montage	38 mm		
	N° de cde	42039	Découpe	65 × 36 mm
	EAN	4251269307638	Nombre de trous de vis	4
	Unité d'emballage	10	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	108 mm	Convient pour passe-câbles :	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10,
	Largeur	64 mm		KEL-QUICK 10
	Hauteur	38 mm	Divisible	Non
	Hauteur de montage	38 mm		
	N° de cde	42038	Découpe	38 × 46 mm
	EAN	4251269307621	Nombre de trous de vis	4
	Unité d'emballage	10	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	81 mm	Convient pour passe-câbles :	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
	Largeur	64 mm	Divisible	Non
	Hauteur	38 mm		
	Hauteur de montage	38 mm		
	N° de cde	42060	Découpe	112 × 46 mm
	EAN	4251269323720	Nombre de trous de vis	4
	Unité d'emballage	10	Diamètre trous de vis	5,5 mm
	Longueur	155 mm	Convient pour passe-câbles :	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK
	Largeur	64 mm		24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
	Hauteur	38 mm	Divisible	Oui
	Hauteur de montage	38 mm		



N° de cde	42061	Découpe	86 × 36 mm
EAN	4251269323737	Nombre de trous de vis	4
Unité d'emballage	10	Diamètre trous de vis	5,5 mm
Longueur	128 mm	Convient pour passe-câbles :	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16
Largeur	64 mm		
Hauteur	38 mm	Divisible	Oui
Hauteur de montage	38 mm		



N° de cde	42062	Découpe	65 × 36 mm
EAN	4251269323744	Nombre de trous de vis	4
Unité d'emballage	10	Diamètre trous de vis	5,5 mm
Longueur	108 mm	Convient pour passe-câbles :	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10
Largeur	64 mm		
Hauteur	38 mm	Divisible	Oui
Hauteur de montage	38 mm		



N° de cde	42063	Découpe	38 × 46 mm
EAN	4251269323751	Nombre de trous de vis	4
Unité d'emballage	10	Diamètre trous de vis	5,5 mm
Longueur	81 mm	Convient pour passe-câbles :	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
Largeur	64 mm		
Hauteur	38 mm	Divisible	Oui
Hauteur de montage	38 mm		