

KEA | Adaptateur de passe-câbles à 90°

pour cadres passe-câble divisibles et membranes passe-câbles / jusqu'à IP66 / UL Type 12/4X*



KEA 24 est un adaptateur destiné à accueillir diverses entrées de câble icotek de taille 24. L'adaptateur permet d'insérer des câbles à un angle de 90°. Le sens d'installation peut être horizontal ou vertical. Les câbles sont mécaniquement protégés en entrée et en sortie. Le montage mural se fait soit par vissage avec vis et écrou, soit à l'aide de douilles filetées. Un joint mural approprié est inclus dans la livraison. icotek propose également des poinçons adaptés à la découpe.

Les membranes passe-câbles KEL-DP 24 B peuvent être facilement encliquetées sur le KEA 24 W90 R. Les cadres passe-câbles KEL 24, KEL-U 24, KEL-ER 24 et les membranes passe-câbles KEL-DPZ 24 et KEL-DPU 24 peuvent être vissées sur le KEA 24 W90 S. Cela permet l'insertion de câbles avec et sans connecteurs.

Etanchéité (KEA + ...) :

- KEL-ER 24: IP54, IP65
- KEL-U 24: IP54
- KEL 24: IP54
- KEL-DPU 24: IP54, IP65
- KEL-DPZ 24: IP54, IP65, IP66
- KEL-DP 24 B: IP54

*4X pour usage intérieur uniquement (KEA 24 W90 S)

IP54

HL3
EN 45545-2

IP65

EN 61373

IP66

ECOLAB
certified

UL TYPE 12

RoHS
compliant

UL TYPE 4X

REACH
COMPLIANCE

UL US

Made in Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 120 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser,Enclencher

Avantages

- Permet l'adaptation de plaques passe-câbles à un angle de 90°
- Montage simple et rapide, en partie sans outil (variante R)
- Densité de passage élevée avec des membranes passe-câbles de taille 24
- Protection mécanique à l'entrée et à la sortie des câbles grâce au boîtier fermé
- Adaptateur universel 90° pour de nombreux produits icotek en taille 24
- Gain de place dans l'armoire de commande grâce au déplacement du rayon de courbure vers l'extérieur
- Protection des bords intégrée
- Joint mural inclus
- Grande stabilité grâce à la géométrie du boîtier

Types et tailles de produits

N° de cde	48301	Découpe	112 × 56 mm
EAN	4251269334	Nombre de	4
	658	trous de vis	
Unité	1	Diamètre trous	6 mm
d'emballage		de vis	
Longueur	157 mm	Convient pour	KEL-ER 24,
Largeur	75 mm	passer-câbles :	KEL-U 24,
Hauteur	77 mm		KEL 24, KEL-
Hauteur de	77 mm		DPU 24, KEL-
montage			DPZ 24

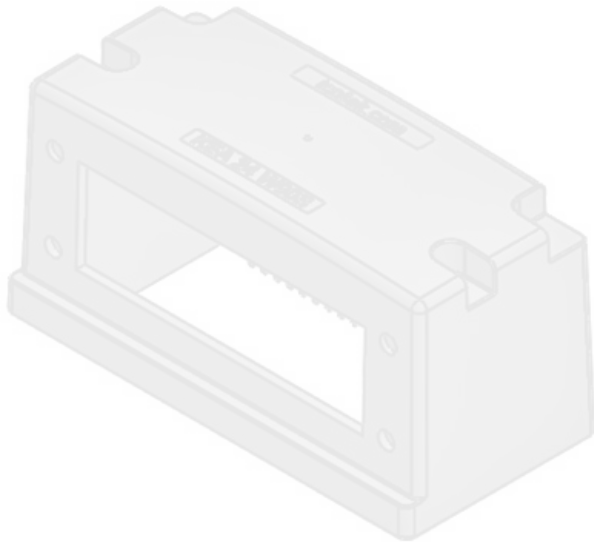

N° de cde	48300	Découpe	112 × 56 mm
EAN	4251269334	Nombre de	4
	641	trous de vis	
Unité	1	Diamètre trous	6 mm
d'emballage		de vis	
Longueur	157 mm	Convient pour	KEL-DP 24 B
Largeur	75 mm	passer-câbles :	
Hauteur	77 mm		
Hauteur de	77 mm		
montage			

