


QT-DT | Joints multi membranes pour systèmes QUICK

pour câbles de 1 à 12.2 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12

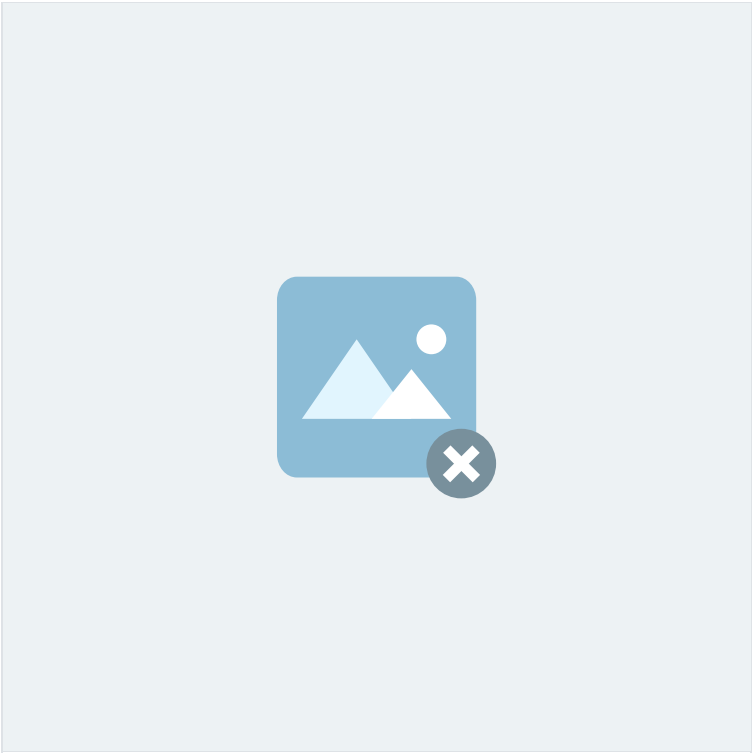

Les joints de la série QT-DT sont destinés au passage de câbles sans connecteurs ainsi que de gaines et tuyaux pneumatiques. Avec le QT-DT la densité de câbles est considérablement accrue.

Les joints QT-DT peuvent être montés sur les cadres qui permettent la mise en place d'un ou plusieurs joints QT.

Pour boucher une membrane percée par erreur il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).

IP54

UL TYPE 12

RINA

HL3 EN 45545-2

ECOLAB certified

UV-ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

CALUS


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- Densité de passage élevée
- Solution économique
- Prémontage possible

Types et tailles de produits




N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur


42550
4251269320576
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble


12 mm
Câble rond
4 x 1 - 6,5 mm
4 x 1 - 6.5 mm




N° de cde	42551	Hauteur	12 mm
EAN	4251269320583	Pour type de câble	Câble rond
Unité d'emballage	10	Pour diamètres de câble	2× 1 - 3,5 mm 2× 1 - 6,5 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Pour diamètres de câble	2 x 1 - 3.5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		2 x 1 - 6.5 mm
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42552	Hauteur	12 mm
EAN	4251269320590	Pour type de câble	Câble rond
Unité d'emballage	10	Pour diamètres de câble	9× 1 - 3,5 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Pour diamètres de câble	9 x 1 - 3.5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		




N° de cde	42556	Hauteur	17 mm
EAN	4251269322907	Pour type de câble	Câble rond
Unité d'emballage	10	Pour diamètres de câble	12× 1 - 6,5 mm 2× 1 - 12,2 mm
Pour nombre max. de câbles	14	Pour diamètres de câble	12 x 1 - 6.5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		2 x 1 - 12.2 mm
Longueur	40 mm		
Largeur	39 mm		




N° de cde	42557	Hauteur	17 mm
EAN	4251269322914	Pour type de câble	Câble rond
Unité d'emballage	10	Pour diamètres de câble	15× 1 - 7,1 mm
Pour nombre max. de câbles	15	Pour diamètres de câble	15 x 1 - 7.1 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	40 mm		
Largeur	39 mm		



N° de cde	42558	Hauteur	17 mm
EAN	4251269322921	Pour type de câble	Câble rond
Unité d'emballage	10	Pour diamètres de câble	4× 1 - 6,5 mm 3× 1 - 9,5 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Pour diamètres de câble	 3× 1 - 11,3 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Pour diamètres de câble	4 x 1 - 6.5 mm
Longueur	40 mm		3 x 1 - 9.5 mm
Largeur	39 mm		3 x 1 - 11.3 mm



N° de cde	42559	Hauteur	17 mm
EAN	4251269322938	Pour type de câble	Câble rond
Unité d'emballage	10	Pour diamètres de câble	9× 1 - 9,5 mm
Pour nombre max. de câbles	9	Pour diamètres de câble	9 x 1 - 9.5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	40 mm		
Largeur	39 mm		



N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42560
4251269322945
10
5
gris (semblable à RAL 7035)
40 mm
39 mm

Hauteur
Pour type de câble
Pour diamètres de câble
Pour diamètres de câble

17 mm
Câble rond
1 x 1 - 9,5 mm | 4 x 1 - 14,5 mm
mm
1 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 14.5 mm

icotek[®]
smart cable management