


AB-M | Piastre di copertura

per manicotti filettati, passacavi e pressacavi, M32 / M50 / M63

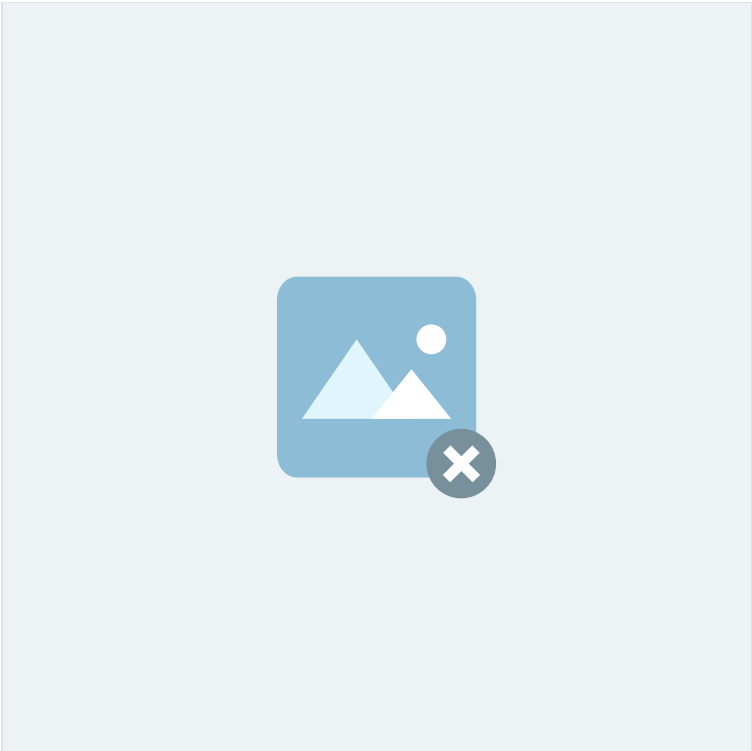

Le carotatrici con diametri a partire da 80 mm sono molto spesso usate per realizzare aperture nelle pareti di camere bianche, celle frigorifere, edifici, ecc. Per poter utilizzare i manicotti filettati TE e/o i passacavi e pressacavi metrici per queste aperture a parete, si utilizzano le piastre di copertura AB-M. Coprono il foro grande e lo riducono alla dimensione corretta.

Garantiscono inoltre una finitura pulita dell'apertura. I pannelli di copertura hanno un diametro esterno di 150 mm e un foro centrale di 32,5 mm, 50,5 mm o 63,5 mm per adattarsi al manicotto filettato. Sono realizzati in acciaio inox da 2 mm e sono smussati verso l'esterno per creare una transizione perfetta con la parete.

Caratteristiche

Materiale	Acciaio inox
Inflammabilità	
Tipo di fissaggio	Incollare

Vantaggi e benefici

- Riduzione dei fori di grandi dimensioni alle dimensioni richieste in corrispondenza del foro
- Adatto per TE-M32, TE-M50 e TE-M63
- Per una finitura pulita del foro
- Perfetta transizione con la parete grazie alla smussatura sul bordo esterno
- Installazione con silicone o adesivo di montaggio (senza fori di fissaggio per motivi igienici)

Tipi di prodotto

	Codice	52350
	EAN	4251269335532
	Unità di imballaggio	1
	Diametro esterno	150 mm
	Altezza di montaggio	2 mm
	Apertura metrica	M32
	Apertura rotonda	32,5 mm

	Codice	52351
	EAN	4251269335549
	Unità di imballaggio	1
	Diametro esterno	150 mm
	Altezza di montaggio	2 mm
	Apertura metrica	M50
	Apertura rotonda	50,5 mm



Codice	52352
EAN	4251269335556
Unità di imballaggio	1
Diametro esterno	150 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Apertura metrica	M63
Apertura rotonda	63,5 mm

icotech[®]
smart cable management