

Illuminazione LED compatta per l’industria e applicazioni IT



Con il suo design compatto e il tubo ruotabile di 190°, il sistema di illuminazione ALLIO garantisce un’illuminazione salvaspazio per i quadri elettrici. I sistemi ALLIO sono utili anche per un facile retrofitting su quadri esistenti.

Il LED ad alta potenza illumina con 1050 lumen e garantisce una vita di 50.000 ore. Il tubo in policarbonato bianco opaco fornisce un’area illuminata in maniera omogenea evitando l’abbagliamento.

IP20

Made in Germany

CE

UK CA

IK07

IK08

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE


Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP20
Classe di protezione	II (isolamento protettivo)
Materiale	Tubo: Policarbonato Scatola: Policarbonato
Infiammabilità	
Temperatura	-20 C° ... 50 C°
Tipo di fissaggio	Avvitare,Fissaggio magnetico,Fissaggio con clips (brevettato)

Vantaggi e benefici


- Design compatto con tubo ruotabile di 190°
- Vari tipi di montaggio: montaggio con i magneti, montaggio a vite o fissaggio ad innesto per rack 19“
- Facilità di retrofit in quadri elettrici esistenti
- Efficace illuminazione a LED con 1050 lm
- Disponibile con sensore di movimento
- Interruttore porta disponibile come opzione

Tipi di prodotto




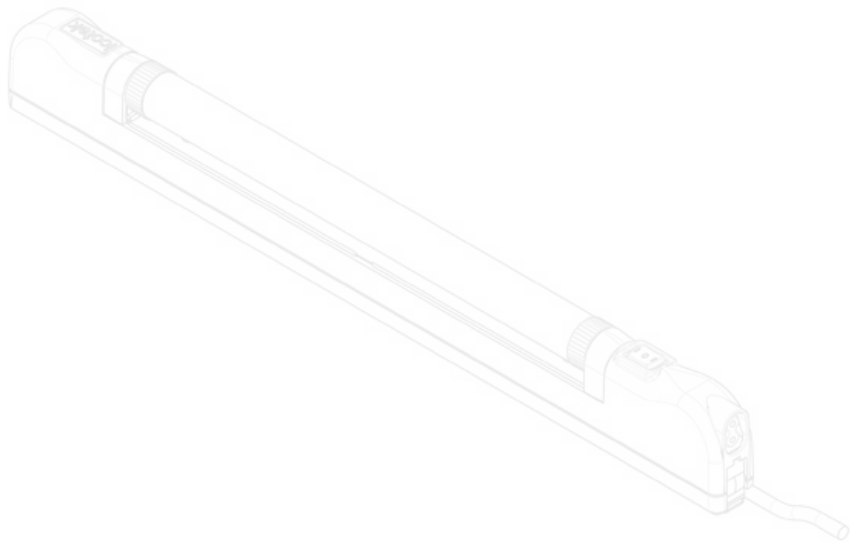


Codice	81100	Lunghezza del	3.000 mm
EAN	4251269333019	cavo di collegamento	
Unità di imballaggio	1	Versione	Standard
Certificato UL	-	Possibilità di connessione	Interruttore porta
Lunghezza	448 mm	Tipo di spina	Capicorde
Altezza	56,5 mm	Potenza nominale	8 W
Larghezza	26,2 mm	Tensione nominale	24 V DC
		Norma di prova	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	E
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	> 80
		Flusso luminoso W	1.000 lm
		Colore	grigio (simile a RAL 7035)

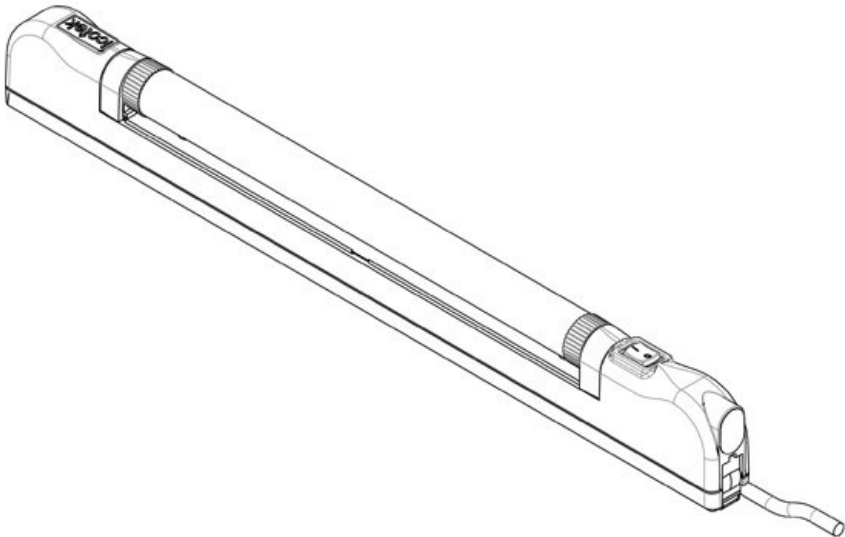


Codice	81101	Lunghezza del	3.000 mm
EAN	4251269333026	cavo di collegamento	
Unità di imballaggio	1	Versione	Sensore di movimento PIR
Certificato UL	-		Capicorde
Lunghezza	448 mm	Tipo di spina	8 W
Altezza	56,5 mm	Potenza nominale	24 V DC
Larghezza	26,2 mm	Tensione nominale	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Norma di prova	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Linee guida	50.000 h
		Durata	E
		Classe di efficienza energetica	
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	> 80
		Flusso luminoso W	1.000 lm
		Colore	grigio (simile a RAL 7035)

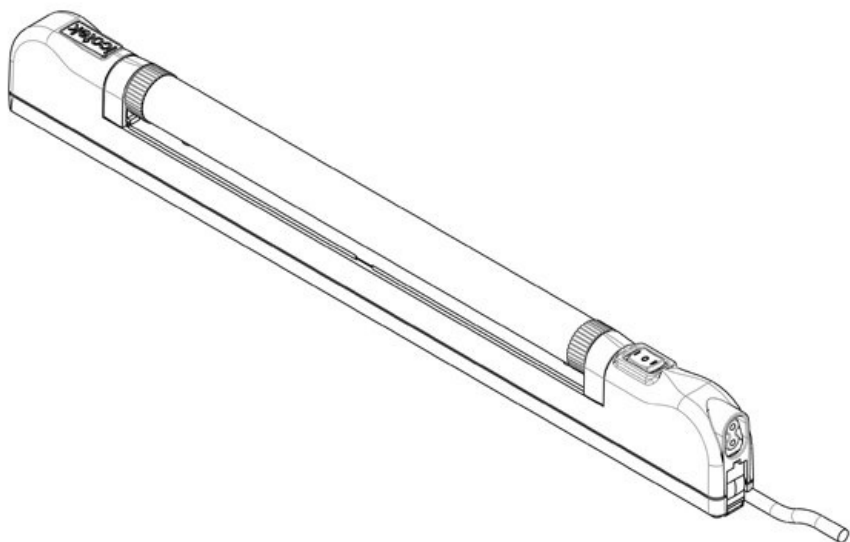


Codice	81102	Lunghezza del	3.000 mm
EAN	4251269333033	cavo di collegamento	
Unità di imballaggio	1	Versione	Standard
Certificato UL	-	Possibilità di connessione	Interruttore porta
Lunghezza	448 mm	Tipo di spina	Capicorde
Altezza	56,5 mm	Potenza nominale	8 W
Larghezza	26,2 mm	Tensione nominale	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Norma di prova	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	E
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	> 80
		Flusso luminoso W	1.000 lm
		Colore	grigio (simile a RAL 7035)

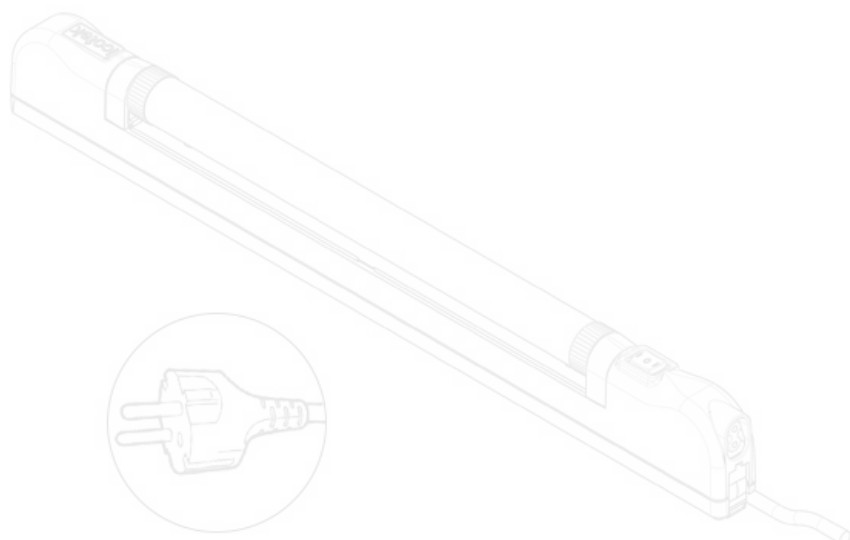

Codice EAN	81103 4251269333 040	Lunghezza del cavo di collegamento	1.500 mm
Unità di imballaggio	1	Versione	Standard
Certificato UL	-	Possibilità di connessione	Interruttore porta
Lunghezza	448 mm	Tipo di spina	Spina CEE
Altezza	56,5 mm	Potenza nominale	7/17 8 W
Larghezza	26,2 mm	Tensione nominale	220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Norma di prova	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	E
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	> 80
		Flusso luminoso W	1.000 lm
		Colore	grigio (simile a RAL 7035)

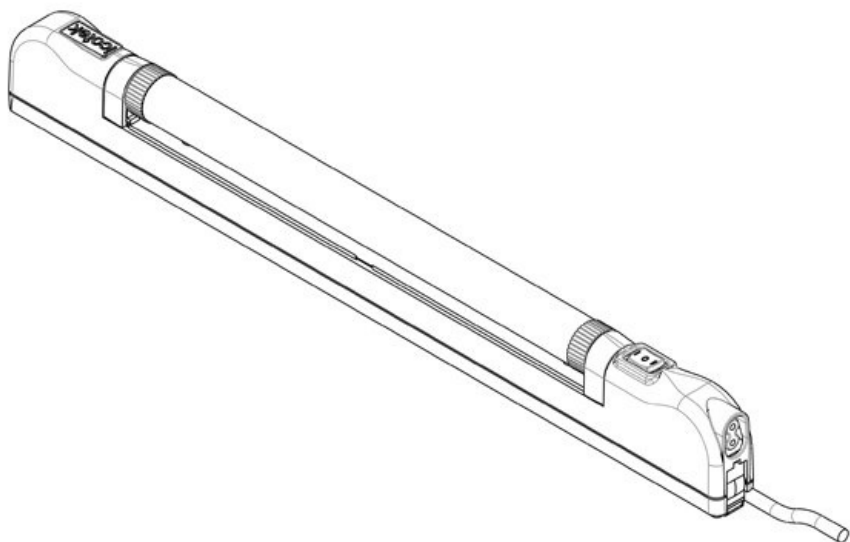

Codice	81104	Lunghezza del	3.000 mm
EAN	4251269333057	cavo di collegamento	
Unità di imballaggio	1	Versione	Standard
Certificato UL	-	Possibilità di connessione	Interruttore porta
Lunghezza	448 mm	Tipo di spina	Capicorde
Altezza	56,5 mm	Potenza nominale	8 W
Larghezza	26,2 mm	Tensione nominale	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Norma di prova	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	E
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	> 80
		Flusso luminoso W	1.000 lm
		Colore	grigio (simile a RAL 7035)

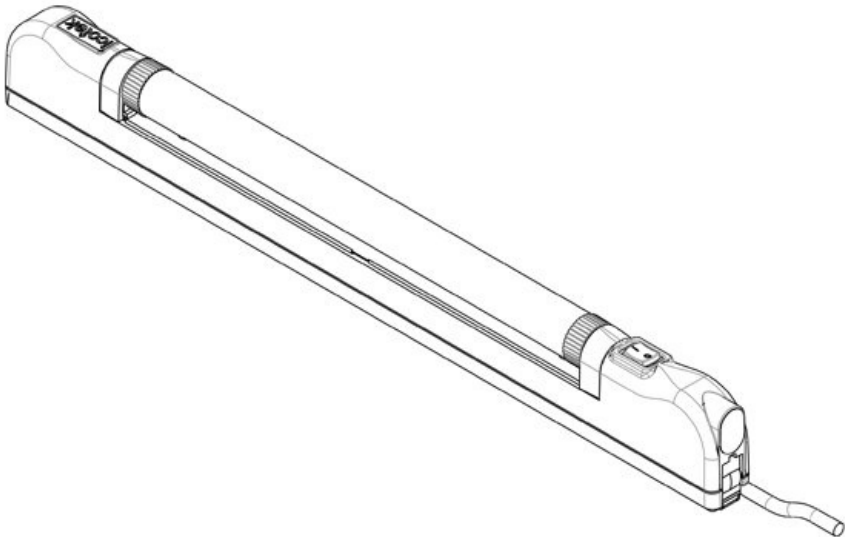


Codice	81105	Lunghezza del	3.000 mm
EAN	4251269333064	cavo di collegamento	
Unità di imballaggio	1	Versione	Sensore di movimento PIR
Certificato UL	-		Capicorde
Lunghezza	448 mm	Tipo di spina	8 W
Altezza	56,5 mm	Potenza nominale	
Larghezza	26,2 mm	Tensione nominale	100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz
		Norma di prova	EN 60598, EN 55015, EN 61000, EN 62741
		Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	E
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	> 80
		Flusso luminoso W	1.000 lm
		Colore	grigio (simile a RAL 7035)

Pannello per rack 19" bk



Codice	81135	Numero di fori	4
EAN	4251269333101	per viti	
		Diam. dei fori	6,5 mm
Unità di imballaggio	1	per viti	
Lunghezza	484 mm		
Altezza	6 mm		
Larghezza	44 mm		
Colore	nero		

Pannello per rack 19" gy



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Lunghezza
Altezza
Larghezza
Colore

81134
4251269333095
1
484 mm
6 mm
44 mm
grigio (simile a RAL 7035)

Numero di fori per viti
Diam. dei fori per viti

4
6,5 mm

