

Illuminazione LED innovativa per l’industria e applicazioni IT



IP20

Made in Germany

CE

UK CA

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP20
Classe di protezione	I (collegamento del conduttore di protezione)
Materiale	Scatola: Alluminio, estruso Copertura apparecchio: Policarbonato
Infiammabilità	
Temperatura	-20 C° ... 50 C°
Tipo di fissaggio	Avvitare

Tipi di prodotto


Gli apparecchi della serie ALU-LINE forniscono un’illuminazione efficace nei quadri elettrici per applicazioni industriali e IT. Il loro alloggiamento in alluminio li rende particolarmente stabili; un prodotto di alta qualità.

Le lampade ALU-LINE aumentano la praticità di utilizzo integrand una presa. La presa è disponibile nelle versioni EU, CH, BE, GB o US.

Il LED ad alta resa, illumina con 1350 lumen e fornisce un’illuminazione bilanciata ed omogenea dell’area. Un altro vantaggio è la possibilità di collegare tra loro più lampade, formando una catena.


Vantaggi e benefici

- Presa integrata disponibile in diverse versioni: EU, CH, BE, GB, US
- Robusto alloggiamento in alluminio di alta qualità
- Vari tipi di montaggio: montaggio a vite e montaggio su guida DIN 35 mm
- Efficace illuminazione a LED con 1350 lm
- Disponibile con sensore di movimento
- Interruttore porta disponibile come opzione
- Possibilità di cablaggio passante di più apparecchi




Codice	81310
EAN	
Unità di imballaggio	1
Lunghezza	197,2 mm
Altezza	48 mm
Larghezza	112,6 mm
Possibilità di connessione	Alimentazione, Cablaggio passante

Tipo di spina	Pres a GST 18
Potenza nominale	6 W
Tensione nominale	100 - 240 V AC ±5%, 50 - 60 Hz
Norma di prova	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
Durata	50.000 h
Consumo kWh/1000 h	6
Temperatura di colore	5.600 K
Indice di resa cromatica CRI	>80
Flusso luminoso W	900 lm

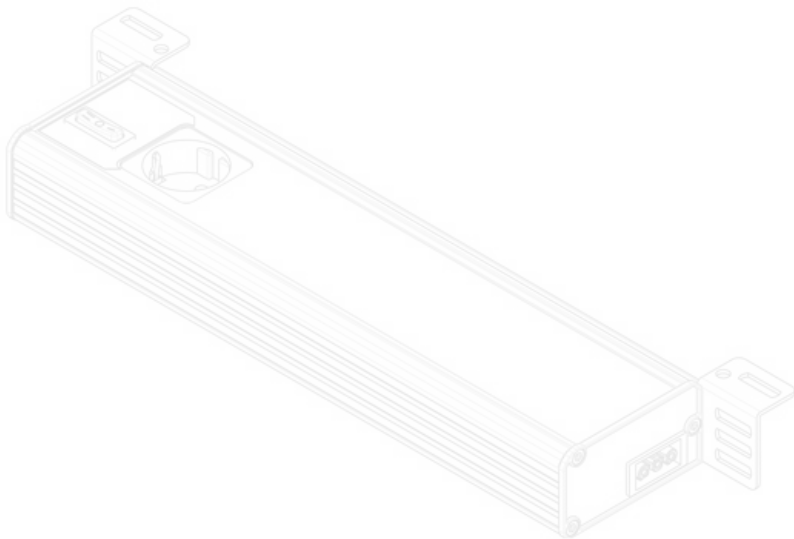

Codice	81300	Versione	Presa
EAN	4251269332883		D/Schuko
Unità di imballaggio	1		(tipo F, CEE 7/3)
Certificato UL	-	Possibilità di connessione	Interruttore porta,
Lunghezza	347,2 mm		Cablaggio
Altezza	48 mm		passante,
Larghezza	112,6 mm		Alimentazione
			e
		Tipo di spina	Preso GST 18
		Potenza nominale	12 W
		Tensione nominale	230 V AC
			+/-5%, 50 - 60 Hz
		Norma di prova	EN 60598,
			EN 62471, EN 55015,
			EN 61000
		Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	F
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso	1.350 lm

ALU-LINE 350 | EU arancione




Codice	81308	Versione	Preso D/Schuko (tipo F, CEE 7/3)
EAN	4251269335273		Interruttore porta, Cablaggio
Unità di imballaggio	1	Possibilità di connessione	passante, Alimentazione
Certificato UL	-		Preso GST 18
Lunghezza	347,2 mm	Tipo di spina	12 W
Altezza	48 mm	Potenza nominale	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Larghezza	112,6 mm	Tensione nominale	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Norma di prova	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Linee guida	50.000 h
		Durata	F
		Classe di efficienza energetica	13
		Consumo kWh/1000 h	5.600 K
		Temperatura di colore	>80
		Indice di resa cromatica CRI	1.350 lm
		Flusso luminoso W	

ALU-LINE 350 | EU con
sensore di movimento


	Codice	81304	Versione	Presa D/Schuko (tipo F, CEE 7/3), Sensore di movimento PIR
	EAN	4251269332920		
	Unità di imballaggio	1	Possibilità di connessione	Alimentazione, Cablaggio passante
	Certificato UL	-	Tipo di spina	Presa GST 18
	Lunghezza	347,2 mm	Potenza nominale	12 W
	Altezza	48 mm	Tensione nominale	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
	Larghezza	112,6 mm	Norma di prova	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
				2014/35/EU, 2014/30/EU
				50.000 h
				F
				13
				5.600 K
				>80
				1.350 lm

ALU-LINE 350 | EU
arancione con sensore
di movimento


	Codice	81309	Versione	Presa D/Schuko (tipo F, CEE 7/3), Sensore di movimento PIR
	EAN	4251269335280		
	Unità di imballaggio	1	Possibilità di connessione	Alimentazione, Cablaggio passante
	Certificato UL	-	Tipo di spina	Presa GST 18
	Lunghezza	347,2 mm	Potenza nominale	12 W
	Altezza	48 mm	Tensione nominale	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
	Larghezza	112,6 mm	Norma di prova	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
				2014/35/EU, 2014/30/EU
				50.000 h
				F
				13
				5.600 K
				>80
				1.350 lm

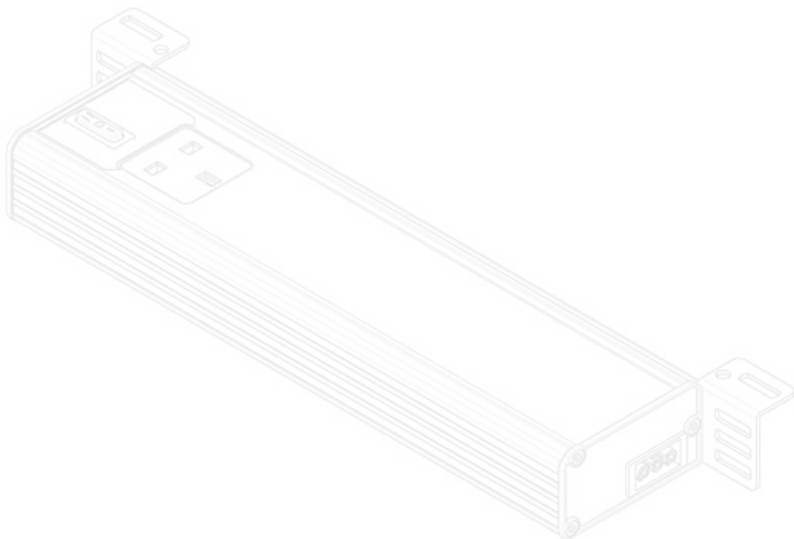


Codice EAN	81303 4251269332 913	Versione	Presa GB (tipo G, BS 1363)
Unità di imballaggio	1	Possibilità di connessione	Interruttore porta, Cablaggio passante, Alimentazione e Presa GST 18 12 W
Certificato UL	-	Tipo di spina	230 V AC
Lunghezza	347,2 mm	Potenza nominale	+/-5%, 50 - 60 Hz
Altezza	48 mm	Tensione nominale	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Larghezza	112,6 mm	Norma di prova	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Linee guida	50.000 h
		Durata	F
		Classe di efficienza energetica	
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso W	1.350 lm

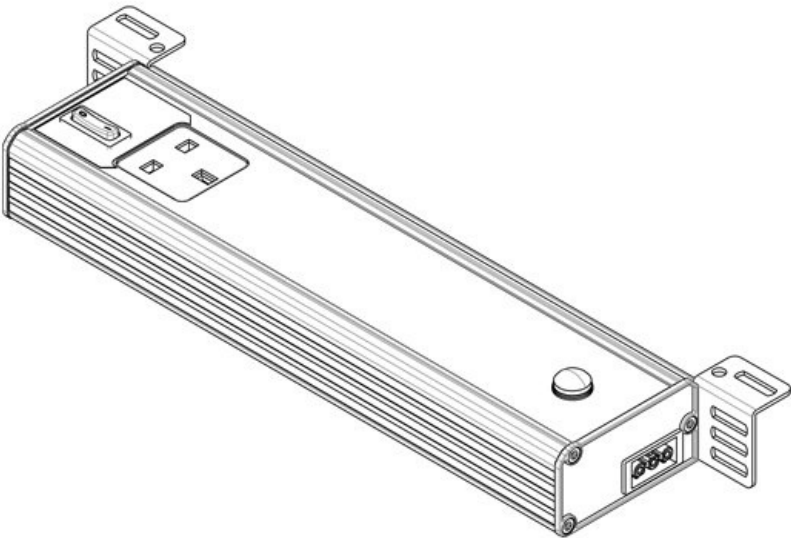

Codice EAN	81307 4251269332 951	Versione	Presa GB (tipo G, BS 1363), Sensore di movimento PIR
Unità di imballaggio	1	Possibilità di connessione	Alimentazione, Cablaggio passante Presa GST 18 12 W
Certificato UL	-	Tipo di spina	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Lunghezza	347,2 mm	Potenza nominale	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Altezza	48 mm	Tensione nominale	2014/35/EU, 2014/30/EU
Larghezza	112,6 mm	Norma di prova	50.000 h
		Linee guida	F
		Durata	
		Classe di efficienza energetica	
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso W	1.350 lm

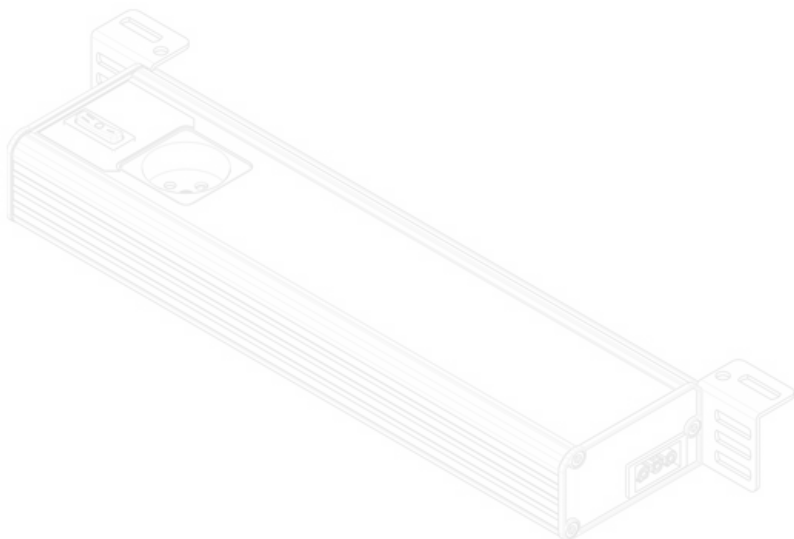


Codice	81301	Versione	Presa F/B
EAN	4251269332		(tipo E, CEE
	890		7/5)
Unità di	1	Possibilità di	Interruttore
imballaggio		connessione	porta,
Certificato UL	-		Cablaggio
Lunghezza	347,2 mm		passante,
Altezza	48 mm		Alimentazion
Larghezza	112,6 mm		e
		Tipo di spina	Pres a GST 18
		Potenza	12 W
		nominale	
		Tensione	230 V AC
		nominale	+/-5%, 50 -
			60 Hz
		Norma di	EN 60598,
		prova	EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Linee guida	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di	F
		efficienza	
		energetica	
		Consumo	13
		kWh/1000 h	
		Temperatura di	5.600 K
		colore	
		Indice di resa	>80
		cromatica CRI	
		Flusso	1.350 lm
		luminoso W	




Codice	81305
EAN	4251269332937
Unità di imballaggio	1
Certificato UL	-
Lunghezza	347,2 mm
Altezza	48 mm
Larghezza	112,6 mm

Versione	Sensore di movimento PIR, Presa F/B (tipo E, CEE 7/5) Alimentazione, Cablaggio passante Presa GST 18
Possibilità di connessione	12 W
Tipo di spina	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Potenza nominale	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Tensione nominale	2014/35/EU, 2014/30/EU
Norma di prova	50.000 h
Linee guida	F
Durata	13
Classe di efficienza energetica	5.600 K
Consumo kWh/1000 h	>80
Temperatura di colore	1.350 lm
Indice di resa cromatica CRI	
Flusso luminoso W	

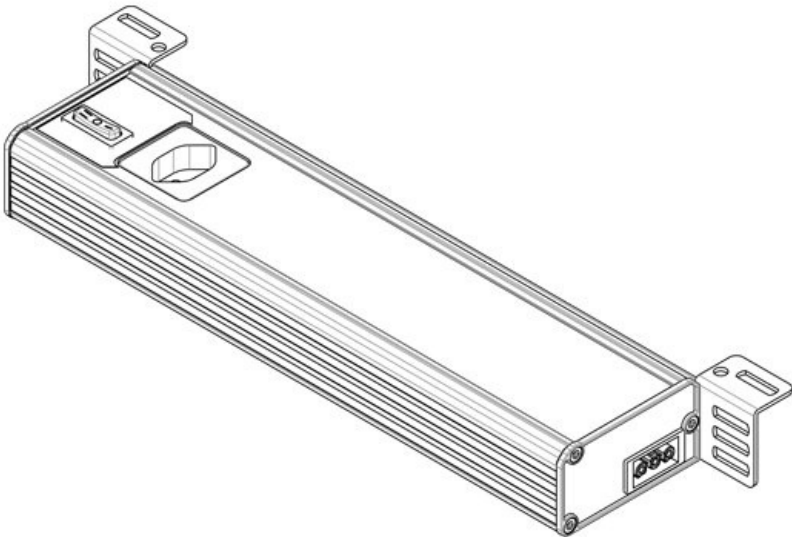

Codice	81302	Versione	Presa CH (tipo J, SEV 1011)
EAN	4251269332906		
Unità di imballaggio	1	Possibilità di connessione	Interruttore porta, Cablaggio passante, Alimentazione e Presa GST 18
Certificato UL	-		
Lunghezza	347,2 mm	Tipo di spina	12 W
Altezza	48 mm	Potenza nominale	
Larghezza	112,6 mm	Tensione nominale	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Norma di prova	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	F
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso W	1.350 lm

ALU-LINE 350 | CH con
sensore di movimento




Codice	81306	Versione	Sensore di movimento PIR,
EAN	4251269332944		Pres a CH (tipo J, SEV 1011)
Unità di imballaggio	1	Possibilità di connessione	Alimentazione, Cablaggio
Certificato UL	-		passante
Lunghezza	347,2 mm	Tipo di spina	Pres a GST 18
Altezza	48 mm	Potenza nominale	12 W
Larghezza	112,6 mm	Tensione nominale	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
		Norma di prova	EN 60598, EN 62471, EN
			55015, EN 61000
		Linee guida	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Durata	50.000 h
		Classe di efficienza energetica	F
		Consumo kWh/1000 h	13
		Temperatura di colore	5.600 K
		Indice di resa cromatica CRI	>80
		Flusso luminoso W	1.350 lm

Cavo di alimentazione per ALU-LINE, 3000 mm




Codice	81330	Materiale	PVC
EAN	4251269332968	guaina del cavo	
Unità di imballaggio	1		
Lunghezza del cavo di collegamento	3.000 mm		
Tipo di spina	Capicorde, Connettore GST 18		
Tensione nominale	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Colore	arancione		

Cavo di collegamento per ALU-LINE, 600 mm




Codice	81331	Materiale guaina del cavo	PVC
EAN	4251269332975		
Unità di imballaggio	1		
Lunghezza del cavo di collegamento	600 mm		
Tipo di spina	Connettore GST 18, Pres a GST 18		
Tensione nominale	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Colore	arancione		

Cavo di collegamento
per ALU-LINE, 1000
mm



Codice	81332	Materiale guaina del cavo	PVC
EAN	4251269332982		
Unità di imballaggio	1		
Lunghezza del cavo di collegamento	1.000 mm		
Tipo di spina	Connettore GST 18, Presa GST 18		
Tensione nominale	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Colore	arancione		

Piastre di montaggio rack 19" per ALU-LINE

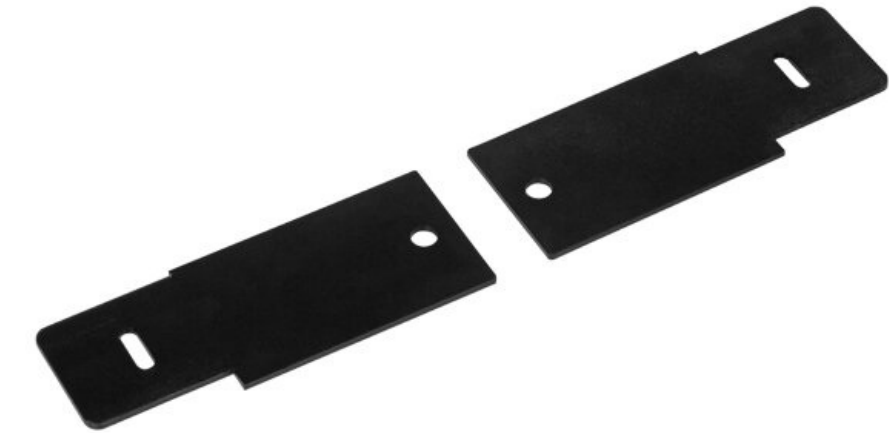

Codice	81337	Diam. dei fori per viti	7 mm
EAN			
Unità di imballaggio	2		
Lunghezza	111 mm		
Larghezza	43,4 mm		
Colore	nero		
Numero di fori per viti	2		

Magnete di montaggio
per ALU-LINE



Codice	91008	Diam. dei fori per viti	4,2 mm
EAN			
Unità di imballaggio	1		
Lunghezza	20 mm		
Altezza	5 mm		
Larghezza	20 mm		
Numero di fori per viti	1		