

CCL | Morsetti di fissaggio / Fascette reggicavi

per guida C30



I morsetti di fissaggio sono caratterizzati da un'ampio campo di serraggio e da grande flessibilità. Ideale per garantire tenuta alla trazione su guida C con dimensioni di apertura 16-17 mm. Offre grande flessibilità di serraggio da 6 mm a 64 mm. La controparte è fissata da un meccanismo di bloccaggio e non può scivolare fuori dal serracavo.

Le quattro misure più piccole sono disponibili anche con una manopola zigrinata per un rapido serraggio o allentamento. L'ampia manopola zigrinata rende semplice e comodo fissare il CCL senza bisogno di attrezzi.

Anche disponibile: set composto da [molla di schermatura EMC LFC e relativa fascetta reggicavi CCL](#).

Caratteristiche

Materiale	Acciaio con zincatura galvanica Controparte: Poliammide Manopola zigrinata: Termoplastico
Temperatura	-40 C° ... 120 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Serraggio

Vantaggi e benefici

- Assemblaggio facile e veloce
- Per montaggio su tutte le guide C30 con dimensioni di apertura 16-17 mm


Tipi di prodotto



Codice	32000	Altezza di	51 mm
EAN	4251269323	montaggio	
	577	Per diametri di	6 - 13 mm
Unità di	25	cavo	
imballaggio		Per diametri di	1 x 6 - 13
Max. diametro	13 mm	cavo	mm
del cavo			
Lunghezza	24 mm		
Larghezza	19 mm		
Altezza	31 mm		



Codice	32001	Altezza di	56,7 mm
EAN	4251269323	montaggio	
	584	Per diametri di	12 - 19 mm
Unità di	25	cavo	
imballaggio		Per diametri di	1 x 12 - 19
Max. diametro	19 mm	cavo	mm
del cavo			
Lunghezza	24 mm		
Larghezza	22 mm		
Altezza	36 mm		

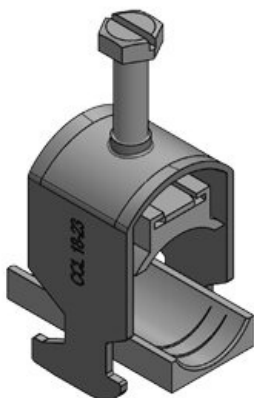

Codice	32002	Altezza di	62 mm
EAN	4251269323	montaggio	
	591	Per diametri di	18 - 23 mm
Unità di	25	cavo	
imballaggio		Per diametri di	1 x 18 - 23
Max. diametro	23 mm	cavo	mm
del cavo			
Lunghezza	24 mm		
Larghezza	26 mm		
Altezza	38 mm		

Codice	32003	Altezza di	72 mm
EAN	4251269323	montaggio	
	607	Per diametri di	22 - 32 mm
Unità di	25	cavo	
imballaggio		Per diametri di	1 x 22 - 32
Max. diametro	32 mm	cavo	mm
del cavo			
Lunghezza	24 mm		
Larghezza	38 mm		
Altezza	52 mm		




Codice	32004	Altezza di	78 mm
EAN	4251269323	montaggio	
	614	Per diametri di	30 - 38 mm
Unità di	25	cavo	
imballaggio		Per diametri di	1 x 30 - 38
Max. diametro	38 mm	cavo	mm
del cavo			
Lunghezza	24 mm		
Larghezza	44 mm		
Altezza	62 mm		





Codice	32005	Altezza di	82 mm
EAN	4251269323	montaggio	
	621	Per diametri di	38 - 42 mm
Unità di	25	cavo	
imballaggio		Per diametri di	1 x 38 - 42
Max. diametro	42 mm	cavo	mm
del cavo			
Lunghezza	24 mm		
Larghezza	48 mm		
Altezza	67 mm		

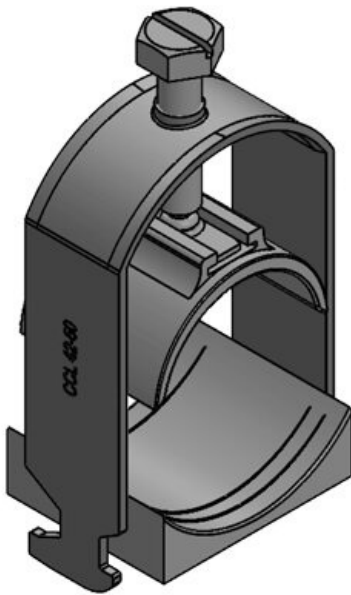


Codice	32006	Altezza di	101 mm
EAN	4251269323	montaggio	
	638	Per diametri di	42 - 50 mm
Unità di	25	cavo	
imballaggio		Per diametri di	1 x 42 - 50
Max. diametro	50 mm	cavo	mm
del cavo			
Lunghezza	24 mm		
Larghezza	55 mm		
Altezza	83 mm		

Codice	32007	Altezza di	116 mm
EAN	4251269323	montaggio	
	645	Per diametri di	50 - 64 mm
Unità di	25	cavo	
imballaggio		Per diametri di	1 x 50 - 64
Max. diametro	64 mm	cavo	mm
del cavo			
Lunghezza	24 mm		
Larghezza	69 mm		
Altezza	98 mm		




Codice	32000.100	Altezza di	51 mm
EAN	4251269323	montaggio	
	577	Per diametri di	6 - 13 mm
Unità di		cavo	
imballaggio		Per diametri di	1 x 6 - 13
Max. diametro	13 mm	cavo	mm
del cavo			
Lunghezza	24 mm		
Larghezza	19 mm		
Altezza	31 mm		

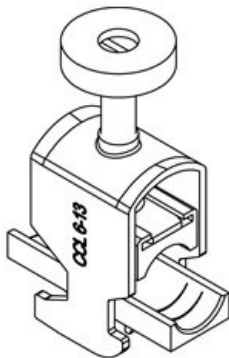



Codice	32001.100	Altezza di montaggio	56,7 mm
EAN		Per diametri di cavo	12 - 19 mm
Unità di imballaggio	25	Per diametri di cavo	1 x 12 - 19 mm
Max. diametro del cavo	19 mm		
Lunghezza	24 mm		
Larghezza	22 mm		
Altezza	36 mm		

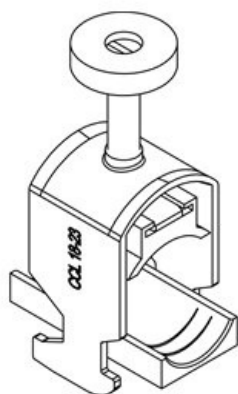


Codice	32002.100	Altezza di montaggio	62 mm
EAN		Per diametri di cavo	18 - 23 mm
Unità di imballaggio	25	Per diametri di cavo	1 x 18 - 23 mm
Max. diametro del cavo	23 mm		
Lunghezza	24 mm		
Larghezza	26 mm		
Altezza	38 mm		

Codice	32003.100	Altezza di	73,7 mm
EAN		montaggio	
Unità di	25	Per diametri di	22 - 32 mm
imballaggio		cavo	
Max. diametro	32 mm	Per diametri di	1 x 22 - 32
del cavo		cavo	mm
Lunghezza	24 mm		
Larghezza	38 mm		
Altezza	52 mm		



RKM6 manopola zigrinata

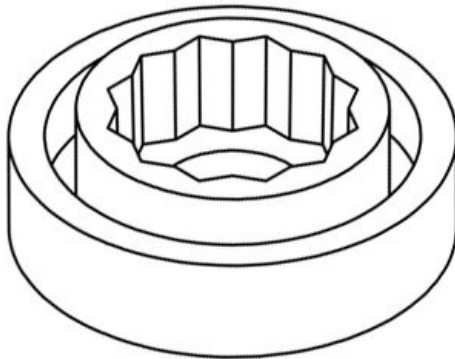

Codice	99220
EAN	
Unità di	25
imballaggio	
Altezza	6,5 mm
Diametro	20 mm
esterno	
Filetto	ISO 4014 M6

