

EMC-KEL-U | Listelli passacavo EMC

per cavi precablati



I listelli passacavi EMC-KEL sono basati sui prodotti icotek KEL-U e KEL-E. Grazie alla superficie conduttiva, i problemi delle schermature dei cavi nell'armadio elettrico possono essere facilmente risolti. I disturbi di campo sono derivati dalla metallizzazione.

Il sistema di passaggio cavo è semplice da installare. I gommini passacavo EMC-KT hanno un proprio alloggiamento e sono fissati in modo sicuro al listello in fase di assemblaggio.

Il listello EMC-KEL-U è perfettamente compatibile con le aperture e fori di fissaggio dei connettori industriali standard da 16 e 24 poli. Può essere scelta una apertura da 36 o da 46 mm a seconda dei cavi da alloggiare. Questa flessibilità è molto utile nel caso dei cavi intestati.

I listelli passacavo a riga singola EMC-KEL-E sono particolarment adatti per il passaggio di connettori piatti. La forma stretta è l'ideale per applicazioni in cui lo spazio a disposizione è limitato.

Tra EMC-KEL e la parete metallica è montata una guarnizione piatta conduttiva (inclusa). La superficie della parete metallica dove viene alloggiata la flangia deve essere priva di vernice!


Caratteristiche

Materiale	Poliammide, rivestimento altamente conduttivo
Infiammabilità	UL94-HB
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici


- I disturbi, sia quelli dei conduttori che quelli legati al campo, possono essere rimossi in modo affidabile
- Superficie resistente ai graffi
- Contatto con la schermatura del cavo a 360°
- Gommini EMC realizzati interamente in elastomero conduttivo
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Valori di dissipazione molto buoni
- Ottimo effetto schermante per quanto riguardala tenuta EMC

Tipi di prodotto




Codice	99400
EAN	4251269319365
Unità di imballaggio	1
Per il numero di cavi	10
Max. diametro del cavo	17 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	58 mm

Altezza	17 mm
Altezza di montaggio	17 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Adatto per gommini	10 x EMC-KT piccolo




Codice	99401
EAN	4251269319372
Unità di imballaggio	1
Per il numero di cavi	4
Max. diametro del cavo	35 mm
Lunghezza	147 mm
Larghezza	58 mm

Altezza	17 mm
Altezza di montaggio	17 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Adatto per gommini	2 x EMC-KT piccolo 2 x EMC-KT grande




Codice **99402**
EAN **4251269319389**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di viti **8**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **120 mm**
Larghezza **58 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **86 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **8 x EMC-KT piccolo**



Codice **99422**
EAN **4251269319402**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di cavi **5**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **147 mm**
Larghezza **39 mm**


Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **112 × 24 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **5 x EMC-KT piccolo**



Codice **99420**
EAN **4251269319396**
Unità di imballaggio **1**
Per il numero di viti **3**
Max. diametro del cavo **17 mm**
Lunghezza **98 mm**
Larghezza **39 mm**

Altezza **17 mm**
Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **65 × 24 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **3 x EMC-KT piccolo**

Guarnizione EMC 24

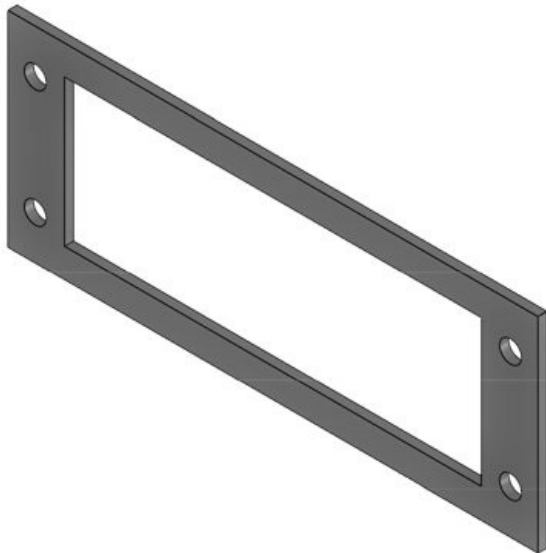

Codice **98047**
EAN **4251269322655**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **145 mm**
Larghezza **56 mm**
Altezza **2,5 mm**
Altezza di montaggio **2,5 mm**
Diam. dei fori per viti **6 mm**