


# EMC-KVT-DS | Pressacavi EMC divisibili

per cavi precablati, filettatura M32/M63 / IP55

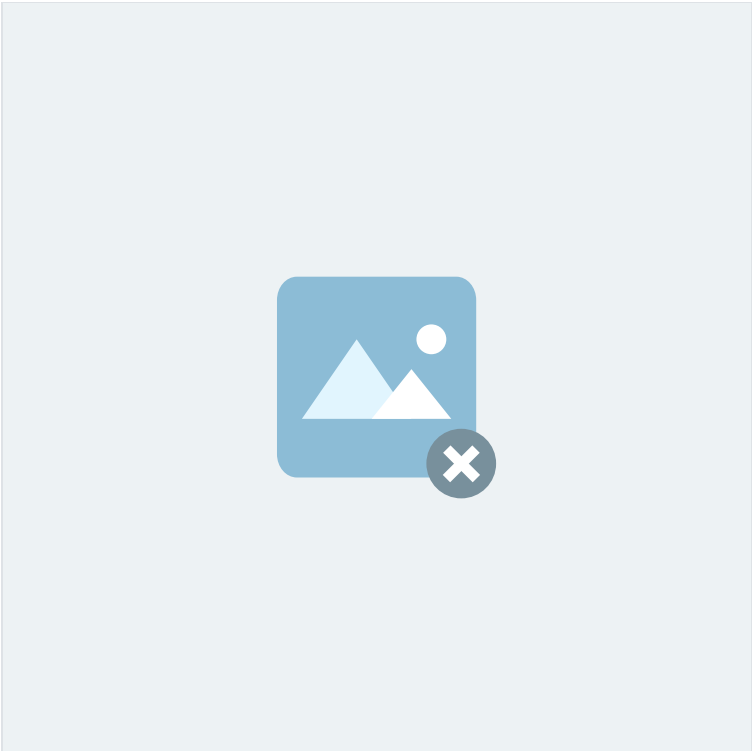

Il pressacavo divisibile EMC-KVT-DS si basa sul prodotto icotek KVT, ma presenta una superficie metallizzata e altamente conduttiva.

Il primo gommino (KT) viene utilizzato per la tenuta alla trazione e per la sigillatura del rivestimento del cavo. Il secondo gommino (EMC-KT) è a contatto con la schermatura del cavo a 360°.

Il contatto con la messa a terra avviene tramite il controddado EMC.

IP54

IP55

RiRA

EMV EMC CEM

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

## Caratteristiche


|                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protezione IP (EN 60529) | IP54, IP55                                                                                                |
| Materiale                | Polycarbonato, rivestimento altamente conduttivo<br>Controdado: Ottone, nichelato<br>Controdado: Plastica |
| Infiammabilità           | UL94-HB                                                                                                   |
| Temperatura              | -40 C° ... 90 C°                                                                                          |
| Tipo di fissaggio        | Avvitare con controddado                                                                                  |

## Vantaggi e benefici

- I disturbi, sia quelli dei conduttori che quelli legati al campo, possono essere rimossi in modo affidabile
- Superficie resistente ai graffi
- Contatto con la schermatura del cavo a 360°
- Gommini EMC realizzati interamente in elastomero conduttivo
- Valori di dissipazione molto buoni
- Ottimo effetto schermante per quanto riguarda la tenuta EMC

## Tipi di prodotto


EMC-KVT-DS 32 con ghiera in plastica



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Codice                 | 99431         |
| EAN                    | 4251269321962 |
| Unità di imballaggio   | 5             |
| Per il numero di cavi  | 1             |
| Max. diametro del cavo | 17 mm         |
| Altezza di montaggio   | 23 mm         |
| Apertura metrica       | M32           |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Apertura rotonda   | 32,3 mm            |
| Filetto            | M32 x 1,5          |
| Lunghezza filetto  | 14 mm              |
| Adatto per gommini | 1 x KT piccolo     |
|                    | 1 x EMC-KT piccolo |


EMC-KVT-DS 32 con  
ghiera EMC



Codice **99432**  
EAN **4251269322662**  
Unità di imballaggio **5**  
Per il numero di cavi **1**  
Max. diametro del cavo **17 mm**  
Altezza di montaggio **23 mm**  
Apertura metrica **M32**

Apertura rotonda  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Adatto per gommini  
**32,3 mm**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**1 x KT piccolo**  
**1 x EMC-KT piccolo**


EMC-KVT-DS 63|1 con  
ghiera in plastica



Codice **99434**  
EAN **4251269322587**  
Unità di imballaggio **1**  
Per il numero di cavi **1**  
Max. diametro del cavo **35 mm**  
Altezza di montaggio **23 mm**  
Apertura metrica **M63**

Apertura rotonda  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Materiale delle viti  
Adatto per gommini  
**63,4 mm**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Acciaio inox V2A**  
**1 x KT grande**  
**1 x EMC-KT grande**


EMC-KVT-DS 63|1 con  
ghiera EMC



Codice **99435**  
EAN **4251269322594**  
Unità di imballaggio **1**  
Per il numero di cavi **1**  
Max. diametro del cavo **35 mm**  
Altezza di montaggio **23 mm**  
Apertura metrica **M63**

Apertura rotonda  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Materiale delle viti  
Adatto per gommini  
**63,4 mm**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Acciaio inox V2A**  
**1 x KT grande**  
**1 x EMC-KT grande**


EMC-KVT-DS 63|4 con  
ghiera EMC



Codice **99437**  
EAN **4251269322617**  
Unità di imballaggio **1**  
Per il numero di cavi **4**  
Max. diametro del cavo **17 mm**  
Altezza di montaggio **23 mm**  
Apertura metrica **M63**

Apertura rotonda  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Materiale delle viti  
Adatto per gommini  
**63,4 mm**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Acciaio inox V2A**  
**4 x KT piccolo**  
**4 x EMC-KT piccolo**


EMC-KVT-DS 63|4 con  
ghiera in plastica



Codice **99436**  
EAN **4251269322600**  
Unità di imballaggio **1**  
Per il numero di cavi **4**  
Max. diametro del cavo **17 mm**  
Altezza di montaggio **23 mm**  
Apertura metrica **M63**


Apertura rotonda  
Filetto  
Lunghezza filetto  
Materiale delle viti  
Adatto per gommini  
**63,4 mm**  
**M63 × 1,5**  
**14 mm**  
**Acciaio inox V2A**  
**4 x KT piccolo**  
**4 x EMC-KT piccolo**

Guarnizione EMC 32



Codice **99555**  
EAN **4251269322631**  
Unità di imballaggio **5**  
Altezza **2,5 mm**  
Diametro esterno **38 mm**

Guarnizione EMC 63



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Codice               | <b>99556</b>         |
| EAN                  | <b>4251269322648</b> |
| Unità di imballaggio | <b>5</b>             |
| Altezza              | <b>2,5 mm</b>        |
| Diametro esterno     | <b>70 mm</b>         |



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Codice               | <b>99557</b>         |
| EAN                  | <b>4251269321979</b> |
| Unità di imballaggio | <b>5</b>             |
| Altezza              | <b>4,5 mm</b>        |



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Codice               | <b>99558</b>         |
| EAN                  | <b>4251269322624</b> |
| Unità di imballaggio | <b>1</b>             |
| Altezza              | <b>7 mm</b>          |