


FT | Gommini passacavo per cavi piatti

adatti per listelli passacavo KEL-FL / IP54

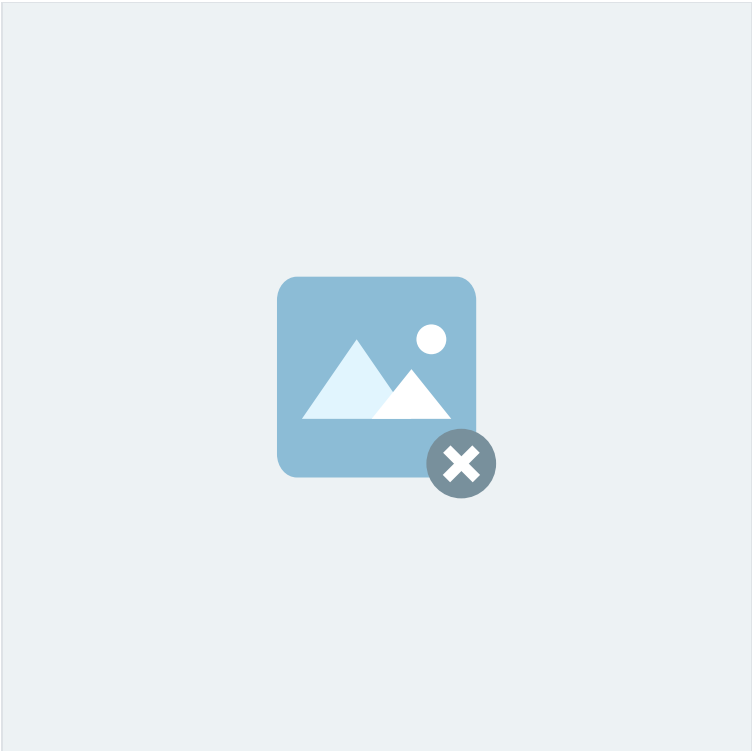

I gommini passacavo FT permettono la tenuta ed il serraggio su cavi piatti. I [listelli KEL-FL](#), utilizzabili in abbinamento ai gommini FT, sono descritti a pagina 30.

La particolare struttura innovativa dei gommini passacavo FT riesce a compensare difetti di fabbricazione o disomogeneità dei cavi piatti.

IP54

UL TYPE 12

CALUS

DNV

HL3 EN 45545-2

EN 61373

UV ISO 4892-2A

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Inflammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici

L'inserimento di cavi piatti di varie dimensioni

Tipi di prodotto


	Codice	46201	Altezza di montaggio	2 mm
	EAN	4251269311673		
	Unità di imballaggio	5		
	Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
	Lunghezza	42 mm		
	Larghezza	21 mm		
	Altezza	19 mm		




Codice	46210	Altezza	19 mm
EAN	4251269311710	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	19 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	23 mm
Lunghezza	42 mm	Spessore min. del cavo piatto	5,5 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	6 mm




Codice	46211	Altezza	19 mm
EAN	4251269311727	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	28 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	33 mm
Lunghezza	42 mm	Spessore min. del cavo piatto	5,5 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	6 mm



Codice	46212	Altezza	19 mm
EAN	4251269311734	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	24 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	30 mm
Lunghezza	42 mm	Spessore min. del cavo piatto	8,5 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	9 mm




Codice	46214	Altezza	19 mm
EAN	4251269311741	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	19 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	24 mm
Lunghezza	42 mm	Spessore min. del cavo piatto	6,5 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	7 mm




Codice	46215	Altezza	19 mm
EAN	4251269311758	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	28 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	33 mm
Lunghezza	42 mm	Spessore min. del cavo piatto	9 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	9,5 mm




Codice	46202	Altezza di montaggio	2 mm
EAN	4251269311680	Larghezza min. del cavo piatto	
Unità di imballaggio	5	Larghezza max. del cavo piatto	
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Spessore min. del cavo piatto	
Lunghezza	65 mm	Spessore max. del cavo piatto	
Larghezza	21 mm		
Altezza	19 mm		




Codice	46250	Altezza	19 mm
EAN	4251269311765	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	32,5 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	38 mm
Lunghezza	65 mm	Spessore min. del cavo piatto	5 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	5,5 mm



Codice	46251	Altezza	19 mm
EAN	4251269311772	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	45 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	50,5 mm
Lunghezza	65 mm	Spessore min. del cavo piatto	6 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	6,5 mm




Codice	46252	Altezza	19 mm
EAN	4251269311789	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	47 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	52 mm
Lunghezza	65 mm	Spessore min. del cavo piatto	9,5 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	10 mm




Codice	46255	Altezza	19 mm
EAN	4251269311796	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	38 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	43 mm
Lunghezza	65 mm	Spessore min. del cavo piatto	12,5 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	13 mm



Codice	46256	Altezza	19 mm
EAN	4251269311802	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	49 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	54 mm
Lunghezza	65 mm	Spessore min. del cavo piatto	5 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	6 mm



Codice	46203	Altezza di montaggio	2 mm
EAN	4251269311697		
Unità di imballaggio	5		
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Lunghezza	87 mm		
Larghezza	21 mm		
Altezza	19 mm		



Codice	46300	Altezza	19 mm
EAN	4251269311819	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	72 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	77 mm
Lunghezza	87 mm	Spessore min. del cavo piatto	5 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	5,5 mm



Codice	46204	Altezza di montaggio	2 mm
EAN	4251269311703		
Unità di imballaggio	5		
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Lunghezza	114 mm		
Larghezza	21 mm		
Altezza	19 mm		



Codice	46330	Altezza	19 mm
EAN	4251269311826	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	5	Per tipo di cavo	Cavo piatto
Per il numero di cavi	1	Larghezza min. del cavo piatto	85 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Larghezza max. del cavo piatto	99 mm
Lunghezza	114 mm	Spessore min. del cavo piatto	4,2 mm
Larghezza	21 mm	Spessore max. del cavo piatto	5,2 mm