


# KEL-DP tondi | Passacavi a membrana, ad innesto

per aperture M12 - M50 / IP65 / UL Type 12

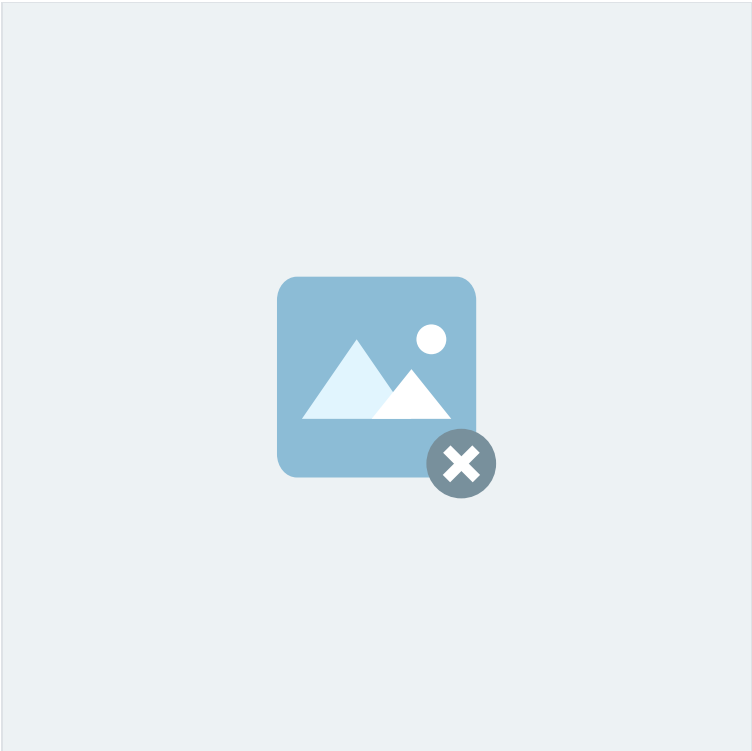

I passacavi a membrana KEL-DP tondi sono progettati per l'inserimento di cavi non intestati e guaine pneumatiche o idrauliche e sono un'alternativa a basso costo ai comuni pressacavo.

È possibile forare la membrana frontale direttamente con la testa del cavo o praticando una leggera incisione. Inserito il cavo nella membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica.

Le versioni tonde del KEL-DP rispecchia le dimensioni delle aperture standard metriche da M12 a M50. Pertanto utilizzano le aperture dei pressacavi metrici standard.

Gli inserti ST-B possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.

Uno speciale profilo assicura che il listello rimanga perfettamente centrato rispetto all'apertura.

IP54

Made in Germany

IP55

RoHS compliant

IP64

REACH COMPLIANCE

IP65

UL TYPE 12

## Caratteristiche







|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Protezione IP (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65        |
| UL Type (UL 50E)         | UL Type 12                    |
| Materiale                | Elastomero                    |
| Infiammabilità           | UL94-V0, autoestinguente      |
| Temperatura              | -40 C° ... 100 C°             |
| Proprietà                | senza siliconi, senza alogeni |
| Tipo di fissaggio        | Ad innesto                    |

## Vantaggi e benefici


- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- Alta densità di cavi installabili
- Soluzione economica
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia

## Tipi di prodotto

|                                               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>KEL-DP 12 1 A gy tondo</div> <div></div> | <div>Codice</div> <div>EAN</div> <div>Unità di imballaggio</div> <div>Per il numero di cavi</div> <div>Max. diametro del cavo</div> <div>Colore</div> <div>Altezza</div> | <div>43603</div> <div>10</div> <div>1</div> <div>6,2 mm</div> <div>grigio (simile a RAL 7035)</div> <div>12 mm</div> | <div>Altezza di montaggio</div> <div>Diametro esterno</div> <div>Apertura rotonda</div> <div>Apertura metrica</div> <div>Per spessori lamiera min.</div> <div>Per spessori lamiera max.</div> <div>Per spessori lamiera</div> <div>Per diametri di cavo</div> | <div>5 mm</div> <div>19 mm</div> <div>12 mm</div> <div>M12</div> <div>1,5 mm</div> <div>2,5 mm</div> <div>1,5 - 2,5 mm</div> <div>1 x 1 - 6.2 mm</div> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>KEL-DP 16 1 A gy tondo</div>     | <div>Codice</div> <div>EAN</div> <div>Unità di imballaggio</div> <div>Per il numero di cavi</div> <div>Max. diametro del cavo</div> <div>Colore</div> <div>Altezza</div> | <div>43600</div> <div>4251269329791</div> <div>10</div> <div>1</div> <div>9,2 mm</div> <div>grigio (simile a RAL 7035)</div> <div>12 mm</div> | <div>Altezza di montaggio</div> <div>Diametro esterno</div> <div>Apertura rotonda</div> <div>Apertura metrica</div> <div>Per spessori lamiera min.</div> <div>Per spessori lamiera max.</div> <div>Per spessori lamiera</div> <div>Per diametri di cavo</div> | <div>5 mm</div> <div>23 mm</div> <div>16 mm</div> <div>M16</div> <div>1,5 mm</div> <div>2,5 mm</div> <div>1,5 - 2,5 mm</div> <div>1 x 1 - 9.2 mm</div> |
| <div>KEL-DP 16 1 A bk tondo</div>    | <div>Codice</div> <div>EAN</div> <div>Unità di imballaggio</div> <div>Per il numero di cavi</div> <div>Max. diametro del cavo</div> <div>Colore</div> <div>Altezza</div> | <div>50535</div> <div></div> <div>10</div> <div>1</div> <div>9,2 mm</div> <div>nero</div> <div>12 mm</div>                                    | <div>Altezza di montaggio</div> <div>Diametro esterno</div> <div>Apertura rotonda</div> <div>Apertura metrica</div> <div>Per spessori lamiera min.</div> <div>Per spessori lamiera max.</div> <div>Per spessori lamiera</div> <div>Per diametri di cavo</div> | <div>5 mm</div> <div>23 mm</div> <div>16 mm</div> <div>M16</div> <div>1,5 mm</div> <div>2,5 mm</div> <div>1,5 - 2,5 mm</div> <div>1 x 1 - 9.2 mm</div> |
| <div>KEL-DP 16 3 A gy tondo</div>    | <div>Codice</div> <div>EAN</div> <div>Unità di imballaggio</div> <div>Per il numero di cavi</div> <div>Max. diametro del cavo</div> <div>Colore</div> <div>Altezza</div> | <div>43601</div> <div>4251269329807</div> <div>10</div> <div>3</div> <div>5,2 mm</div> <div>grigio (simile a RAL 7035)</div> <div>12 mm</div> | <div>Altezza di montaggio</div> <div>Diametro esterno</div> <div>Apertura rotonda</div> <div>Apertura metrica</div> <div>Per spessori lamiera min.</div> <div>Per spessori lamiera max.</div> <div>Per spessori lamiera</div> <div>Per diametri di cavo</div> | <div>5 mm</div> <div>23 mm</div> <div>16 mm</div> <div>M16</div> <div>1,5 mm</div> <div>2,5 mm</div> <div>1,5 - 2,5 mm</div> <div>3 x 1 - 5.2 mm</div> |
| <div>KEL-DP 16 7 A gy tondo</div>  | <div>Codice</div> <div>EAN</div> <div>Unità di imballaggio</div> <div>Per il numero di cavi</div> <div>Max. diametro del cavo</div> <div>Colore</div> <div>Altezza</div> | <div>43602</div> <div>4251269329814</div> <div>10</div> <div>7</div> <div>3,2 mm</div> <div>grigio (simile a RAL 7035)</div> <div>12 mm</div> | <div>Altezza di montaggio</div> <div>Diametro esterno</div> <div>Apertura rotonda</div> <div>Apertura metrica</div> <div>Per spessori lamiera min.</div> <div>Per spessori lamiera max.</div> <div>Per spessori lamiera</div> <div>Per diametri di cavo</div> | <div>5 mm</div> <div>23 mm</div> <div>16 mm</div> <div>M16</div> <div>1,5 mm</div> <div>2,5 mm</div> <div>1,5 - 2,5 mm</div> <div>7 x 1 - 3.2 mm</div> |
| <div>KEL-DP 20 1 A gy tondo</div>  | <div>Codice</div> <div>EAN</div> <div>Unità di imballaggio</div> <div>Per il numero di cavi</div> <div>Max. diametro del cavo</div> <div>Colore</div> <div>Altezza</div> | <div>43571</div> <div>4251269329784</div> <div>10</div> <div>1</div> <div>14 mm</div> <div>grigio (simile a RAL 7035)</div> <div>12 mm</div>  | <div>Altezza di montaggio</div> <div>Diametro esterno</div> <div>Apertura rotonda</div> <div>Apertura metrica</div> <div>Per spessori lamiera min.</div> <div>Per spessori lamiera max.</div> <div>Per spessori lamiera</div> <div>Per diametri di cavo</div> | <div>5 mm</div> <div>27 mm</div> <div>20 mm</div> <div>M20</div> <div>1,5 mm</div> <div>2,5 mm</div> <div>1,5 - 2,5 mm</div> <div>1 x 1 - 14 mm</div>  |
| <div>KEL-DP 20 4 A gy tondo</div>  | <div>Codice</div> <div>EAN</div> <div>Unità di imballaggio</div> <div>Per il numero di cavi</div> <div>Max. diametro del cavo</div> <div>Colore</div> <div>Altezza</div> | <div>43572</div> <div>4251269320477</div> <div>10</div> <div>4</div> <div>5,2 mm</div> <div>grigio (simile a RAL 7035)</div> <div>12 mm</div> | <div>Altezza di montaggio</div> <div>Diametro esterno</div> <div>Apertura rotonda</div> <div>Apertura metrica</div> <div>Per spessori lamiera min.</div> <div>Per spessori lamiera max.</div> <div>Per spessori lamiera</div> <div>Per diametri di cavo</div> | <div>5 mm</div> <div>27 mm</div> <div>20 mm</div> <div>M20</div> <div>1,5 mm</div> <div>2,5 mm</div> <div>1,5 - 2,5 mm</div> <div>4 x 1 - 5.2 mm</div> |

KEL-DP 20|4-1 A gy tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

43575  
4251269323911  
10  
4  
8 mm  
grigio (simile a RAL 7035)  
12 mm

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

5 mm  
27 mm  
20 mm  
M20  
1,5 mm  
2,5 mm  
1,5 - 2,5 mm  
2 x 1 - 8 mm  
2 x 1 - 4.5 mm

KEL-DP 20|5 A gy tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

43573  
4251269320484  
10  
5  
10,6 mm  
grigio (simile a RAL 7035)  
12 mm

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

5 mm  
27 mm  
20 mm  
M20  
1,5 mm  
2,5 mm  
1,5 - 2,5 mm  
1 x 1 - 10.6 mm  
2 x 1 - 4.6 mm  
2 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 20|9 A gy tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

43574  
4251269320491  
10  
9  
4,6 mm  
grigio (simile a RAL 7035)  
12 mm

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

5 mm  
27 mm  
20 mm  
M20  
1,5 mm  
2,5 mm  
1,5 - 2,5 mm  
5 x 1 - 4.6 mm  
4 x 1 - 3.6 mm

KEL-DP 25|4 A gy tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

43533  
4251269310027  
10  
4  
8 mm  
grigio (simile a RAL 7035)  
12 mm

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

5 mm  
32 mm  
25 mm  
M25  
1,5 mm  
2,5 mm  
1,5 - 2,5 mm  
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B gy tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

50536  
4251269333248  
10  
4  
8 mm  
grigio (simile a RAL 7035)  
12 mm

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo


5 mm  
32 mm  
25 mm  
M25  
2,8 mm  
4 mm  
2,8 - 4 mm  
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 A bk  
tondo




|                        |               |                           |              |
|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| Codice                 | 50533         | Altezza di montaggio      | 5 mm         |
| EAN                    | 4251269314803 | Diametro esterno          | 32 mm        |
| Unità di imballaggio   | 10            | Apertura rotonda          | 25 mm        |
| Per il numero di cavi  | 4             | Apertura metrica          | M25          |
| Max. diametro del cavo | 8 mm          | Per spessori lamiera min. | 1,5 mm       |
| Colore                 | nero          | Per spessori lamiera max. | 2,5 mm       |
| Altezza                | 12 mm         | Per spessori lamiera      | 1,5 - 2,5 mm |
|                        |               | Per diametri di cavo      | 4 x 1 - 8 mm |

KEL-DP 25|4 B bk  
tondo




|                        |               |                           |              |
|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| Codice                 | 43535         | Altezza di montaggio      | 5 mm         |
| EAN                    | 4251269324079 | Diametro esterno          | 32 mm        |
| Unità di imballaggio   | 10            | Apertura rotonda          | 25 mm        |
| Per il numero di cavi  | 4             | Apertura metrica          | M25          |
| Max. diametro del cavo | 8 mm          | Per spessori lamiera min. | 2,8 mm       |
| Colore                 | nero          | Per spessori lamiera max. | 4 mm         |
| Altezza                | 12 mm         | Per spessori lamiera      | 2,8 - 4 mm   |
|                        |               | Per diametri di cavo      | 4 x 1 - 8 mm |

KEL-DP 25|6 A gy  
tondo




|                        |                            |                           |                |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| Codice                 | 43531                      | Altezza di montaggio      | 5 mm           |
| EAN                    | 4251269310003              | Diametro esterno          | 32 mm          |
| Unità di imballaggio   | 10                         | Apertura rotonda          | 25 mm          |
| Per il numero di cavi  | 6                          | Apertura metrica          | M25            |
| Max. diametro del cavo | 9,4 mm                     | Per spessori lamiera min. | 1,5 mm         |
| Colore                 | grigio (simile a RAL 7035) | Per spessori lamiera max. | 2,5 mm         |
| Altezza                | 12 mm                      | Per spessori lamiera      | 1,5 - 2,5 mm   |
|                        |                            | Per diametri di cavo      | 4 x 1 - 5.2 mm |
|                        |                            |                           | 2 x 1 - 9.4 mm |

KEL-DP 25|6 A bk  
tondo




|                        |               |                           |                |
|------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| Codice                 | 50531         | Altezza di montaggio      | 5 mm           |
| EAN                    | 4251269314780 | Diametro esterno          | 32 mm          |
| Unità di imballaggio   | 10            | Apertura rotonda          | 25 mm          |
| Per il numero di cavi  | 6             | Apertura metrica          | M25            |
| Max. diametro del cavo | 9,4 mm        | Per spessori lamiera min. | 1,5 mm         |
| Colore                 | nero          | Per spessori lamiera max. | 2,5 mm         |
| Altezza                | 12 mm         | Per spessori lamiera      | 1,5 - 2,5 mm   |
|                        |               | Per diametri di cavo      | 4 x 1 - 5.2 mm |
|                        |               |                           | 2 x 1 - 9.4 mm |

KEL-DP 25|7 A gy  
tondo



|                        |                            |                           |                |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|
| Codice                 | 43534                      | Altezza di montaggio      | 5 mm           |
| EAN                    | 4251269322563              | Diametro esterno          | 32 mm          |
| Unità di imballaggio   | 10                         | Apertura rotonda          | 25 mm          |
| Per il numero di cavi  | 7                          | Apertura metrica          | M25            |
| Max. diametro del cavo | 5,2 mm                     | Per spessori lamiera min. | 1,5 mm         |
| Colore                 | grigio (simile a RAL 7035) | Per spessori lamiera max. | 2,5 mm         |
| Altezza                | 12 mm                      | Per spessori lamiera      | 1,5 - 2,5 mm   |
|                        |                            | Per diametri di cavo      | 7 x 1 - 5.2 mm |


KEL-DP 32|7 A gy  
tondo



Codice **43592**  
EAN **4251269322488**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **7**  
Max. diametro del cavo **8 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno **38 mm**  
Apertura rotonda **32 mm**  
Apertura metrica **M32**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**  
Per diametri di cavo **7 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 32|7 B gy  
tondo



Codice **43596**  
EAN **4251269322525**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **7**  
Max. diametro del cavo **8 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno **38 mm**  
Apertura rotonda **32 mm**  
Apertura metrica **M32**  
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**  
Per spessori lamiera max. **4 mm**  
Per spessori lamiera **2,8 - 4 mm**  
Per diametri di cavo **7 x 1 - 8 mm**


KEL-DP 32|10 A gy  
tondo



Codice **43532**  
EAN **4251269310010**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **10**  
Max. diametro del cavo **9,4 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno **38 mm**  
Apertura rotonda **32 mm**  
Apertura metrica **M32**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**  
Per diametri di cavo **6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**


KEL-DP 32|10 B gy  
tondo



Codice **43560**  
EAN **4251269310133**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **10**  
Max. diametro del cavo **9,4 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno **38 mm**  
Apertura rotonda **32 mm**  
Apertura metrica **M32**  
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**  
Per spessori lamiera max. **4 mm**  
Per spessori lamiera **2,8 - 4 mm**  
Per diametri di cavo **6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**


KEL-DP 32|10 A bk  
tondo



Codice **50532**  
EAN **4251269314797**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **10**  
Max. diametro del cavo **9,4 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno **38 mm**  
Apertura rotonda **32 mm**  
Apertura metrica **M32**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**  
Per diametri di cavo **6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**


KEL-DP 32|10 B bk  
tondo



Codice **50560**  
EAN **4251269314889**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **10**  
Max. diametro del cavo **9,4 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno **38 mm**  
Apertura rotonda **32 mm**  
Apertura metrica **M32**  
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**  
Per spessori lamiera max. **4 mm**  
Per spessori lamiera **2,8 - 4 mm**  
Per diametri di cavo **6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**


KEL-DP 32|10-2 A gy  
tondo



Codice **43593**  
EAN **4251269322495**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **10**  
Max. diametro del cavo **6,4 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno **38 mm**  
Apertura rotonda **32 mm**  
Apertura metrica **M32**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**  
Per diametri di cavo **10 x 1 - 6.4 mm**


KEL-DP 32|10-2 B gy  
tondo



Codice **43597**  
EAN **4251269322532**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **10**  
Max. diametro del cavo **6,4 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno **38 mm**  
Apertura rotonda **32 mm**  
Apertura metrica **M32**  
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**  
Per spessori lamiera max. **4 mm**  
Per spessori lamiera **2,8 - 4 mm**  
Per diametri di cavo **10 x 1 - 6.4 mm**


KEL-DP 32|11 A gy  
tondo



Codice **43594**  
EAN **4251269322501**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **11**  
Max. diametro del cavo **8 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno **38 mm**  
Apertura rotonda **32 mm**  
Apertura metrica **M32**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**  
Per diametri di cavo **2 x 1 - 8 mm**  
**9 x 1 - 5.2 mm**


KEL-DP 32|11 B gy  
tondo



Codice **43598**  
EAN **4251269322549**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **11**  
Max. diametro del cavo **8 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno **38 mm**  
Apertura rotonda **32 mm**  
Apertura metrica **M32**  
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**  
Per spessori lamiera max. **4 mm**  
Per spessori lamiera **2,8 - 4 mm**  
Per diametri di cavo **2 x 1 - 8 mm**  
**9 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|13 A gy  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43595**  
**4251269322518**  
**10**  
**13**  
**5,2 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**13 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 32|13 B gy  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43599**  
**4251269322556**  
**10**  
**13**  
**5,2 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**  
**13 x 1 - 5.2 mm**

KEL-DP 40|9 A gy  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43536**  
**4251269310034**  
**10**  
**9**  
**11,3 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

**5 mm**  
**50 mm**  
**40 mm**  
**M40**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**8 x 1 - 9.5 mm**  
**1 x 1 - 11.3 mm**

KEL-DP 40|9 B gy  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43561**  
**4251269310140**  
**10**  
**9**  
**11,3 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

**5 mm**  
**50 mm**  
**40 mm**  
**M40**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**  
**8 x 1 - 9.5 mm**  
**1 x 1 - 11.3 mm**

KEL-DP 40|16 A gy  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43537**  
**4251269310041**  
**10**  
**16**  
**11,3 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

**5 mm**  
**50 mm**  
**40 mm**  
**M40**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**2 x 1 - 5.3 mm**  
**10 x 1 - 6.3 mm**  
**2 x 1 - 9.5 mm**  
**2 x 1 - 11.3 mm**

KEL-DP 40|16 B gy  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43563**  
**4251269310164**  
**10**  
**16**  
**11,3 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

**5 mm**  
**50 mm**  
**40 mm**  
**M40**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**  
**2 x 1 - 5.3 mm**  
**10 x 1 - 6.3 mm**  
**2 x 1 - 9.5 mm**  
**2 x 1 - 11.3 mm**

KEL-DP 40|17 A gy  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43538**  
**4251269310058**  
**10**  
**17**  
**7,2 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

**5 mm**  
**50 mm**  
**40 mm**  
**M40**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**1 x 1 - 4 mm**  
**16 x 1 - 7.2 mm**

KEL-DP 40|17 B gy  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43565**  
**4251269310188**  
**10**  
**17**  
**7,2 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

**5 mm**  
**50 mm**  
**40 mm**  
**M40**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**  
**1 x 1 - 4 mm**  
**16 x 1 - 7.2 mm**

KEL-DP 50|9 A gy  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43554**  
**4251269310102**  
**10**  
**9**  
**18 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

KEL-DP 50|9 B gy  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43568**  
**4251269310218**  
**10**  
**9**  
**18 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo


**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**  
**5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

KEL-DP 50|9 A bk  
tondo




|                        |               |                           |               |
|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Codice                 | 50554         | Altezza di montaggio      | 5 mm          |
| EAN                    | 4251269314858 | Diametro esterno          | 60 mm         |
| Unità di imballaggio   | 10            | Apertura rotonda          | 50 mm         |
| Per il numero di cavi  | 9             | Apertura metrica          | M50           |
| Max. diametro del cavo | 18 mm         | Per spessori lamiera min. | 1,5 mm        |
| Colore                 | nero          | Per spessori lamiera max. | 2,5 mm        |
| Altezza                | 12 mm         | Per spessori lamiera      | 1,5 - 2,5 mm  |
|                        |               | Per diametri di cavo      | 5 x 1 - 7 mm  |
|                        |               |                           | 4 x 1 - 18 mm |

KEL-DP 50|9 B bk  
tondo




|                        |               |                           |               |
|------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
| Codice                 | 50568         | Altezza di montaggio      | 5 mm          |
| EAN                    | 4251269314933 | Diametro esterno          | 60 mm         |
| Unità di imballaggio   | 10            | Apertura rotonda          | 50 mm         |
| Per il numero di cavi  | 9             | Apertura metrica          | M50           |
| Max. diametro del cavo | 18 mm         | Per spessori lamiera min. | 2,8 mm        |
| Colore                 | nero          | Per spessori lamiera max. | 4 mm          |
| Altezza                | 12 mm         | Per spessori lamiera      | 2,8 - 4 mm    |
|                        |               | Per diametri di cavo      | 5 x 1 - 7 mm  |
|                        |               |                           | 4 x 1 - 18 mm |

KEL-DP 50|11 A gy  
tondo




|                        |                            |                           |                 |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                 | 43555                      | Altezza di montaggio      | 5 mm            |
| EAN                    | 4251269310119              | Diametro esterno          | 60 mm           |
| Unità di imballaggio   | 10                         | Apertura rotonda          | 50 mm           |
| Per il numero di cavi  | 11                         | Apertura metrica          | M50             |
| Max. diametro del cavo | 22,5 mm                    | Per spessori lamiera min. | 1,5 mm          |
| Colore                 | grigio (simile a RAL 7035) | Per spessori lamiera max. | 2,5 mm          |
| Altezza                | 12 mm                      | Per spessori lamiera      | 1,5 - 2,5 mm    |
|                        |                            | Per diametri di cavo      | 7 x 1 - 7.2 mm  |
|                        |                            |                           | 3 x 1 - 11.2 mm |
|                        |                            |                           | 1 x 1 - 22.5 mm |

KEL-DP 50|11 B gy  
tondo




|                        |                            |                           |                 |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                 | 43569                      | Altezza di montaggio      | 5 mm            |
| EAN                    | 4251269310225              | Diametro esterno          | 60 mm           |
| Unità di imballaggio   | 10                         | Apertura rotonda          | 50 mm           |
| Per il numero di cavi  | 11                         | Apertura metrica          | M50             |
| Max. diametro del cavo | 22,5 mm                    | Per spessori lamiera min. | 2,8 mm          |
| Colore                 | grigio (simile a RAL 7035) | Per spessori lamiera max. | 4 mm            |
| Altezza                | 12 mm                      | Per spessori lamiera      | 2,8 - 4 mm      |
|                        |                            | Per diametri di cavo      | 7 x 1 - 7.2 mm  |
|                        |                            |                           | 3 x 1 - 11.2 mm |
|                        |                            |                           | 1 x 1 - 22.5 mm |

KEL-DP 50|11 A bk  
tondo




|                        |               |                           |                 |
|------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                 | 50555         | Altezza di montaggio      | 5 mm            |
| EAN                    | 4251269314865 | Diametro esterno          | 60 mm           |
| Unità di imballaggio   | 10            | Apertura rotonda          | 50 mm           |
| Per il numero di cavi  | 11            | Apertura metrica          | M50             |
| Max. diametro del cavo | 22,5 mm       | Per spessori lamiera min. | 1,5 mm          |
| Colore                 | nero          | Per spessori lamiera max. | 2,5 mm          |
| Altezza                | 12 mm         | Per spessori lamiera      | 1,5 - 2,5 mm    |
|                        |               | Per diametri di cavo      | 7 x 1 - 7.2 mm  |
|                        |               |                           | 3 x 1 - 11.2 mm |
|                        |               |                           | 1 x 1 - 22.5 mm |

KEL-DP 50|11 B bk  
tondo




|                        |               |                           |                 |
|------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                 | 50569         | Altezza di montaggio      | 5 mm            |
| EAN                    | 4251269314940 | Diametro esterno          | 60 mm           |
| Unità di imballaggio   | 10            | Apertura rotonda          | 50 mm           |
| Per il numero di cavi  | 11            | Apertura metrica          | M50             |
| Max. diametro del cavo | 22,5 mm       | Per spessori lamiera min. | 2,8 mm          |
| Colore                 | nero          | Per spessori lamiera max. | 4 mm            |
| Altezza                | 12 mm         | Per spessori lamiera      | 2,8 - 4 mm      |
|                        |               | Per diametri di cavo      | 7 x 1 - 7.2 mm  |
|                        |               |                           | 3 x 1 - 11.2 mm |
|                        |               |                           | 1 x 1 - 22.5 mm |

KEL-DP 50|12 A gy  
tondo




|                        |                            |                           |                 |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                 | 43551                      | Altezza di montaggio      | 5 mm            |
| EAN                    | 4251269310072              | Diametro esterno          | 60 mm           |
| Unità di imballaggio   | 10                         | Apertura rotonda          | 50 mm           |
| Per il numero di cavi  | 12                         | Apertura metrica          | M50             |
| Max. diametro del cavo | 11,2 mm                    | Per spessori lamiera min. | 1,5 mm          |
| Colore                 | grigio (simile a RAL 7035) | Per spessori lamiera max. | 2,5 mm          |
| Altezza                | 12 mm                      | Per spessori lamiera      | 1,5 - 2,5 mm    |
|                        |                            | Per diametri di cavo      | 10 x 1 - 9.2 mm |
|                        |                            |                           | 2 x 1 - 11.2 mm |

KEL-DP 50|12 B gy  
tondo




|                        |                            |                           |                 |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                 | 43562                      | Altezza di montaggio      | 5 mm            |
| EAN                    | 4251269310157              | Diametro esterno          | 60 mm           |
| Unità di imballaggio   | 10                         | Apertura rotonda          | 50 mm           |
| Per il numero di cavi  | 12                         | Apertura metrica          | M50             |
| Max. diametro del cavo | 11,2 mm                    | Per spessori lamiera min. | 2,8 mm          |
| Colore                 | grigio (simile a RAL 7035) | Per spessori lamiera max. | 4 mm            |
| Altezza                | 12 mm                      | Per spessori lamiera      | 2,8 - 4 mm      |
|                        |                            | Per diametri di cavo      | 10 x 1 - 9.2 mm |
|                        |                            |                           | 2 x 1 - 11.2 mm |

KEL-DP 50|12 A bk  
tondo




|                        |               |                           |                 |
|------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                 | 50551         | Altezza di montaggio      | 5 mm            |
| EAN                    | 4251269314827 | Diametro esterno          | 60 mm           |
| Unità di imballaggio   | 10            | Apertura rotonda          | 50 mm           |
| Per il numero di cavi  | 12            | Apertura metrica          | M50             |
| Max. diametro del cavo | 11,2 mm       | Per spessori lamiera min. | 1,5 mm          |
| Colore                 | nero          | Per spessori lamiera max. | 2,5 mm          |
| Altezza                | 12 mm         | Per spessori lamiera      | 1,5 - 2,5 mm    |
|                        |               | Per diametri di cavo      | 10 x 1 - 9.2 mm |
|                        |               |                           | 2 x 1 - 11.2 mm |

KEL-DP 50|12 B bk  
tondo



|                        |               |                           |                 |
|------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| Codice                 | 50562         | Altezza di montaggio      | 5 mm            |
| EAN                    | 4251269314896 | Diametro esterno          | 60 mm           |
| Unità di imballaggio   | 10            | Apertura rotonda          | 50 mm           |
| Per il numero di cavi  | 12            | Apertura metrica          | M50             |
| Max. diametro del cavo | 11,2 mm       | Per spessori lamiera min. | 2,8 mm          |
| Colore                 | nero          | Per spessori lamiera max. | 4 mm            |
| Altezza                | 12 mm         | Per spessori lamiera      | 2,8 - 4 mm      |
|                        |               | Per diametri di cavo      | 10 x 1 - 9.2 mm |
|                        |               |                           | 2 x 1 - 11.2 mm |

KEL-DP 50|16 A gy  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43550**  
**4251269310065**  
**10**  
**16**  
**11,3 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**

KEL-DP 50|16 B gy  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**43564**  
**4251269310171**  
**10**  
**16**  
**11,3 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**  
**4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**

KEL-DP 50|16 A bk  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**50550**  
**4251269314810**  
**10**  
**16**  
**11,3 mm**  
**nero**  
**12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**

KEL-DP 50|16 B bk  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

**50564**  
**4251269314902**  
**10**  
**16**  
**11,3 mm**  
**nero**  
**12 mm**

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**  
**4 x 1 - 5.3 mm**  
**5 x 1 - 6.3 mm**  
**3 x 1 - 9.5 mm**  
**4 x 1 - 11.3 mm**


KEL-DP 50|18 A gy  
tondo



Codice **43553**  
EAN **4251269310096**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **18**  
Max. diametro del cavo **12 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**  
Diametro esterno **60 mm**  
Apertura rotonda **50 mm**  
Apertura metrica **M50**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**  
Per diametri di cavo **2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**


KEL-DP 50|18 B gy  
tondo



Codice **43567**  
EAN **4251269310201**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **18**  
Max. diametro del cavo **12 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**  
Diametro esterno **60 mm**  
Apertura rotonda **50 mm**  
Apertura metrica **M50**  
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**  
Per spessori lamiera max. **4 mm**  
Per spessori lamiera **2,8 - 4 mm**  
Per diametri di cavo **2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**


KEL-DP 50|18 A bk  
tondo



Codice **50553**  
EAN **4251269314841**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **18**  
Max. diametro del cavo **12 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**  
Diametro esterno **60 mm**  
Apertura rotonda **50 mm**  
Apertura metrica **M50**  
Per spessori lamiera min. **1,5 mm**  
Per spessori lamiera max. **2,5 mm**  
Per spessori lamiera **1,5 - 2,5 mm**  
Per diametri di cavo **2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**


KEL-DP 50|18 B bk  
tondo



Codice **50567**  
EAN **4251269314926**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **18**  
Max. diametro del cavo **12 mm**  
Colore **nero**  
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **5 mm**  
Diametro esterno **60 mm**  
Apertura rotonda **50 mm**  
Apertura metrica **M50**  
Per spessori lamiera min. **2,8 mm**  
Per spessori lamiera max. **4 mm**  
Per spessori lamiera **2,8 - 4 mm**  
Per diametri di cavo **2 x 1 - 4 mm**  
**2 x 1 - 6 mm**  
**4 x 1 - 7.2 mm**  
**5 x 1 - 9.4 mm**  
**5 x 1 - 12 mm**

KEL-DP 50|20 A gy  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

43552  
4251269310089  
10  
20  
9,3 mm  
grigio (simile a RAL 7035)  
12 mm

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

5 mm  
60 mm  
50 mm  
M50  
1,5 mm  
2,5 mm  
1,5 - 2,5 mm  
16 x 1 - 6.3 mm  
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B gy  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

43566  
4251269310195  
10  
20  
9,3 mm  
grigio (simile a RAL 7035)  
12 mm

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

5 mm  
60 mm  
50 mm  
M50  
2,8 mm  
4 mm  
2,8 - 4 mm  
16 x 1 - 6.3 mm  
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 A bk  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

50552  
4251269314834  
10  
20  
9,3 mm  
nero  
12 mm

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

5 mm  
60 mm  
50 mm  
M50  
1,5 mm  
2,5 mm  
1,5 - 2,5 mm  
16 x 1 - 6.3 mm  
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B bk  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

50566  
4251269314919  
10  
20  
9,3 mm  
nero  
12 mm

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

5 mm  
60 mm  
50 mm  
M50  
2,8 mm  
4 mm  
2,8 - 4 mm  
16 x 1 - 6.3 mm  
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|35 A gy  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

43556  
4251269310126  
10  
35  
5,2 mm  
grigio (simile a RAL 7035)  
12 mm

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

5 mm  
60 mm  
50 mm  
M50  
1,5 mm  
2,5 mm  
1,5 - 2,5 mm  
35 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 50|35 B gy  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

43570  
4251269310232  
10  
35  
5,2 mm  
grigio (simile a RAL 7035)  
12 mm

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera

5 mm  
60 mm  
50 mm  
M50  
2,8 mm  
4 mm  
2,8 - 4 mm

KEL-DP 50|35 A bk  
tondo




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

50556  
4251269314872  
10  
35  
5,2 mm  
nero  
12 mm

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

5 mm  
60 mm  
50 mm  
M50  
1,5 mm  
2,5 mm  
1,5 - 2,5 mm  
35 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 50|35 B bk  
tondo



Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Colore  
Altezza

50570  
4251269314957  
10  
35  
5,2 mm  
nero  
12 mm

Altezza di montaggio  
Diametro esterno  
Apertura rotonda  
Apertura metrica  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Per spessori lamiera  
Per diametri di cavo

5 mm  
60 mm  
50 mm  
M50  
2,8 mm  
4 mm  
2,8 - 4 mm  
35 x 1 - 5.2 mm