


KEL-DPF | Passacavi a piramide

per cavi con diametri fino a 70 mm, filettatura M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*

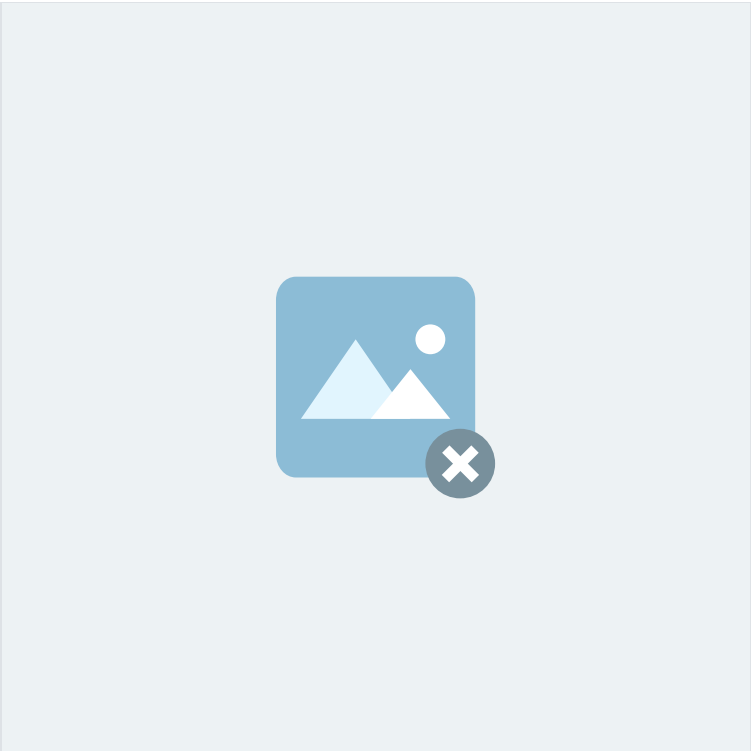

I supporti passacavo KEL-DPF sono stati progettati pensando all'entrata nel quadro dei cavi con diametro fino a 70 mm. Questo risulta estremamente utile quando non si conosca in anticipo l'esatto diametro del cavo da installare.

Grazie alla flessibilità ed alla sua caratteristica forma a piramide, l'entrata del cavo e il suo posizionamento sono molto più semplici che con il classico pressacavo. Sono perfetti per il passaggio nel quadro dei cavi di potenza.

È raccomandato per aumentare ulteriormente la resistenza allo strappo dei cavi infilati.

Taglio della piramide del KEL-DPF: Diametro del cavo ridotto del 20%. I diametri dei cavi accettati e il livello corretto per il taglio sono indicati sugli anelli della piramide.

*4X solo per uso interno

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X*	CULUS	RIFA	HL3 EN 45545-2
EN 61373	ECOLAB certified	ISO 4892-2A	Made in Germany	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide
Inflammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdamo

Vantaggi e benefici

- Installazione rapida senza l'uso di attrezzi
- Possibilità di passaggio di cavi rigidi in direzioni non vincolate a quella normale d'ingresso
- Adatto per aperture metriche
- Grado di protezione certificato IP66/IP68 secondo EN 60529
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura

Tipi di prodotto

	Codice	42652	Altezza di montaggio	43,9 mm
	EAN	4251269309083	Diametro esterno	39 mm
	Unità di imballaggio	5	Apertura rotonda	25,3 mm
	Per il numero di cavi	1	Apertura metrica	M25
	Max. diametro del cavo	12 mm	Filetto	M25 x 1,5
	Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	11 mm
	Altezza	54,9 mm	Per diametri di cavo	3 - 12 mm
			Per diametri di cavo	1 x 3 - 12 mm


	Codice EAN	50652 4251269315039	Altezza di montaggio	43,9 mm
	Unità di imballaggio	5	Diametro esterno	39 mm
	Per il numero di cavi	1	Apertura rotonda	25,3 mm
	Max. diametro del cavo	12 mm	Apertura metrica	M25
	Colore	nero	Filetto	M25 × 1,5
	Altezza	54,9 mm	Lunghezza filetto	11 mm
			Per diametri di cavo	3 - 12 mm
			Per diametri di cavo	1 x 3 - 12 mm

	Codice EAN	42653 4251269309090	Altezza di montaggio	49,4 mm
	Unità di imballaggio	5	Diametro esterno	46 mm
	Per il numero di cavi	1	Apertura rotonda	32,3 mm
	Max. diametro del cavo	18 mm	Apertura metrica	M32
	Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Filetto	M32 × 1,5
	Altezza	60,4 mm	Lunghezza filetto	11 mm
			Per diametri di cavo	6 - 18 mm
			Per diametri di cavo	1 x 6 - 18 mm

	Codice EAN	50653 4251269315046	Altezza di montaggio	49,4 mm
	Unità di imballaggio	5	Diametro esterno	46 mm
	Per il numero di cavi	1	Apertura rotonda	32,3 mm
	Max. diametro del cavo	18 mm	Apertura metrica	M32
	Colore	nero	Filetto	M32 × 1,5
	Altezza	60,4 mm	Lunghezza filetto	11 mm
			Per diametri di cavo	6 - 18 mm
			Per diametri di cavo	1 x 6 - 18 mm


	Codice EAN	42654 4251269309106	Altezza di montaggio	54,9 mm
	Unità di imballaggio	5	Diametro esterno	54 mm
	Per il numero di cavi	1	Apertura rotonda	40,4 mm
	Max. diametro del cavo	27 mm	Apertura metrica	M40
	Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Filetto	M40 × 1,5
	Altezza	65,9 mm	Lunghezza filetto	11 mm
			Per diametri di cavo	12 - 27 mm
			Per diametri di cavo	1 x 12 - 27 mm

	Codice EAN	50654 4251269315053	Altezza di montaggio	54,9 mm
	Unità di imballaggio	5	Diametro esterno	54 mm
	Per il numero di cavi	1	Apertura rotonda	40,4 mm
	Max. diametro del cavo	27 mm	Apertura metrica	M40
	Colore	nero	Filetto	M40 × 1,5
	Altezza	65,9 mm	Lunghezza filetto	11 mm
			Per diametri di cavo	12 - 27 mm
			Per diametri di cavo	1 x 12 - 27 mm




Codice **42655**
EAN **4251269309113**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **36 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **65,9 mm**

Altezza di montaggio **54,9 mm**
Diametro esterno **64 mm**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Apertura metrica **M50**
Filetto **M50 x 1,5**
Lunghezza filetto **11 mm**
Per diametri di cavo **22 - 36 mm**
Per diametri di cavo **1 x 22 - 36 mm**

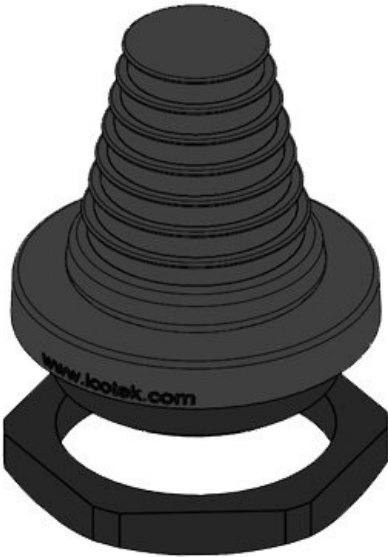


Codice **50655**
EAN **4251269315060**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **36 mm**
Colore **nero**
Altezza **65,9 mm**

Altezza di montaggio **54,9 mm**
Diametro esterno **64 mm**
Apertura rotonda **50,4 mm**
Apertura metrica **M50**
Filetto **M50 x 1,5**
Lunghezza filetto **11 mm**
Per diametri di cavo **22 - 36 mm**
Per diametri di cavo **1 x 22 - 36 mm**




Codice **42656**
EAN **4251269309120**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **50 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Altezza **82,4 mm**

Altezza di montaggio **71,4 mm**
Diametro esterno **77 mm**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Apertura metrica **M63**
Filetto **M63 x 1,5**
Lunghezza filetto **11 mm**
Per diametri di cavo **27 - 50 mm**
Per diametri di cavo **1 x 27 - 50 mm**



Codice **50656**
EAN **4251269315077**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **1**
Max. diametro del cavo **50 mm**
Colore **nero**
Altezza **82,4 mm**


Altezza di montaggio **71,4 mm**
Diametro esterno **77 mm**
Apertura rotonda **63,4 mm**
Apertura metrica **M63**
Filetto **M63 x 1,5**
Lunghezza filetto **11 mm**
Per diametri di cavo **27 - 50 mm**
Per diametri di cavo **1 x 27 - 50 mm**

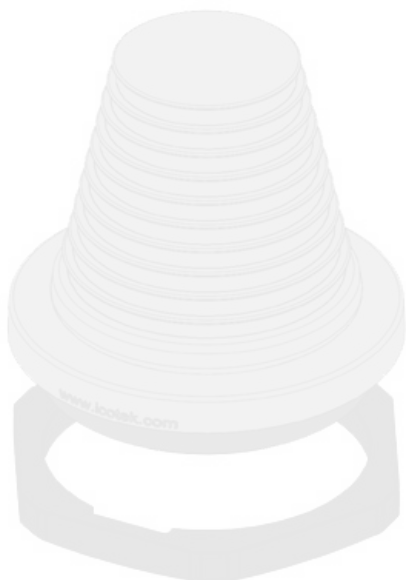


Codice	42657	Altezza di	71,4 mm
EAN	4251269316	montaggio	
	975	Diametro	89 mm
Unità di	1	esterno	
imballaggio		Apertura	75,5 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M75
Max. diametro	60 mm	metrica	
del cavo		Filetto	M75 x 1,5
Colore	grigio (simile	Lunghezza	11 mm
	a RAL 7035)	filetto	
Altezza	82,4 mm	Per diametri di	39 - 60 mm
		cavo	
		Per diametri di	1 x 39 - 60
		cavo	mm

Codice	50657
EAN	4251269317095
Unità di imballaggio	1
Per il numero di cavi	1
Max. diametro del cavo	60 mm
Colore	nero
Altezza	82,4 mm

Altezza di montaggio	71,4 mm
Diametro esterno	89 mm
Apertura rotonda	75,5 mm
Apertura metrica	M75
Filetto	M75 x 1,5
Lunghezza filetto	11 mm
Per diametri di cavo	39 - 60 mm
Per diametri di cavo	1 x 39 - 60 mm

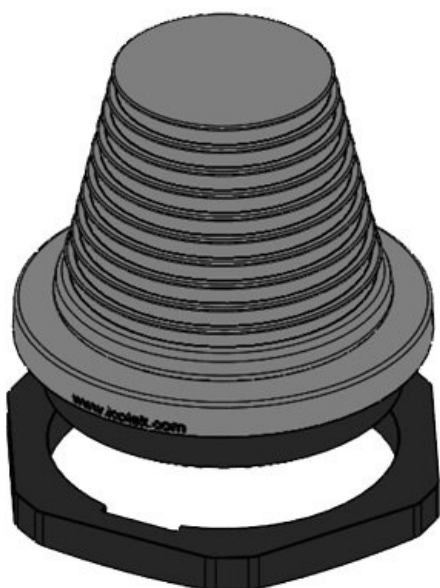

Codice	42658	Altezza di	71,4 mm
EAN	4251269316	montaggio	
	982	Diametro	99 mm
Unità di	1	esterno	
imballaggio		Apertura	85,5 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M85
Max. diametro	70 mm	metrica	
del cavo		Lunghezza	14 mm
Colore	grigio (simile	filetto	
	a RAL 7035)	Per diametri di	48 - 70 mm
Altezza	85,4 mm	cavo	
		Per diametri di	1 x 48 - 70
		cavo	mm

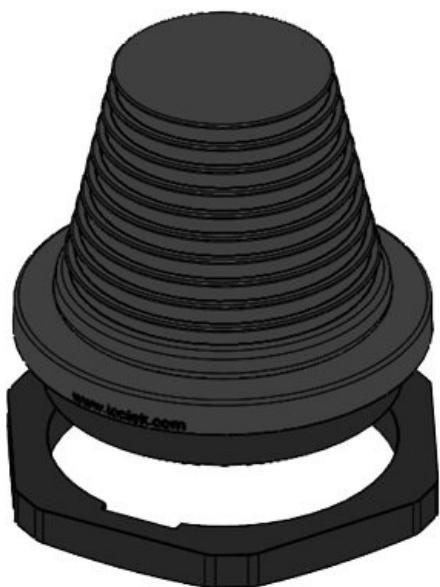

Codice	50658	Altezza di	71,4 mm
EAN	4251269317	montaggio	
	101	Diametro	99 mm
Unità di	1	esterno	
imballaggio		Apertura	85,5 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M85
Max. diametro	70 mm	metrica	
del cavo		Lunghezza	14 mm
Colore	nero	filetto	
Altezza	85,4 mm	Per diametri di	48 - 70 mm
		cavo	
		Per diametri di	1 x 48 - 70
		cavo	mm

icotek[®]
smart cable management