


KEL-DPFR | Passacavi con membrane piramidali

per cavi con diametri fino a 28 mm / IP66 / UL Type 12/4X*

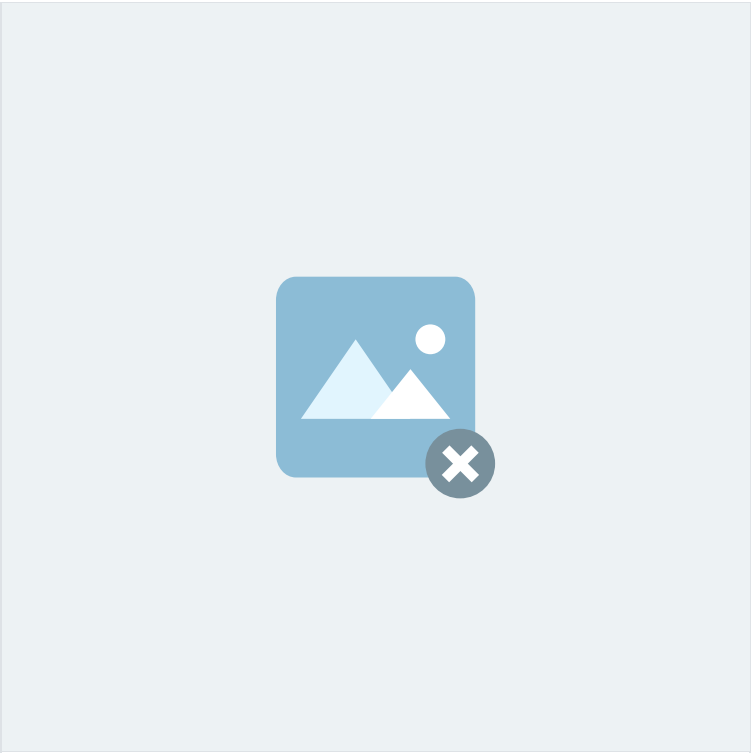

I passacavi a membrana KEL-DPFR permettono il passaggio su cavi con diametri diversi da 3 a 28 mm e di sigillarli secondo IP66 / UL Type 12/4X*. Questo risulta estremamente utile quando non si conosca in anticipo l'esatto diametro del cavo da installare.

Grazie alla flessibilità ed alla sua caratteristica forma a piramide, l'entrata del cavo e il suo posizionamento sono molto più semplici che con il classico pressacavo.

È raccomandato per aumentare ulteriormente la resistenza allo strappo dei cavi infilati.

Taglio della piramide: Diametro del cavo ridotto del 20%.

Il tipo KEL-DPFR rispecchia esattamente le dimensioni dell'apertura e gli interessi dei fori di fissaggio dei connettori industriali a 16 e 24 poli.

Esiste anche la possibilità di inserire boccole filettate. Chiedeteci la variante desiderata.

La versione con boccole filettate permette di fissare il passacavo avvitando dall'interno dell'alloggiamento. Prevenendo la possibilità di svitare dall'esterno (protezione anti vandalismo).

*4X solo per uso interno

IP54

UL TYPE 4X

ECOLAB certified

IP55

REACH COMPLIANCE

RoHS compliant

IP64

RIFA

CALUS

IP65

HL3 EN 45545-2

IP66

EN 61573

UL TYPE 12

UV ISO 4892-2A


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide
Inflammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare


Tipi di prodotto

Vantaggi e benefici

- Grado di protezione IP66 (certificato EN 60529)
- Massima flessibilità
- Installazione facile e veloce
- Risparmio di spazio
- Utilizzabile su aperture standard
- Campo di tenuta molto ampio 3 - 28 mm
- I cavi rigidi possono essere inseriti ad angolo senza rompere la membrana
- Bassi costi di stoccaggio




Codice	43915	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336720	Altezza	47 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	47 mm
Per il numero di cavi	3	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	28 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	3 x 14 - 28 mm



Codice **53915**
EAN **4251269336799**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **3**
Max. diametro del cavo **28 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **47 mm**
Altezza di montaggio **47 mm**
Apertura **112 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Per diametri di cavo **3 x 14 - 28 mm**




Codice **43918**
EAN **4251269336751**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **3**
Max. diametro del cavo **28 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **47 mm**
Altezza di montaggio **47 mm**
Apertura **112 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Per diametri di cavo **1 x 4 - 18 mm**
2 x 14 - 28 mm



Codice **53918**
EAN **4251269336829**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **3**
Max. diametro del cavo **28 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **47 mm**
Altezza di montaggio **47 mm**
Apertura **112 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Per diametri di cavo **1 x 4 - 18 mm**
2 x 14 - 28 mm



Codice **43916**
EAN **4251269336737**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **18 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **47 mm**
Altezza di montaggio **47 mm**
Apertura **112 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Per diametri di cavo **4 x 4 - 18 mm**



Codice **53916**
EAN **4251269336805**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **4**
Max. diametro del cavo **18 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **47 mm**
Altezza di montaggio **47 mm**
Apertura **112 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Per diametri di cavo **4 x 4 - 18 mm**




Codice **43917**
EAN **4251269336744**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **8**
Max. diametro del cavo **12 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **147 mm**


Larghezza **58 mm**
Altezza **40 mm**
Altezza di montaggio **40 mm**
Apertura **112 × 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Per diametri di cavo **8 x 3 - 12 mm**




Codice	53917	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336812	Altezza	40 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	40 mm
Per il numero di cavi	8	Apertura	112 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	8 x 3 - 12 mm




Codice	43920	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336768	Altezza	47 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	47 mm
Per il numero di cavi	2	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	28 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	2 x 14 - 28 mm




Codice	53920	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336836	Altezza	47 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	47 mm
Per il numero di cavi	2	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	28 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	2 x 14 - 28 mm




Codice	43921	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336775	Altezza	47 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	47 mm
Per il numero di cavi	3	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	18 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	3 x 4 - 18 mm



Codice	53921	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336843	Altezza	47 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	47 mm
Per il numero di cavi	3	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	18 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	nero	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	3 x 4 - 18 mm



Codice	43922	Larghezza	58 mm
EAN	4251269336782	Altezza	40 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	40 mm
Per il numero di cavi	6	Apertura	86 × 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	6 x 3 - 12 mm



Codice

53922

EAN

4251269336850

Unità di imballaggio

5

Per il numero di cavi

6

Max. diametro del cavo

12 mm

Colore

nero

Lunghezza

120 mm

Larghezza

58 mm

Altezza

40 mm

Altezza di montaggio

40 mm

Apertura

86 x 36 mm

Numero di fori per viti

4

Diam. dei fori per viti

5,8 mm

Per diametri di cavo

6 x 3 - 12 mm

icotek[®]
smart cable management