


KEL-DPR | Passacavi a membrana

con alta densità di cavi / fino a IP65 / UL Type 12

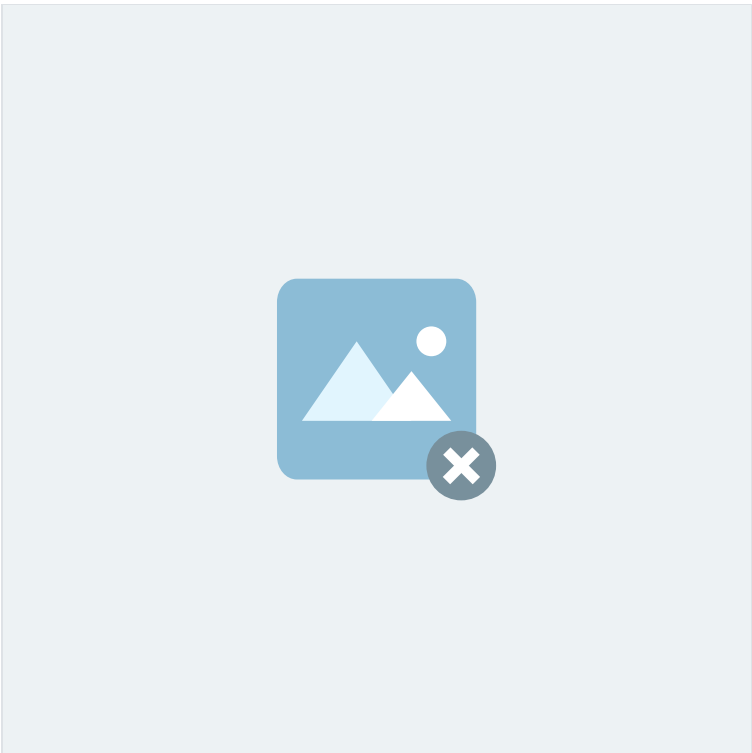

La piastra passacavi KEL-DPR 24 si basa sulla collaudata KEL-DP 24, ma è dotata di un telaio di rinforzo integrato in polipropilene. Questo la rende particolarmente robusta. Con il KEL-DPR 24 è possibile inserire e sigillare fino a 48 cavi da 1 a 16,1 mm con ingombri estremamente ridotti garantendo un IP65 / UL Type 12.

Il passacavo KEL-DPR 24 si adatta alle aperture standard per i connettori a 24 poli ed è specifico per impieghi gravosi.

Cavi elettrici e tubi pneumatici possono essere instradati in pochi secondi. La membrana corrispondente viene perforata e i cavi vengono semplicemente fatti passare. **La KEL-DPR consente inoltre di instradare i cavi attraverso la parte posteriore della piastra.** Le membrane perforate e non più utilizzate possono essere sigillate con [inserti ST-B](#).

È disponibile inoltre una versione con boccole filettate M4 per il montaggio a vite dal retro. Chiedeteci la variante desiderata.

IP54

ECOLAB
certified

IP55

UV
ISO 4892-2A

IP64

RoHS
compliant

IP65

REACH
COMPLIANCE

UL TYPE
12

UL
US

HL3
EN 45545-2


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero Telaio: Polipropilene
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 90 C°
Proprietà	senza alogeni, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici


- Scarico della trazione grazie al telaio rinforzato
- Installazione molto rapida
- Elevata densità di passaggio cavi
- È possibile far passare i cavi da entrambi i lati
- Adatto per aperture standard
- Disponibile opzione con boccole filettate M4

Tipi di prodotto




Codice	46500
EAN	4251269335303
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	12
Max. diametro del cavo	15 mm
Colore	nero
Lunghezza	147 mm

Larghezza	58 mm
Altezza	10,6 mm
Altezza di montaggio	9,1 mm
Apertura	112 x 36 mm
Numero di fori per viti	4
Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Per diametri di cavo	12 x 1 - 15 mm




Codice **46501**
EAN **4251269335310**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **17**
Max. diametro del cavo **12,6 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **10,6 mm**
Altezza di montaggio **9,1 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Per diametri di cavo **5 x 1 - 10.5 mm**
12 x 1 - 12.6 mm




Codice **46502**
EAN **4251269335327**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **25**
Max. diametro del cavo **12,1 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **10,6 mm**
Altezza di montaggio **9,1 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Per diametri di cavo **18 x 1 - 6.5 mm**
7 x 1 - 12.1 mm



Codice **46503**
EAN **4251269335334**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **26**
Max. diametro del cavo **16,1 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **10,6 mm**
Altezza di montaggio **9,1 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Per diametri di cavo **16 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 16.1 mm



Codice **46504**
EAN **4251269335341**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **48**
Max. diametro del cavo **6,5 mm**
Colore **nero**
Lunghezza **147 mm**

Larghezza **58 mm**
Altezza **10,6 mm**
Altezza di montaggio **9,1 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Per diametri di cavo **48 x 1 - 6.5 mm**