


KEL-DPZ-CLICK | Passacavi tondi a membrana

a scatto, M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68

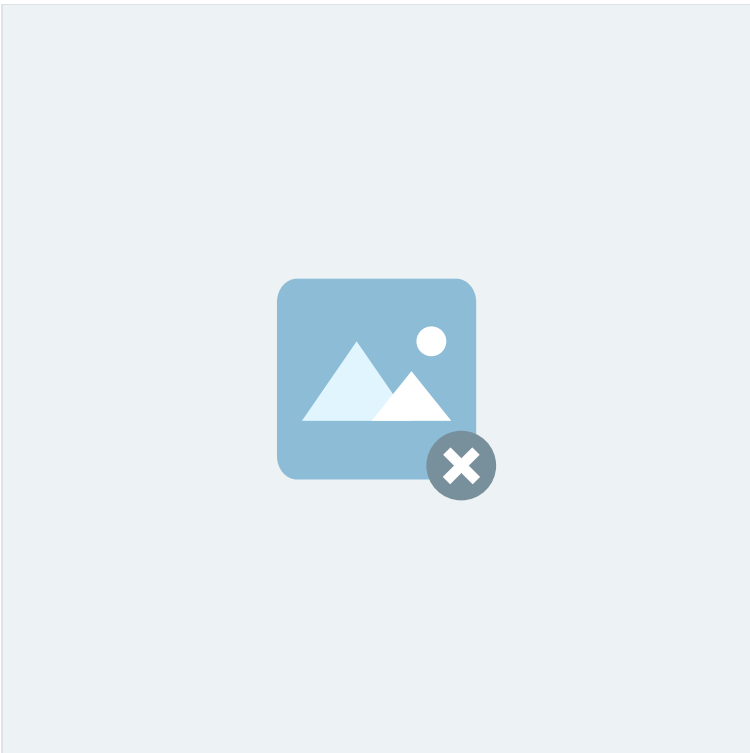

I passacavi a membrana KEL-DPZ-CLICK permettono il passaggio e la tenuta su cavi di diametro da 1.5 a 22 mm.

Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica. Il disegno unico di questo gommino fornisce gradi di protezione IP65 / IP66 / IP68 (certificati secondo la EN 60529).

La nuova versione dell'apprezzato passacavo KEL-DPZ viene innestata direttamente nella foratura. Ciò riduce notevolmente i tempi di assemblaggio. In alternativa, la nuova variante può essere avvitata e fissata con un controdamo. I passacavi KEL-DPZ-CLICK hanno un filetto per aperture standard metriche da M25 a M63. Pertanto utilizzano le aperture dei pressacavi metrici standard.

Innestato nella foratura

Per spessore parete 1 - 2,5 mm
Protezione IP65

Avvitato con un controdamo

Per spessore parete max. 11 mm
Protezione IP66 / IP68

Il passaggio dei cavi avviene semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.

Gli inserti ST-B possono venire utilizzati per sigillare le membrane forate in caso di rimozione dei cavi.

I controdamo **NON** sono inclusi.

IP54

IP68


ISO 4892-2A

IP55


Made in Germany

IP64


RoHS compliant

IP65


EN 45545-2


COMPLIANCE

IP66


EN 61573

IP67


certified


Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiale	Elastomero Telaio: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdamo, Ad innesto

Vantaggi e benefici

- Montaggio rapido
- Offre due tipi di fissaggio: a scatto e a avvitamento con un controdamo
- Alta densità di cavi installabili
- Grado di protezione certificato IP65/IP66/IP68 secondo EN 60529
- La doppia membrana assicura sia il serraggio che la tenuta meccanica sul cavo
- Adatto per aperture metriche
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia

Tipi di prodotto

	Codice	44050	Altezza di montaggio	8 mm
	EAN	4251269323065	Diametro esterno	39 mm
	Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	25,3 mm
	Per il numero di cavi	3	Apertura metrica	M25
	Max. diametro del cavo	6,5 mm	Filetto	M25 x 1,5
	Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	20 mm
	Altezza	28 mm	Controdamo adatti	52284
			Per diametri di cavo	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

44051
4251269323072
10
4
5,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
28 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Controdadi adatti
Per diametri di cavo

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
20 mm
52284
4 x 3.2 - 5.2 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

44052
4251269323089
10
4
12,5 mm
grigio (simile a RAL 7035)
28 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Controdadi adatti
Per diametri di cavo

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

44053
4251269323096
10
4
9,5 mm
grigio (simile a RAL 7035)
28 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Controdadi adatti
Per diametri di cavo

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
4 x 5 - 9.5 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

44054
4251269323102
10
7
6,5 mm
grigio (simile a RAL 7035)
28 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Controdadi adatti
Per diametri di cavo

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
20 mm
52285
7 x 3.2 - 6.5 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

44055
4251269323119
10
8
10,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
28 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Controdadi adatti
Per diametri di cavo

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
20 mm
52286
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

44056
4251269323126
10
8
12,5 mm
grigio (simile a RAL 7035)
28 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Controdadi adatti
Per diametri di cavo

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

44057
4251269323133
10
10
22,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
28 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Controdadi adatti
Per diametri di cavo

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

44058
4251269323140
10
12
10,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
28 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Controdadi adatti
Per diametri di cavo

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

44059
4251269323157
10
19
6,5 mm
grigio (simile a RAL 7035)
28 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Controdadi adatti
Per diametri di cavo

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
19 x 3.2 - 6.5 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza

44060
4251269323164
10
78
5 mm
grigio (simile a RAL 7035)
28 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Controdadi adatti
Per diametri di cavo

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Max. diametro del cavo
Colore
Altezza


44061
4251269323171
10
9
22,2 mm
grigio (simile a RAL 7035)
28 mm

Altezza di montaggio
Diametro esterno
Apertura rotonda
Apertura metrica
Filetto
Lunghezza filetto
Controdadi adatti
Per diametri di cavo


8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm



Codice	44062	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269323188	Diametro esterno	75 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	63,4 mm
Per il numero di cavi	13	Apertura metrica	M63
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Filetto	M63 × 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	20 mm
Altezza	28 mm	Controdadi adatti	52288
		Per diametri di cavo	4 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm



Codice	44063	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269323195	Diametro esterno	75 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	63,4 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura metrica	M63
Max. diametro del cavo	10,2 mm	Filetto	M63 × 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	20 mm
Altezza	28 mm	Controdadi adatti	52288
		Per diametri di cavo	14 x 5 - 10.2 mm



Codice	44064	Altezza di montaggio	8 mm
EAN	4251269323201	Diametro esterno	75 mm
Unità di imballaggio	10	Apertura rotonda	63,4 mm
Per il numero di cavi	35	Apertura metrica	M63
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Filetto	M63 × 1,5
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Lunghezza filetto	20 mm
Altezza	28 mm	Controdadi adatti	52288
		Per diametri di cavo	35 x 3.2 - 6.5 mm